

DURASTRIP HiVolt

LED

LED 2835
12W/m
230V
70 LED/m
Ra >80

Durée: >usage à l'intérieur > 50 000 h ;
usage à l'extérieur > 35 000 h
Garantie: 3 ans

COULEUR DE LA LUMIÈRE

Choix de température de couleur dans les tons du blanc

BINNING

ANSI/SDCM: 3
2700K - 3000K - (3500 - 120V) - 4000K

POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE

Gradable avec variateur DMX code ZKCDMX-HV

CONNEXION

Jusqu'à 50 m d'alimentation unique.

Les bandes HiVolt IP65 sont fournies prêtes à être posées et avec un câble d'une longueur de 1,5m (couleur noire) avec une fiche Schuko (Schuko à collier plein IP44) ou câble dénudé (IP65) 1,5m.

Outre la valeur de la marchandise commandée, tenir compte pour chaque pièce du coût de la coupe et de l'installation des composants (fusible, fiche Schuko, coupe).

MONTAGE

On conseille de commander l'équipe de montages à raison de 4 clips au mètre. D'éventuelles demandes particulières seront spécifiées sur les formulaires du projet.

EMBALLAGE

Fournies sur projet, de la longueur souhaitée.

Pour des productions personnalisées, voir pages 11, 312.

ACCESSOIRES

Clips de fixation

DURASTRIP HiVolt, diffère des autres produits similaires par sa robustesse : la gaine de protection est renforcée par une double extrusion, ce qui la « remplit » presque entièrement.. DURASTRIP HiVolt offre l'avantage de disposer d'une extension maximale de 50 m avec une seule alimentation en assurant uniformité d'éclairage et couleur de la lumière tout le long du ruban.

Elle est fournie coupée et câblée à la dimension requise, équipée d'une prise pour le branchement direct sur le secteur, avec degré de protection IP44, facilite l'entretien et la résistance aux agents d'usure les plus courants.

Coupe de DURASTRIP HiVOLT sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA00

* Considérer le pas de coupe; comprend 1,5.






PRO	Ra>80		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP65		G3
------------	-------	--	-------------------------	--------------------------	------	--	-----------

220-240V
50/60Hz

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07U27HVE12	12	1150	2700	110°	70	16	8	au mètre
07U30HVE12	12	1200	3000	110°	70	16	8	au mètre
07U40HVE12	12	1280	4000	110°	70	16	8	au mètre


Pour une installation avec un terminal IP65 SANS emboute, préciser lors de la commande.

IP44

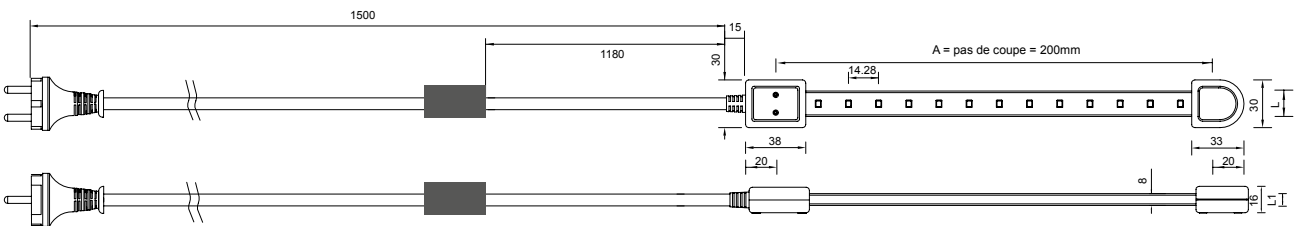


PRISE SCHUKO

IP65

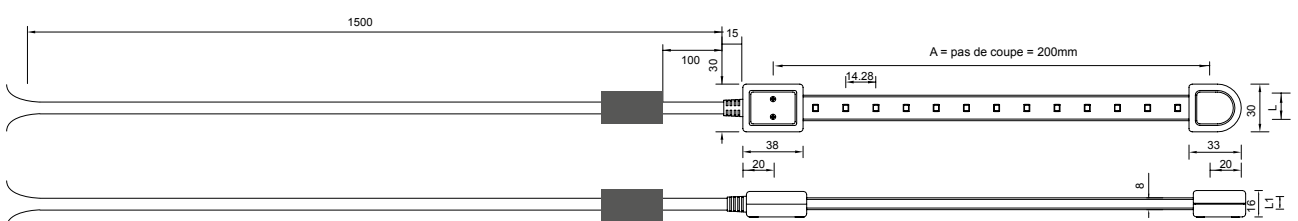

CÂBLES DÉNUÉS

FACILITÉ DE MONTAGE: FIXATION AVEC DES CLIPS DE FIXATION.



	P06B	P04F*	P05H*
	P06H	P04H*	P06A*
	P07H	P05D*	P06G*
	P08D		



ZKCDMX-HV

* Utilisable avec la bande HighVolt en considérant que le bouchon de fermeture et celui de l'alimentation électrique restent à l'extérieur du profilé.

LISTE DES ACCESSOIRES



art.	KIT d'accessoires pour DURASTRIP HiVolt		
KTHVCL	Des clips fixés pour la bande hiv (10pcs)	849689	1



art.	Dimmer DMX pour DURASTRIP HiVolt		
ZKDMX-HV	Utiliser avec ZKTPC; 300 W par canal	862473	1
3 canaux.			



WALL TOUCH DIMMER POUR DURASTRIP A LUMIERE BLANCHE

art.	Puissance d'entrée	Nombre de canaux DMX	Nombre de zones	Nombre de scènes	L1	L2	L3		
ZKTPC-DIM ♦	5Vdc	4	4	4	86	86	10	39635	1

Chaque canal peut avoir 256 niveaux de variations de luminosité et il est possible d'enregistrer 4 scènes favorites.

Fonction «mémoire»: lors de l'allumage suivant, la dernière option de niveau de température de couleur choisie est automatiquement rétablie

Voir page 168.

♦ Jusqu'à épuisement des stocks