

# DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE / 230V - 120V

## LED

LED 2835  
12W/m  
230V - 120V  
80 LED/m  
Ra >90  
Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich > 50.000 h; Verwendung im Außenbereich > 35.000 h  
Garantie: 3 Jahre

## LICHTFARBE

Wahl der Farbtemperatur bei Weiß

## BINNING

ANSI/SDCM: 3 Stufen.  
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

## DIMMBARKEIT

230V: Dimmbar mit TRIAC leading edge 10-100%  
120V: Dimmerabile ELV 10-100%  
Für die Spezifikationen der kompatiblen Dimmer wird auf die Webseite von Duralamp verwiesen.

## ANSCHLÜSSE

Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.  
Die HiVolt-Strips werden einbaufertig und zusammen mit einem 1,5m langen Kabel (schwarz) geliefert, das mit einem Schuko-Stecker (Schuko IP44) ausgestattet ist 1,5m.  
Zusätzlich zum Wert der bestellten Ware müssen für jedes einzelne Stück die Kosten für das Schneiden und die Installation von Komponenten (Sicherung, Schuko-Stecker, Schnitt) berücksichtigt werden.

## MONTAGE

Es empfiehlt sich, die Montageclips unter Berücksichtigung von 4 Clips pro Meter zu bestellen. Alle Sonderwünsche werden in den Projektformularen angegeben.

## VERPACKUNG

Lieferung für Ihr Projekt in der angeforderten Länge.  
Für kundenspezifische siehe Seiten 11, 312.

## ZUBEHÖR

PC-Clip für die Befestigung.

Dimmbare Version mit TRIAC, weiches Dimmen dank des integrierten Steuerchips. Jedes 20 cm lange Segment des Strips ist vor Überspannung, Beschädigung oder Überhitzung geschützt.

Gehäuse aus extrudiertem PVC der neuesten Generation, auch für den Außenbereich, wetter- und UV-beständig, Unterteil und Seiten in weißer Farbe - so wird eine seitliche Lichtemission verhindert - und transparente Abdeckung. Endkappe elektrische Anschluss sind von extrem geringer Größe, ähnlich denen des Strips. Lieferung in der gewünschten Größe und bereits verkabelt, je nach Verwendungsart mit Schutzgrad IP40 oder IP65 erhältlich.



230 V mit einem möglichen IP40→IN-Anschluss

Zuschneiden von DURASTRIP HiVOLT nach Maß\*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück

VA00



\* Inklusive 1,5 Kabel.



120V mit einem möglichen IP65→EX-Anschluss



**PRO** Ra>90  50000h L70 INDOOR 35000h L70 OUTDOOR IP40 IP65  **G3**

220-240V  
50/60Hz

| art.                | W/m | lm/m | K    |  | N° Led/m | L    | L1 |  |
|---------------------|-----|------|------|---|----------|------|----|---|
| <b>07U27HVE12-D</b> | 12  | 860  | 2700 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U30HVE12-D</b> | 12  | 910  | 3000 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U35HVE12-D</b> | 12  | 910  | 3500 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U40HVE12-D</b> | 12  | 960  | 4000 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U60HVE12-D</b> | 12  | 960  | 6000 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |


Wird ein IP40-Endstück gewünscht MIT Shuko-Stecker, muss die die Artikelnummer um das Kürzel **IN** ergänzt werden. / Für die Verarbeitung mit Terminal OHNE Stecker, bitte bei der Bestellung anfragen. / Wird ein IP44-Endstück gewünscht MIT Shuko-Stecker, muss die die Artikelnummer um das Kürzel **EX** ergänzt werden. / Für die Verarbeitung mit Terminal OHNE Stecker, bitte bei der Bestellung anfragen.

120V  
AC/DC  E470698

| art.                | W/m | lm/m | K    |  | N° Led/m | L    | L1 |  |
|---------------------|-----|------|------|---|----------|------|----|---|
| <b>07U27HVU12-D</b> | 12  | 1000 | 2700 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U30HVU12-D</b> | 12  | 1050 | 3000 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U35HVU12-D</b> | 12  | 1050 | 3500 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U40HVU12-D</b> | 12  | 1150 | 4000 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |
| <b>07U60HVU12-D</b> | 12  | 1150 | 6000 | 110°  | 80       | 16,5 | 7  | pro Meter*  |

Wird ein IP40-Endstück gewünscht MIT Shuko-Stecker, muss die die Artikelnummer um das Kürzel **IN** ergänzt werden. / Für die Verarbeitung mit Terminal OHNE Stecker, bitte bei der Bestellung anfragen. / Wird ein IP44-Endstück gewünscht MIT Shuko-Stecker, muss die die Artikelnummer um das Kürzel **EX** ergänzt werden. / Für die Verarbeitung mit Terminal OHNE Stecker, bitte bei der Bestellung anfragen.




| art             | Beschreibung                                     |  8011905  |
|-----------------|--|---|
| <b>KTHV1-CL</b> | Aufklappbare Clips für HiVolt dimmbar - 10 Stück | 950965 1  |



|      |       |       |
|------|-------|-------|
| P06B | P04F* | P05H* |
| P06H | P04H* | P06A* |
| P07H | P05D* | P06G* |
| P08D |       |       |


\* Verwendbar mit den Strips HighVolt, wobei zu beachten ist, dass die Endkappe und die Stromversorgungskappe außerhalb des Profils bleiben.

## DURASTRIP Hivolt ARCH DIMMABLE - 230V - IP40 "IN" EINSPEISER MIT SCHUKOSTECKER ODER FREIEN DRÄHTEN

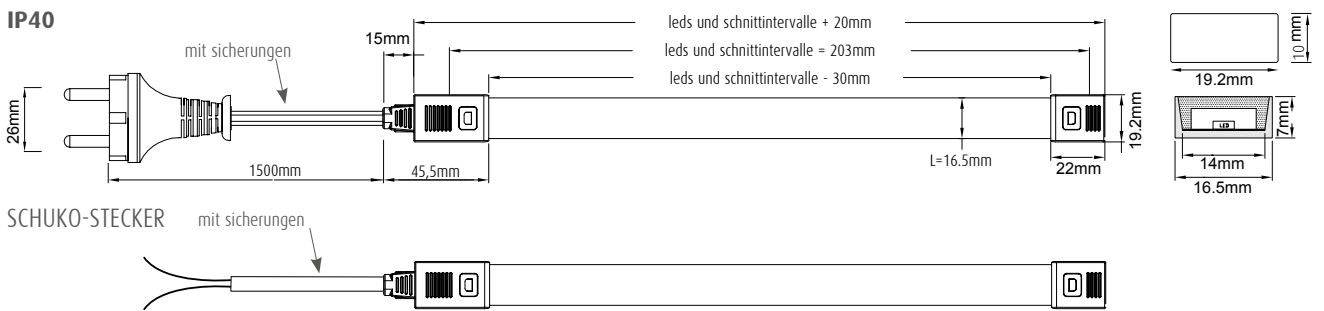


MIT FREIEN EINSPEISERN

## DURASTRIP Hivolt ARCH DIMMABLE - 230V - IP65 "EX" EINSPEISER MIT SCHUKOSTECKER ODER FREIEN DRÄHTEN

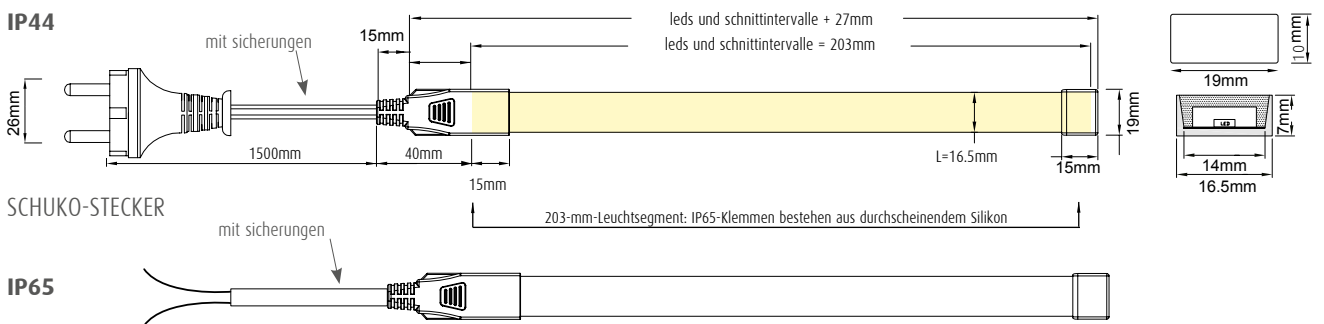

MIT FREIEN EINSPEISERN

## DURASTRIP Hivolt ARCH DIMMABLE - 230V - IP40 "IN" EINSPEISER MIT STECKER ODER FREIEN DRÄHTEN

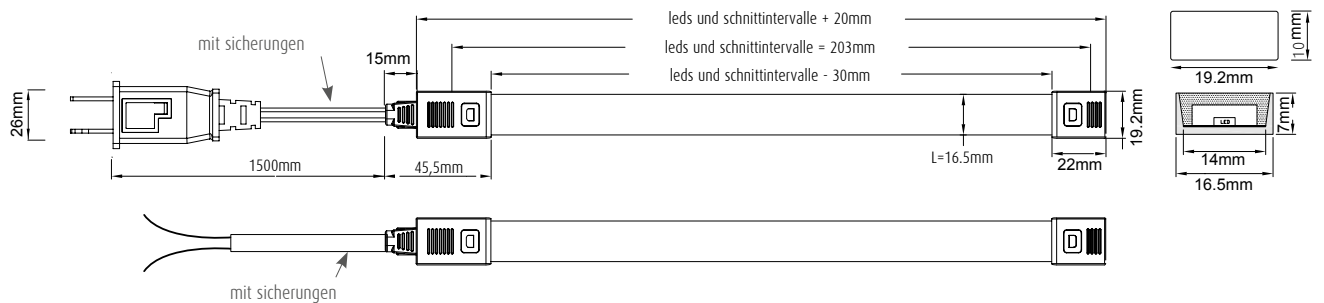

## RASTRIP Hivolt ARCH DIMMABLE - 230V - IP65 "EX" EINSPEISER MIT STECKER ODER FREIEN DRÄHTE

