DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE / 230V - 120V

LED
LED 2835
12W/m
230V - 120V
80 LED/m
Ra >90
Duración: uso interior> 50.000h; uso en exteriores> 35.000h
Garantía: 3 años

COLOR DE LA LUZ
Selección de temperatura de color en el blanco

BINNING
ANSI/SDCM: 3 pasos.
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMERABILIDAD
230V: Dimmable TRIAC leading edge 10-100%
120V: Dimmerabile ELV 10-100%
Consultar el sitio web Duralamp para las especificaciones de los dímer compatibles

CONEXIONES
Hasta 50 metros de alimentación única.
Las tiras HiVolt se suministran listas para el uso completas con cable de 1,5m de longitud (de color negro) con clavija Schuko (Schuko IP44) o con terminales libres (IP65) 1,5m.
Además del valor de la mercancía solicitada, considerar para cada pieza el coste de corte e instalación de los componentes (fusible, enchufe Schuko, corte) o con terminales libres (IP65).

MONTAJE
Se recomienda efectuar el pedido de los clips de montaje considerando un uso de 4 clips por cada metro. Otras demandas especiales se deberán especificar en los módulos de proyecto.

CONFECCIÓN
Fabricado para proyectos con la medida solicitada bajo pedido.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 312.

ACCESORIOS
Clip PC para anclaje.

"Versión dimerable con TRIAC, dimeración suave gracias al chip de control integrado. Protegidas contra sobretensiones, averías y sobrecalentamiento en cada segmento de 20 cm de tira.
Cuerpo de extrusión de PVC de última generación para uso también en exteriores, resistente a la intemperie y a los rayos UV, con base y lado de color blanco (para una emisión que no ""mancha el lateral"") y pantalla superior transparente. Tapón de cierre y conexión eléctrica de dimensiones extremadamente limitadas, similares a las de la tira. Se suministra ya cortada y cableada con las medidas solicitadas; se puede suministrar con grado de protección IP40 o IP65 según el tipo de uso. "

230V con ejemplo de conexión **IP40→IN**

Corte de DURASTRIP HiVOLT a medida*:	
coste fijo de elaboración por unidad	VA00

* Considerar el paso de corte. Incluye1,5 m.

120V con ejemplo de conexión **IP65→EX**

Pour une installation con terminal de cable libre sin enchufe, especificar en el pedido.

PRO | Ra>90 | 50000h L70 INDOOR | 35000h L70 OUTDOOR | IP40 IP65 | G3

220-240V 50/60Hz

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07U27HVE12-D	12	860	2700	110°	80	16,5	7	por metro*
07U30HVE12-D	12	910	3000	110°	80	16,5	7	por metro*
07U35HVE12-D	12	910	3500	110°	80	16,5	7	por metro*
07U40HVE12-D	12	960	4000	110°	80	16,5	7	por metro*
07U60HVE12-D	12	960	6000	110°	80	16,5	7	por metro*

Para la elaboración con terminal IP40 con enchufe Schuko añadir **IN** después del código / Pour une installation con terminal de cable libre sin enchufe, especificar en el pedido.

Para la elaboración con terminal IP44 con enchufe Schuko añadir **EX** después del código / Pour une installation con terminal de cable libre sin enchufe, especificar en el pedido.

120V AC/DC | UL E470698

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07U27HVU12-D	12	1000	2700	110°	80	16,5	7	por metro*
07U30HVU12-D	12	1050	3000	110°	80	16,5	7	por metro*
07U35HVU12-D	12	1050	3500	110°	80	16,5	7	por metro*
07U40HVU12-D	12	1150	4000	110°	80	16,5	7	por metro*
07U60HVU12-D	12	1150	6000	110°	80	16,5	7	por metro*

Para la elaboración con terminal IP40 con enchufe Schuko añadir **IN** después del código / Pour une installation con terminal de cable libre sin enchufe, especificar en el pedido.

Para la elaboración con terminal IP44 con enchufe Schuko añadir **EX** después del código /Pour une installation con terminal de cable libre sin enchufe, especificar en el pedido.

art	Descripción	8011905	
KTHV1-CL	El clip se puede abrir para HiVolt dimerables - 10 unidades	950965	1

P06B	P04F*	P05H*
P06H	P04H*	P06A*
P07H	P05D*	P06G*
P08D		

* Se pueden utilizar con tiras HighVolt dado que el tapón de cierre y el de la alimentación eléctrica quedan fuera del perfil.

DURASTRIP HIVOLT ARCH REGLABLE - 230V – TERMINAL IP40 “IN” CON ENCHUFE SCHUKO O CABLES LIBRES

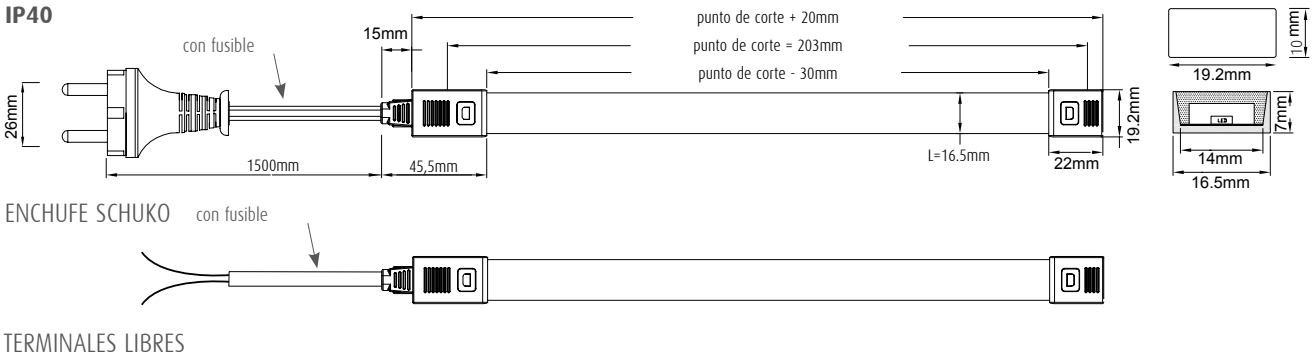

DURASTRIP HIVOLT ARCH REGLABLE - 230V – TERMINAL IP65 “EX” CON ENCHUFE SCHUKO O CABLES LIBRES

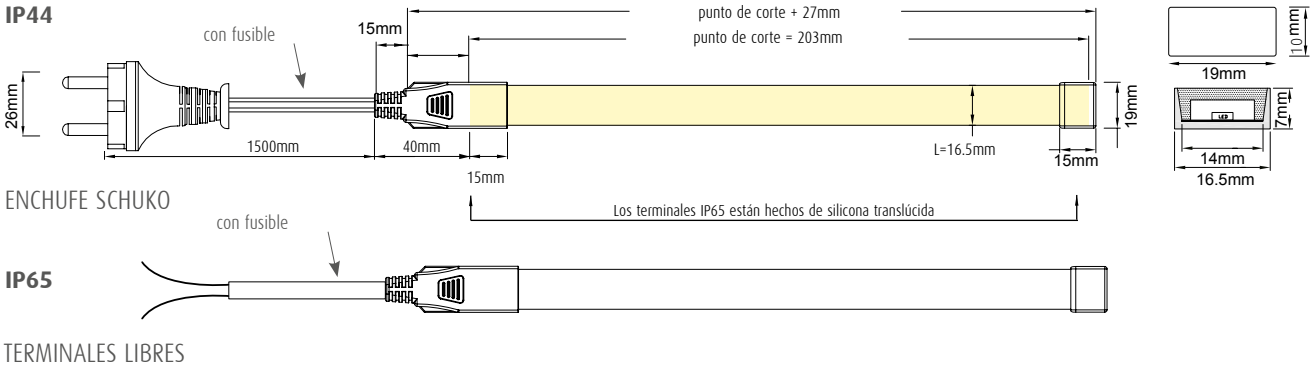

DURASTRIP HIVOLT ARCH REGLABLE - 120V – TERMINAL IP40 “IN” CON ENCHUFE O CABLES LIBRES

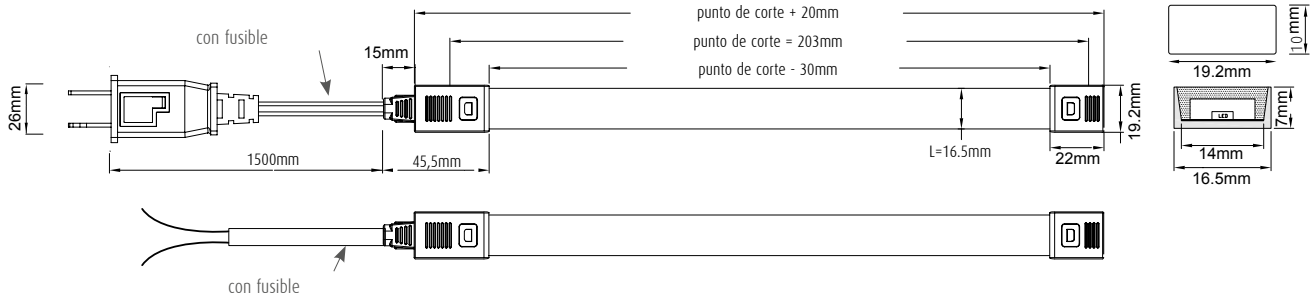
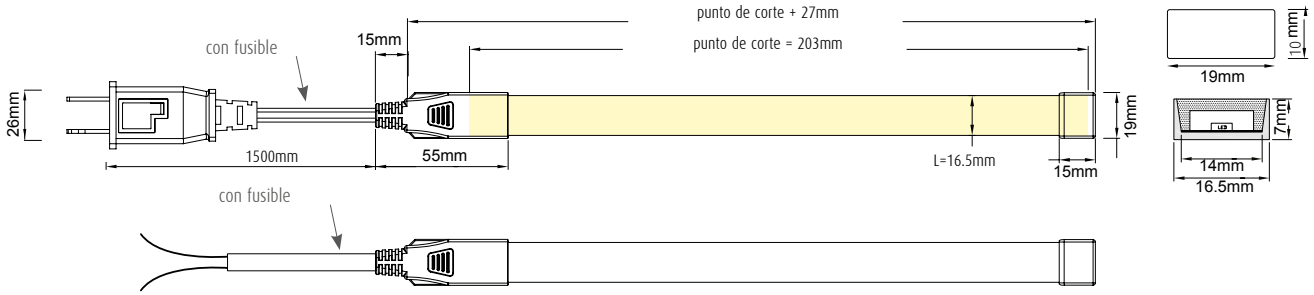
DURASTRIP HIVOLT ARCH REGLABLE - 120V – TERMINAL IP65 “EX” CON ENCHUFE O CABLES LIBRES