

# DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE / 230V - 120V

## LED

LED 2835

12W/m

230V - 120V

80 LED/m

Ra >90

Durée: >usage à l'intérieur > 50 000 h ;

usage à l'extérieur > 35 000 h

Garantie: 3 ans

## COULEUR DE LA LUMIÈRE

Choix de température de couleur dans les tons du blanc

## BINNING

ANSI/SDCM: 3

2700K - 3000K - 4000K - 6000K

## POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE

230V: Dimmable TRIAC leading edge 10-100%

120V: Dimmerable ELV 10-100%

Consulter le site Duralamp pour les caractéristiques des dimmers compatibles

## CONNEXION

Jusqu'à 50 m d'alimentation unique.

Les bandes HiVolt sont fournies prêtes à être posées et avec un câble d'une longueur de 1,5m (couleur noire) avec une fiche Schuko (Schuko à collier plein IP44) ou fournies avec câbles dénudés 1,5m.

Outre la valeur de la marchandise commandée, tenir compte pour chaque pièce du coût de la coupe et de l'installation des composants (fusible, fiche Schuko, coupe).

## MONTAGE

On conseille de commander l'équipe de montages à raison de 4 clips au mètre. D'éventuelles demandes particulières seront spécifiées sur les formulaires du projet.

## EMBALLAGE

Fournies sur projet, de la longueur souhaitée.

Pour des productions personnalisées, voir pages 11, 312.

## ACCESSOIRES

Clip PC pour ancrage.

Version dimmable avec TRIAC, variation de l'intensité en douceur grâce à la puce de contrôle intégrée. Protégés contre le survoltage, les défaillances et la surchauffe dans chaque segment de 20 cm.

Corps en PVC extrudé de dernière génération utilisable également à l'extérieur, résistant aux intempéries et aux rayons UV, embase et bords blancs, partie supérieure transparente. Bouchon de fermeture et connexion électrique de très petites dimensions, semblables à celles du ruban. Précâblé et coupé à la taille demandée, il peut être fourni avec un degré de protection IP40 ou IP65 en fonction du type d'utilisation.



230V avec exemple de connexion IP40→IN

Coupe de DURASTRIP HiVOLT sur mesure\*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA00

\* Considérer le pas de coupe; comprend 1,5.



120V avec exemple de connexion IP65→EX

**PRO** Ra>90  50000h L70 INDOOR 35000h L70 OUTDOOR IP40 IP65  **G3**

220-240V  
50/60Hz

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
<b>07U27HVE12-D</b>	12	860	2700	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U30HVE12-D</b>	12	910	3000	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U35HVE12-D</b>	12	910	3500	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U40HVE12-D</b>	12	960	4000	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U60HVE12-D</b>	12	960	6000	110°	80	16,5	7	au mètre*

Pour une installation avec embout Shuko IP40, ajouter **IN** à la fin du code / Pour une installation avec terminal à fil libre sans embout (IP65) : à préciser lors de la commande.

Pour une installation avec embout Shuko IP44, ajouter **EX** à la fin du code / Pour une installation avec terminal à fil libre sans embout (IP65) : à préciser lors de la commande.

120V AC/DC  E470698

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
<b>07U27HVU12-D</b>	12	1000	2700	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U30HVU12-D</b>	12	1050	3000	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U35HVU12-D</b>	12	1050	3500	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U40HVU12-D</b>	12	1150	4000	110°	80	16,5	7	au mètre*
<b>07U60HVU12-D</b>	12	1150	6000	110°	80	16,5	7	au mètre*

Pour une installation avec embout Shuko IP40, ajouter **IN** à la fin du code / Pour une installation avec terminal à fil libre sans embout (IP65) : à préciser lors de la commande.

Pour une installation avec embout Shuko IP44, ajouter **EX** à la fin du code / Pour une installation avec terminal à fil libre sans embout (IP65) : à préciser lors de la commande.




art	Description	 8011905	
<b>KTHV1-CL</b>	Clips ouvrables pour HiVolt dimmables - 10 pièces	950965	1



P06B	P04F*	P05H*
P06H	P04H*	P06A*
P07H	P05D*	P06G*
P08D		


\* Utilisable avec la bande HighVolt en considérant que le bouchon de fermeture et celui de l'alimentation électrique restent à l'extérieur du profilé.

**DURASTRIP HIVOLT ARCH RÉGLABLE - 230V - CONNECTEUR IP40 "IN" AVEC PRISE SCHUKO OU CÂBLES LIBRES**

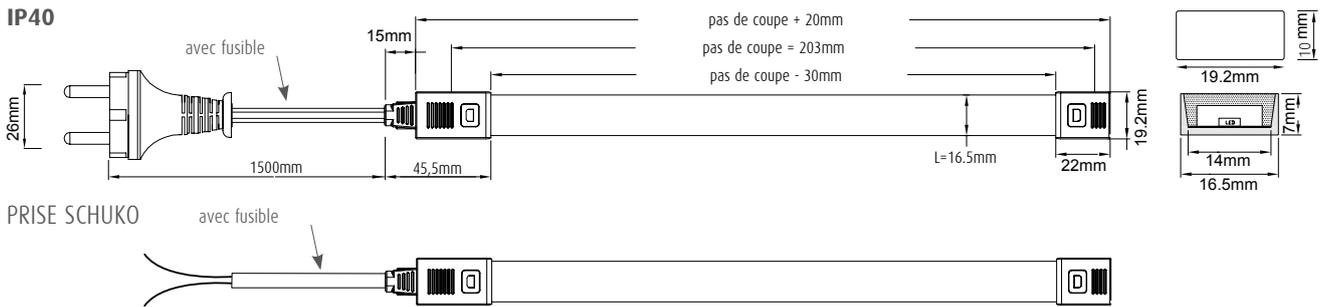


CÂBLES DÉNUÉS

**DURASTRIP HIVOLT ARCH RÉGLABLE - 230V - CONNECTEUR IP65 "EX" AVEC PRISE SCHUKO OU CÂBLES LIBRES**

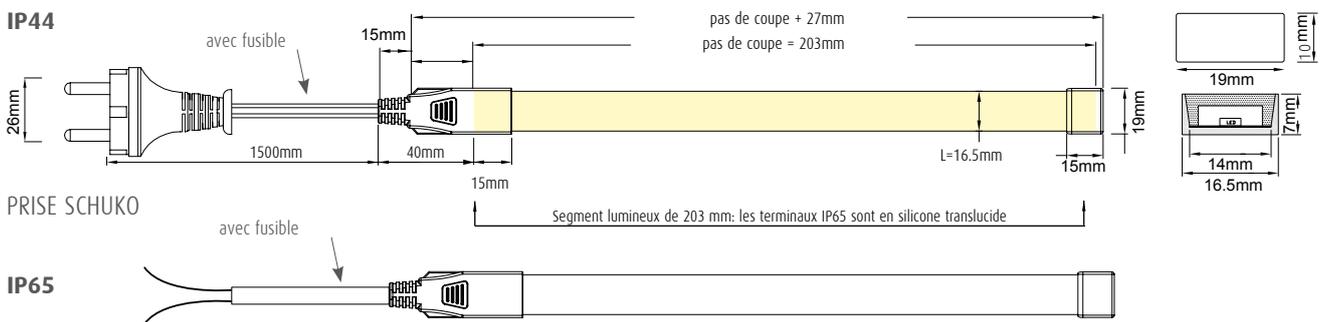

CÂBLES DÉNUÉS

**DURASTRIP HIVOLT ARCH RÉGLABLE - 120V - CONNECTEUR IP40 "IN" AVEC SCHUKO OU CÂBLES LIBRES**

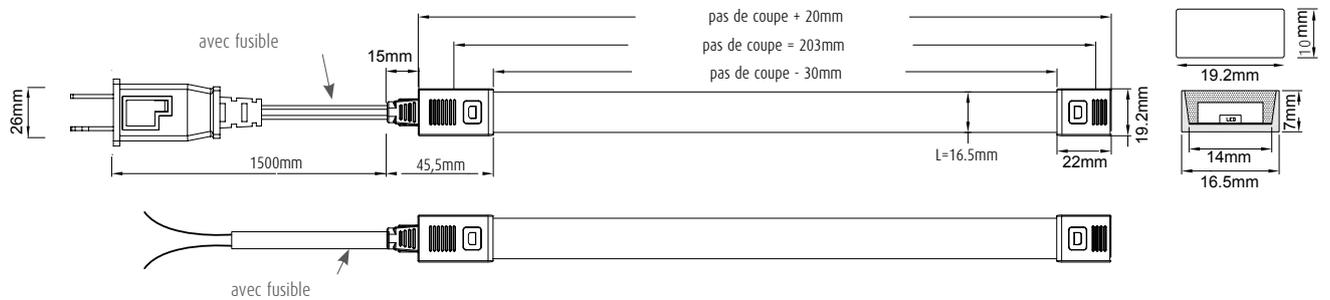

**DURASTRIP HIVOLT ARCH RÉGLABLE - 120V - CONNECTEUR IP65 "EX" AVEC SCHUKO OU CÂBLES LIBRES**

