

## DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE / 230V - 120V

### LED

LED 2835  
12W/m  
230V - 120V  
Ra >90  
Durata: uso in interni >50.000h; uso in esterni >35.000h  
Garanzia: 3 anni

### COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

### BINNING

ANSI/SDCM: 3 step 1 bin.  
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

### DIMMERABILITÀ

230V: Dimmerabile TRIAC leading edge 10-100%  
120V: Dimmerabile ELV 10-100%  
Riferirsi al sito Duralamp per le specifiche dei dimmers compatibili

### CONNESSIONI

Fino a 50 metri di alimentazione unica.  
Le strip High Volt sono fornite pronte alla posa e complete di cavo lunghezza 1,5m (colore nero) dotato di spina Schuko (Schuko a collare pieno IP44) o fornite a cavi liberi (IP65) 1,5m.  
Oltre al valore della merce ordinata considerare per ogni singolo pezzo il costo di taglio e installazione componenti (fusibile, spina Schuko, taglio).

### MONTAGGIO

Si consiglia di ordinare le clip di montaggio considerando un impiego di 4 clip ogni metro. Eventuali richieste particolari verranno specificate nei moduli di progetto.

### CONFEZIONE

Confezionate in rotelle pronte all'uso della lunghezza richiesta.  
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 312.

### ACCESSORI

Clip di fissaggio.

Versione dimmerabile con TRIAC, dimmerazione morbida grazie al Chip di controllo integrato. Protette da sovravoltaggio, guasto e surriscaldamento in ogni segmento da 20 cm di striscia.

Corpo in estruso di PVC di ultima generazione per uso anche in esterni, resistente alle intemperie, e ai raggi UV, con base e lato di colore bianco - per un'emissione che non 'sporca il laterale' - e schermo superiore trasparente. Tappo di chiusura e connessione elettrica di dimensioni estremamente limitate, simili a quelle della striscia. Fornita già tagliata e cablata alla misura richiesta, può essere fornita con grado di protezione IP40 o IP65 a seconda del tipo di impiego.



230V con esempio di connessione IP40→IN

Taglio di DURASTRIP HiVOLT su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA00



\* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 1,5 m.



120V con esempio di connessione IP65→EX

**PRO** Ra>90  50000h L70 INDOOR 35000h L70 OUTDOOR IP40 IP65  **G3**



220-240V  
50/60Hz

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
<b>07U27HVE12-D</b>	12	860	2700	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U30HVE12-D</b>	12	910	3000	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U35HVE12-D</b>	12	910	3500	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U40HVE12-D</b>	12	960	4000	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U60HVE12-D</b>	12	960	6000	110°	80	16,5	7	al metro

Per lavorazione con terminale IP40 CON SPINA Shuko, aggiungere **IN** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale a cavi liberi senza spina (IP65): specificare in fase di ordine.

Per lavorazione con terminale IP44 CON SPINA Shuko, aggiungere **EX** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale a cavi liberi senza spina (IP65): specificare in fase di ordine.



120V  
AC/DC  E470698

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
<b>07U27HVU12-D</b>	12	1000	2700	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U30HVU12-D</b>	12	1050	3000	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U35HVU12-D</b>	12	1050	3500	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U40HVU12-D</b>	12	1150	4000	110°	80	16,5	7	al metro
<b>07U60HVU12-D</b>	12	1150	6000	110°	80	16,5	7	al metro

Per lavorazione con terminale IP40 CON SPINA Shuko, aggiungere **IN** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale a cavi liberi senza spina (IP65): specificare in fase di ordine.

Per lavorazione con terminale IP44 CON SPINA Shuko, aggiungere **EX** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale a cavi liberi senza spina (IP65): specificare in fase di ordine.




art	Descrizione	 8011905	
<b>KTHV1-CL</b>	Clip apribili per HiVolt dimmerabili - 10 pezzi	950965	1



P06B	P04F*	P05H*
P06H	P04H*	P06A*
P07H	P05D*	P06G*
P08D		


\* Impiegabili con strip HighVolt considerando che il tappo di chiusura e quello dell'alimentazione elettrica rimangono fuori dal profilo.

**DURASTRIP HIVOLT ARCH DIMMABLE - 230V - TERMINALE IP40 "IN" CON SPINA SHUKO O CAVI LIBERI**

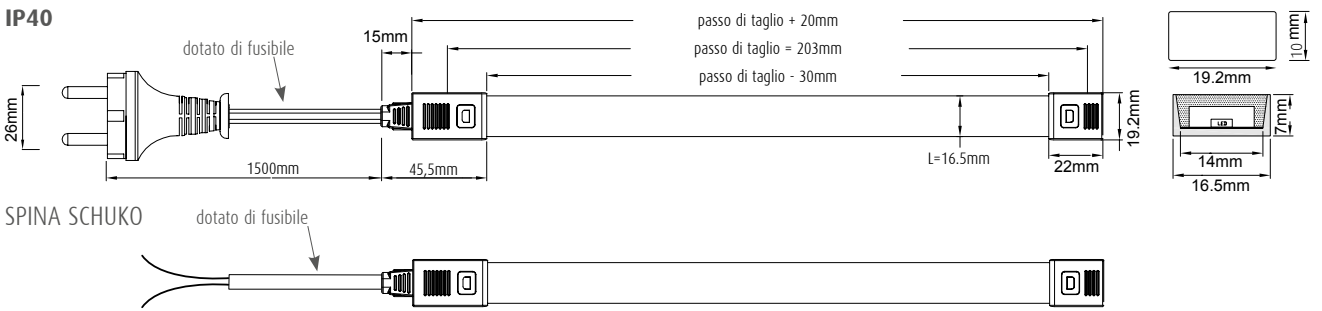


TERMINALI LIBERI

**DURASTRIP HIVOLT ARCH DIMMABLE - 230V - TERMINALE IP65 "EX" CON SPINA SHUKO O CAVI LIBERI**

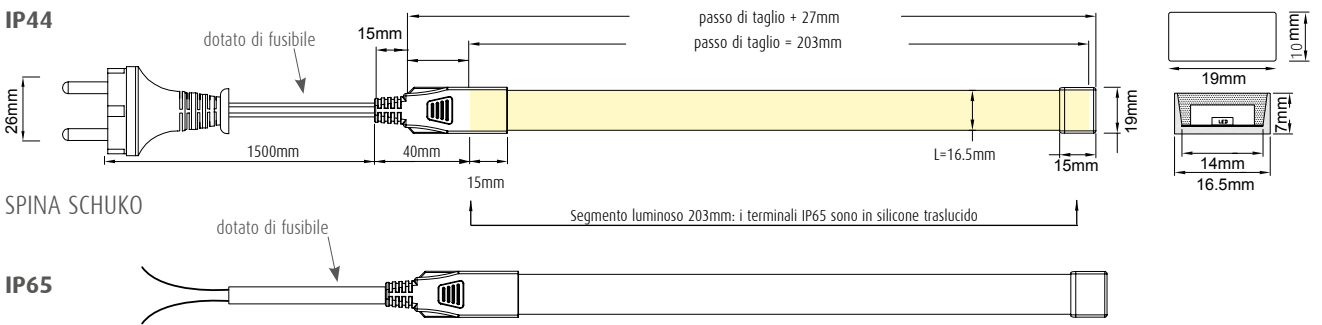

TERMINALI LIBERI

**DURASTRIP HIVOLT ARCH DIMMABLE - 120V - TERMINALE IP40 "IN" CON SPINA O CAVI LIBERI**

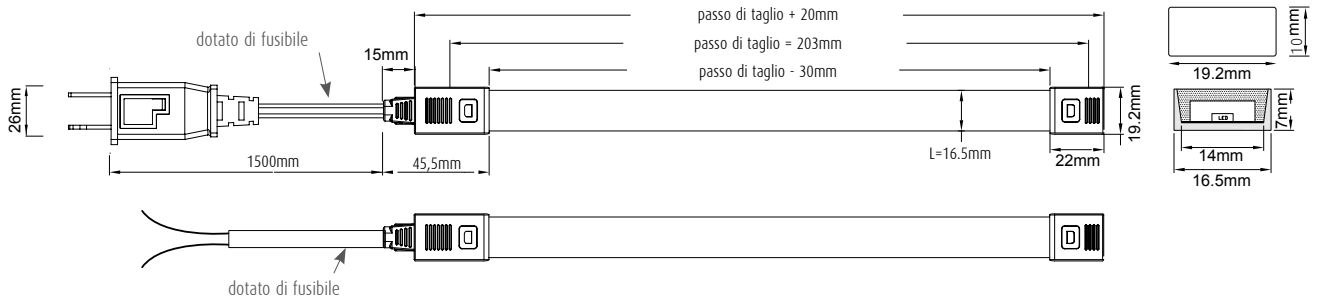

**DURASTRIP HIVOLT ARCH DIMMABLE - 120V - TERMINALE IP65 "EX" CON SPINA O CAVI LIBERI**

