DURASTRIP HiVolt CCT + DIM TO WARM / 120V

LED
LED 2835
12W/m
120V
120 LED/m
Ra >90
Duración: uso interior> 50.000h; uso en exteriores> 35.000h
Garantía: 3 años

COLOR DE LA LUZ
CCT: 2700K --> 6500K
DIM TO WARM: 1800K-->3000K

BINNING
ANSI/SDCM: 3 pasos.

DIMERABILIDAD
Dimmable ELV

CONEXIONES
Hasta 50 metros de alimentación única.
Las tiras HiVolt IP65 se suministran listas para el uso y completas con cable de 1,50 m de longitud (de color negro) con clavija Schuko (Schuko IP44).
Las tiras se pueden suministrar también con conexión IP40.
Además del valor de la mercancía solicitada, considerar para cada pieza el coste de corte e instalación de los componentes (cable 1,5 m, fusible, enchufe Schuko, corte) o con terminales libres (IP65).

MONTAJE
Se recomienda efectuar el pedido de los clips de montaje considerando un uso de 4 clips por cada metro. Otras demandas especiales se deberán especificar en los módulos de proyecto.

CONFECCIÓN
Fabricado para proyectos con la medida solicitada bajo pedido.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 312.

ACCESORIOS
Clips de fijación.

Tiras de tensión de red 120V con posibilidad de variar la temperatura de color.
Versión de 2700K a 6500K para poder aprovechar todas las potencialidades de las tonalidades del blanco y variar los ambientes según los contextos.
Versión de 1800K a 3000K: dedicada a los ambientes con climas cálidos, acogedores y relajantes, esta tira ""calienta"" el color de la luz bajando la temperatura de color.

TUNABLE

DIM TO WARM

Corte de DURASTRIP HiVOLT a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad	VA00

* Considerar el paso de corte. Incluye1,5 m.

PRO	120V AC/DC	Ra>90		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP40 IP65		G3	E470698

TUNABLE

art.	W/m	MAX lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07UHVU2750K	12	1050 (6500K)	2700-6500	110°	120	16,5	7	por metro*

Para la elaboración con terminal IP40 con enchufe Schuko añadir **IN** después del código / Para la elaboración con terminal IP40 sin enchufe Schuko añadir **-S** después del código

Para la elaboración con terminal IP44 con enchufe Schuko añadir **EX** después del código / Para la elaboración con terminal IP65 sin enchufe Schuko añadir **-S** después del código

DIM TO WARM

art.	W/m	MAX lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07UHVU1830K	12	950 (3000K)	1800-3000	110°	120	16,5	7	por metro*

Para la elaboración con terminal IP40 con enchufe Schuko añadir **IN** después del código / Para la elaboración con terminal IP40 sin enchufe Schuko añadir **-S** después del código

Para la elaboración con terminal IP44 con enchufe Schuko añadir **EX** después del código / Para la elaboración con terminal IP65 sin enchufe Schuko añadir **-S** después del código

art	Descripción	8011905	
KTHV1-CL	El clip se puede abrir para HiVolt dimerables - 10 unidades	950965	1

DURASTRIP HIVOLT ARCH REGLABLE - 120V – TERMINAL IP40 "IN" CON ENCHUFE O CABLES LIBRES

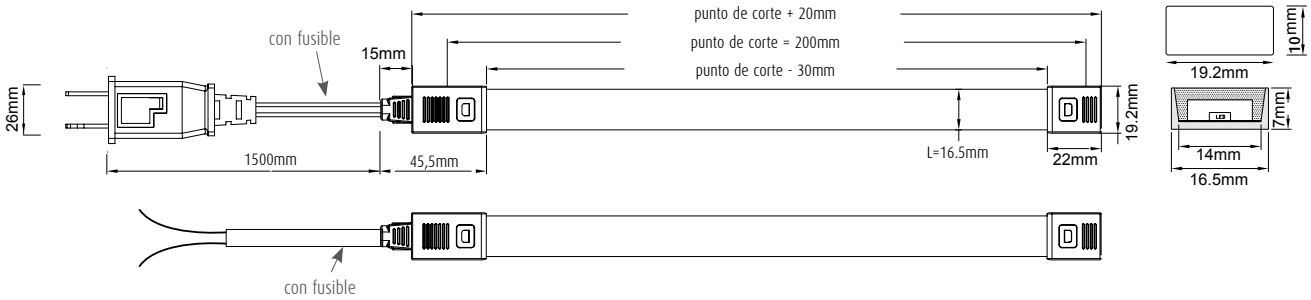

DURASTRIP HIVOLT ARCH REGLABLE - 120V – TERMINAL IP65 "EX" CON ENCHUFE O CABLES LIBRES

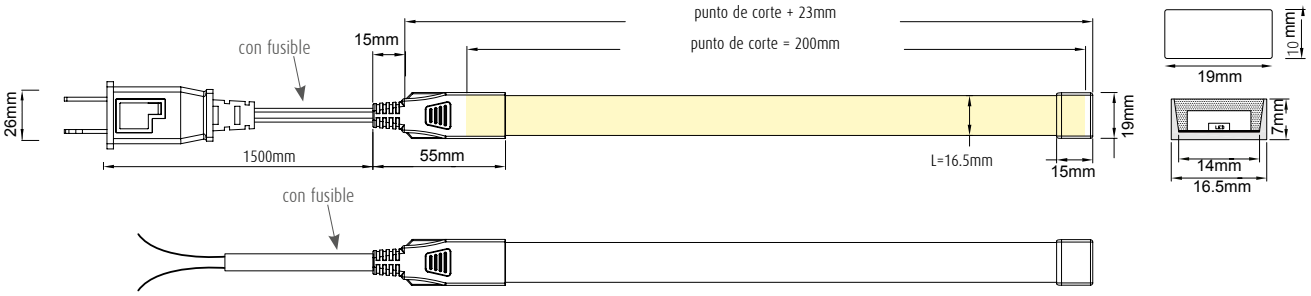

P06B	P04F*	P05H*
P06H	P04H*	P06A*
P07H	P05D*	P06G*
P08D		

* Se pueden utilizar con tiras HighVolt dado que el tapón de cierre y el de la alimentación eléctrica quedan fuera del perfil.