

DURASTRIP HiVolt CCT + DIM TO WARM / 120V

LED

LED 2835
12W/m
120V
120 LED/m
Ra >90
Durée: >usage à l'intérieur > 50 000 h ;
usage à l'extérieur > 35 000 h
Garantie: 3 ans

COULEUR DE LA LUMIÈRE

CCT: 2700K --> 6500K
DIM TO WARM: 1800K-->3000K

BINNING

ANSI/SDCM: 3

POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE

Dimmable ELV

CONNEXION

Jusqu'à 50 m d'alimentation unique.
Les bandes HiVolt IP65 sont fournies prêtes à être posées et avec un câble d'une longueur de 1,50 m (couleur noire) avec une fiche Schuko (Schuko à collier plein IP44).
La connexion IP40 pour les rubans est également disponible.
Outre la valeur de la marchandise commandée, tenir compte pour chaque pièce du coût de la coupe et de l'installation des composants (câble 1,5 m, fusible, fiche Schuko, coupe).

MONTAGE

On conseille de commander l'équipe de montages à raison de 4 clips au mètre. D'éventuelles demandes particulières seront spécifiées sur les formulaires du projet.

EMBALLAGE

Fournies sur projet, de la longueur souhaitée.
Pour des productions personnalisées, voir pages 11, 312.

ACCESSOIRES


Clips de fixation.

Rubans avec alimentation secteur 120 V, avec possibilité de modifier la température de couleur.

Version de 2 700 K à 6 500 K pour pouvoir exploiter tout le potentiel de nuances de blanc et modifier les espaces en fonction des ambiances.

Version de 1 800 K à 3 000 K : dédié aux espaces avec des ambiances chaleureuses et accueillantes dans lesquels on se sent bien, ce ruban « réchauffe » la couleur de la lumière en baissant la température de couleur.

TUNABLE



DIM TO WARM



Coupe de DURASTRIP HiVOLT sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA00

* Considérer le pas de coupe; comprend 1,5.





TUNABLE

art.	W/m	MAX lm/m	K	▲	N° Led/m	L	L1	📄
07UHVU2750K	12	1050 (6500K)	2700-6500	110°	120	16,5	7	au mètre*

Pour une installation avec embout Shuko IP40, ajouter **IN** à la fin du code / Pour une installation sans embout Shuko IP40, ajouter **-S** à la fin du code

Pour une installation avec embout Shuko IP44, ajouter **EX** à la fin du code / Pour une installation sans embout Shuko IP65, ajouter **-S** à la fin du code

DIM TO WARM

art.	W/m	MAX lm/m	K	▲	N° Led/m	L	L1	📄
07UHVU1830K	12	950 (3000K)	1800-3000	110°	120	16,5	7	au mètre*


Pour une installation avec embout Shuko IP40, ajouter **IN** à la fin du code / Pour une installation sans embout Shuko IP40, ajouter **-S** à la fin du code

Pour une installation avec embout Shuko IP44, ajouter **EX** à la fin du code / Pour une installation sans embout Shuko IP65, ajouter **-S** à la fin du code




art	Description	8011905	📄
KTHV1-CL	Clips ouvrables pour HiVolt dimmables - 10 pièces	950965	1

DURASTRIP HIVOLT ARCH RÉGLABLE - 120V - CONNECTEUR IP40 "IN" AVEC SCHUKO OU CÂBLES LIBRES

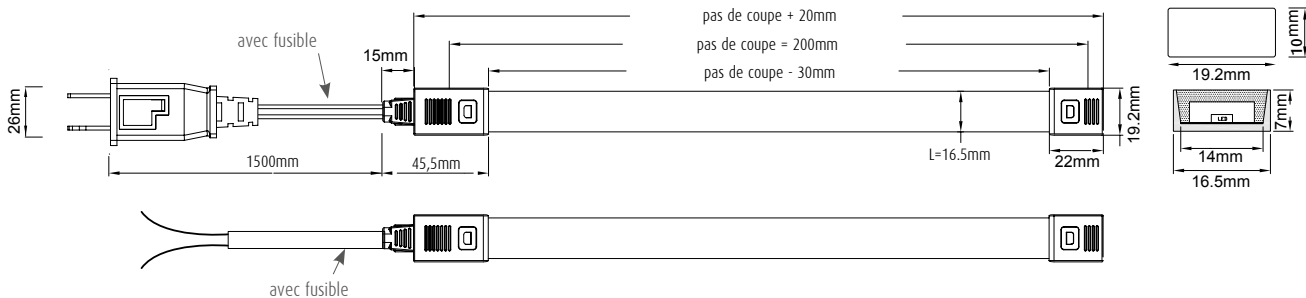

DURASTRIP HIVOLT ARCH RÉGLABLE - 120V - CONNECTEUR IP65 "EX" AVEC SCHUKO OU CÂBLES LIBRES

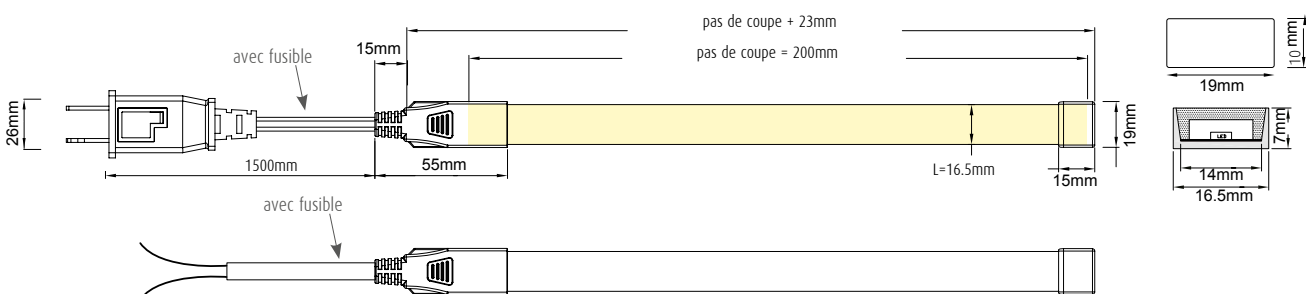

P06B	P04F*	P05H*
P06H	P04H*	P06A*
P07H	P05D*	P06G*
P08D		

* Utilisable avec la bande HighVolt en considérant que le bouchon de fermeture et celui de l'alimentation électrique restent à l'extérieur du profilé.