

DURASTRIP HiVolt CCT + DIM TO WARM / 120V

LED

LED 2835

12W/m

120V

120 LED/m

Ra >90

Durata: uso in interni >50.000h; uso in esterni >35.000h

Garanzia: 3 anni

COLORE DELLA LUCE

CCT: 2700K --> 6500K

DIM TO WARM: 1800K-->3000K

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step 1 bin.

DIMMERABILITÀ

Dimmerabile ELV

CONNESSIONI

Fino a 50 metri di alimentazione unica.

Le strip HiVolt IP65 sono fornite pronte alla posa e complete di cavo lunghezza 1,50 mt (colore nero) dotato di spina Schuko (Schuko a collare pieno IP44).

Possono essere fornite anche con connessione IP40.

Oltre al valore della merce ordinata considerare per ogni singolo pezzo il costo di taglio e installazione componenti (cavo 1,5m, fusibile, spina Schuko se richiesta, taglio).

MONTAGGIO

Si consiglia di ordinare le clip di montaggio considerando un impiego di 4 clip ogni metro. Eventuali richieste particolari verranno specificate nei moduli di progetto.

CONFEZIONE

Confezionate in rotte pronte all'uso della lunghezza richiesta.

Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 312.

ACCESSORI

Clips di fissaggio.

Strisce a tensione di rete, 120V con possibilità di variare la temperatura di colore.

Versione da 2700K a 6500K per poter sfruttare proprio tutte le potenzialità di sfumature del bianco e variare gli ambienti a seconda delle atmosfere.

Versione da 1800K a 3000K: dedicata agli ambienti con atmosfere accoglienti e rilassanti, questa striscia 'scalda' il colore della luce abbassando la temperatura di colore.

TUNABLE



DIM TO WARM



Taglio di DURASTRIP HiVOLT su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA00

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 1,5 m.



PRO	120V AC/DC	Ra>90		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP40 IP65		G3	
------------	---------------	-------	--	-------------------------	--------------------------	--------------	--	----	--

TUNABLE

art.	W/m	MAX lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07UHVU2750K	12	1050 (6500K)	2700-6500	110°	120	16,5	7	al metro*

Per lavorazione con terminale IP40 CON SPINA Shuko, aggiungere **IN** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale IP40 SENZA SPINA aggiungere **-S** in fondo al codice

Per lavorazione con terminale IP44 CON SPINA Shuko, aggiungere **EX** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale IP65 Senza spina aggiungere **-S** in fondo al codice

DIM TO WARM

art.	W/m	MAX lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07UHVU1830K	12	950 (3000K)	1800-3000	110°	120	16,5	7	al metro*


Per lavorazione con terminale IP40 CON SPINA Shuko, aggiungere **IN** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale IP40 SENZA SPINA aggiungere **-S** in fondo al codice

Per lavorazione con terminale IP44 CON SPINA Shuko, aggiungere **EX** in fondo al codice / Per lavorazione con terminale IP65 Senza spina aggiungere **-S** in fondo al codice




art	Descrizione		
KTHV1-CL	Clip apribili per HiVolt dimmerabili - 10 pezzi	8011905	1

DURASTRIP HIVOLT ARCH DIMMABLE - 120V - TERMINALE IP40 "IN" CON SPINA O CAVI LIBERI

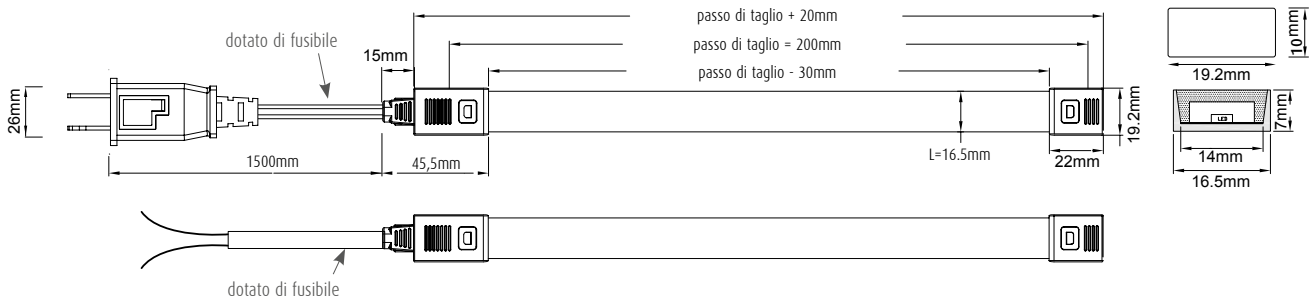

DURASTRIP HIVOLT ARCH DIMMABLE - 120V - TERMINALE IP65 "EX" CON SPINA O CAVI LIBERI

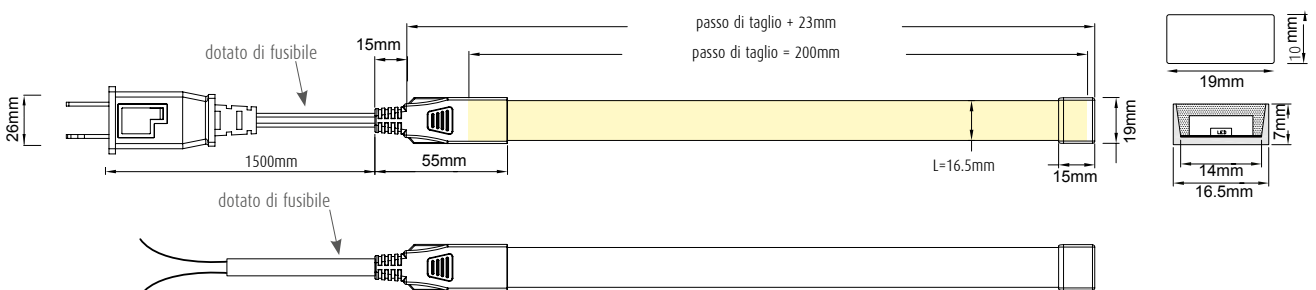

	P06B	P04F*	P05H*
	P06H	P04H*	P06A*
	P07H	P05D*	P06G*
	P08D		

* Impiegabili con strip HighVolt considerando che il tappo di chiusura e quello dell'alimentazione elettrica rimangono fuori dal profilo.