

DURASTRIP PRO IP68

LED

LED 3528

24W (5W/m) - 45W (10W/m) - 60W (12W/m) - 75W (15W/m) - 150W (30W/m)

24VDC

Ra >95

Durata: >60.000h

Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.

2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Push Dali con controller ZKCAFF

Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

Completa di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.

Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.

Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.

Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia. Per le IP65/IP68, ripristinare la tenuta IP dopo il taglio.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie e di ponticelli da avvitare alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 5 mt.

Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

ACCESSORI

Vedi pagina 58.

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..




DURASTRIP PRO impiegano la tecnologia "copper shielded" (rivestimento di rame completo sul circuito su entrambi i lati del supporto) concepita dal nostro Laboratorio Ricerca e Sviluppo: la maggior quantità di rame migliora la gestione termica e garantisce durate di vita più lunghe.

DURASTRIP PRO sono prodotte con il substrato a doppio circuito: la corrente distribuita su ogni circuito è minore, si dimezzano le temperature e si elimina il calo di tensione sulla striscia.


Densità dei LED costante su tutte le potenze: minimizzazione dell'effetto 'puntinato' anche in radenza. L'impiego del LED 3528 limita l'effetto color shifting sugli angoli di emissione della luce.

Grazie alla nuova tecnologia di estrusione oggi la temperatura di colore delle DURASTRIP PRO IP68 è ESATTAMENTE la stessa delle DURASTRIP PRO IP20. Un grande vantaggio che permette di impiegare strip di diverso grado di protezione in ambienti attigui con la certezza di mantenere costante il colore della luce e l'effetto cercato.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

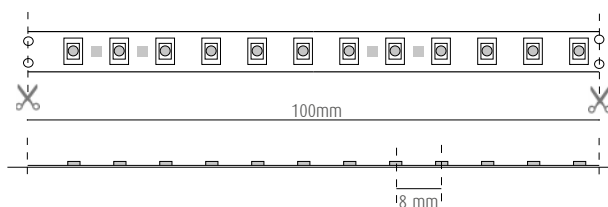

DIMENSIONI FINALINO IP68



■ Temperature di colore 2400K e 5000K disponibili su ordine: consultare la forza vendita per MOQ.


DURASTRIP PRO IP68

PRO	24V DC	Ra>95	*30000h L70	60000h L70 B20	IP68	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0	MIN 3,5mm	NO DOT
art.	W	W/m	lm/m	K	LED/m	□	L	L1	L2	8011905		
07U302405XO-SB ⁽¹⁾	24	5	300	3000	50	120°	10	5	5000	848699	1	
07U222405XO ■	25	5	340	2200	120	120°	12	5	5000	950422	1	
07U272405XO	25	5	390	2700	120	120°	12	5	5000	938789	1	
07U302405XO	25	5	410	3000	120	120°	12	5	5000	950446	1	
07U352405XO ■	25	5	430	3500	120	120°	12	5	5000	938772	1	
07U402405XO	25	5	450	4000	120	120°	12	5	5000	938758	1	
07U602405XO ■	25	5	450	6000	120	120°	12	5	5000	950477	1	
07U222410XO ■	45	10	850	2200	120	120°	12	5	5000	842130	1	
07U272410XO	45	10	850	2700	120	120°	12	5	5000	842178	1	
07U302410XO	45	10	850	3000	120	120°	12	5	5000	841041	1	
07U352410XO ■	45	10	850	3500	120	120°	12	5	5000	932183	1	
07U402410XO	45	10	900	4000	120	120°	12	5	5000	848620	1	
07U602410XO ■	45	10	900	6000	120	120°	12	5	5000	848521	1	
07U222412XO ■	60	12	1150	2200	120	120°	12	5	5000	848590	1	
07U272412XO	60	12	1150	2700	120	120°	12	5	5000	848606	1	
07U302412XO	60	12	1150	3000	120	120°	12	5	5000	848613	1	
07U352412XO ■	60	12	1150	3500	120	120°	12	5	5000	932190	1	
07U402412XO	60	12	1200	4000	120	120°	12	5	5000	848637	1	
07U602412XO ■	60	12	1200	6000	120	120°	12	5	5000	848514	1	
07U222415XO ■	75	15	1350	2200	120	120°	12	5	5000	842277	1	
07U272415XO	75	15	1350	2700	120	120°	12	5	5000	841034	1	
07U302415XO	75	15	1350	3000	120	120°	12	5	5000	842215	1	
07U352415XO ■	75	15	1350	3500	120	120°	12	5	5000	932282	1	
07U402415XO	75	15	1400	4000	120	120°	12	5	5000	842918	1	
07U602415XO ■	75	15	1400	6000	120	120°	12	5	5000	848507	1	
07U302430XO ⁽²⁾	150	30	2500	3000	240	120°	23	5	5000	849153	1	

⁽¹⁾ Singolo circuito: L70 = 30.000h. Garanzia 3 anni.

⁽²⁾ Si consiglia l'impiego con profili di alluminio allo scopo di ottimizzare la dissipazione del calore. Articolo a cavi liberi (senza connettore), accessori di taglio non disponibili

■ Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



24/25W - 45W IP68	XLG-100-24-A
60W - 75W IP68	XLG-100-24-A

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)
ZKCDAFF (DALI)
ZKCDMXWFF (DMX)
ZKC1-10FF (1-10)
FF = FLICKER FREE

PROFILI



PROFILI UNIVERSALI
PROFILI A SUPERFICIE
PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161