

DURASTRIP PRO240 IP65

LED

LED 2358
240 LED/m
70W (14W/m) - 95W (19W/m) - 120W (24W/m)
24VDC
Ra >95
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCOAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP65: Completa di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.
Lunghezza massima di connessione 5 mt.
Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia. Per le IP65/IP68, ripristinare la tenuta IP dopo il taglio.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie e di ponticelli da avvitare alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore

CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo


VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..


PRO240 è una linea di strisce con potenze significative, sino a 70W/m. Con un'efficienza elevata e grazie allo stretto interasse fra i LED, PRO240 è la striscia da impiegare quando si necessita di una forte emissione luminosa, e assenza di puntature, per esempio in installazioni a grande altezza. Garantisce allo stesso tempo estrema uniformità ed affidabilità del colore, reso superlativo da un Ra>95. PRO240 sono strisce di nuova concezione, sempre più efficienti ed affidabili nel tempo. Disponibili nella versione IP20 ed IP65.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

6 LED (14W-19W)

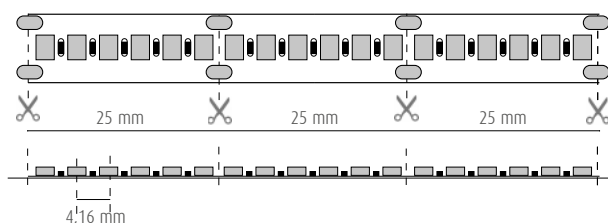

8 LED (24W)

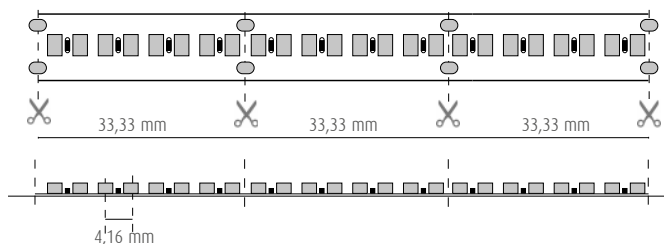

14W - 19W



24W

DURASTRIP PRO240 IP65


PRO	24V DC	Ra>95	50000h L70 B20	IP65	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0	MIN 2mm	NO DOT
------------	-----------	-------	-------------------	------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------	------------	-----------

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m	□	L	L1	L2	8011905	
07U272414EX-TB	70	14	1260	2700	240	120°	12	5	5000	954291	1
07U302414EX-TB	70	14	1330	3000	240	120°	12	5	5000	954307	1
07U402414EX-TB	70	14	1400	4000	240	120°	12	5	5000	954314	1
07U602414EX-TB	70	14	1400	6000	240	120°	12	5	5000	954321	1
07U302419EX-TB*	95	19	1710	3000	240	120°	12	5	5000	954345	1
07U402419EX-TB*	95	19	1800	4000	240	120°	12	5	5000	954352	1
07U402419EX-TB*	95	19	1800	4000	240	120°	12	5	5000	954352	1
07U602419EX-TB*	95	19	1800	6000	240	120°	12	5	5000	954369	1
07U272424EX-TB*	120	24	1980	2700	240	120°	12	5	5000	954376	1
07U302424EX-TB*	120	24	2090	3000	240	120°	12	5	5000	954383	1
07U402424EX-TB*	120	24	2200	4000	240	120°	12	5	5000	954390	1
07U602424EX-TB*	120	24	2200	6000	240	120°	12	5	5000	954406	1

* Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.



art	Kit di taglio e montaggio per IP68 e per IP65	80119058	
KT68PA	Comprende 4 connettori M/F - lungh. cavetto 15 cm, 10 ponticelli in silicone, 10 tappi di chiusura	48460	1



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



70W - 95W IP65	XLG-100-24-A
120W IP65	XLG-150-24-A

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)
ZKCDAFF (DALI)
ZKCDMXWFF (DMX)
ZKC1-10FF (1-10)
FF = FLICKER FREE

PROFILI



PROFILI UNIVERSALI
PROFILI A SUPERFICIE
PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161