

DURASTRIP PRO70 IP20

LED

LED 2835
70 LED/m
36W (7,2W/m) - 50W (10W/m) - 70W (14W/m)
24VDC
Ra >90
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.
Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO


Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie e di ponticelli da avvitare alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

DURASTRIP PRO70 sono state concepite per soddisfare la fascia di impiego che esige un prodotto di ottimo livello ma anche l'ottimizzazione dei costi. La linea PRO70 è prodotta con substrato ad un solo circuito, una produzione più snella che sfrutta i progressi produttivi per ottenere strisce efficienti, con ottima emissione luminosa ed un ottimo controllo del colore nel tempo. Disponibile nella versione IP20 ed IP65.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

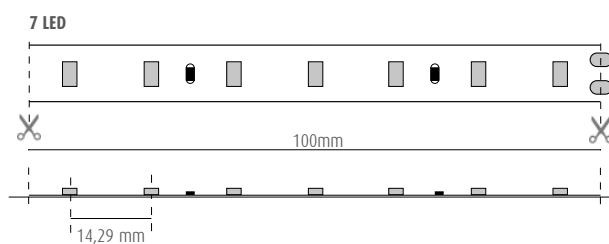

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..




DURASTRIP PRO70 IP20

PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70 B20	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0	MIN 6mm NO DOT		
------------	-----------	-------	-------------------	------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------	-------------------	--	--

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	 8011905	
07U302407IN-SB ♦	36	7,2	730	3000	70	120°	10	1	5000	954666	1
07U402407IN-SB ♦	36	7,2	780	4000	70	120°	10	1	5000	954697	1
07U602407IN-SB ♦	36	7,2	780	6000	70	120°	10	1	5000	954727	1
07U272410IN-SB ♦	50	10	990	2700	70	120°	10	1	5000	954611	1
07U302410IN-SB ♦	50	10	1045	3000	70	120°	10	1	5000	954642	1
07U402410IN-SB ♦	50	10	1100	4000	70	120°	10	1	5000	954673	1
07U602410IN-SB ♦	50	10	1100	6000	70	120°	10	1	5000	954703	1
07U302414IN-SB ♦	70	14	1280	3000	70	120°	10	1	5000	954659	1
07U402414IN-SB ♦	70	14	1350	4000	70	120°	10	1	5000	954680	1

♦ Fino ad esaurimento scorte: contattare l'ufficio commerciale prima di prendere impegni con la Clientela.



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



36W IP20	SLD-50-24
50W - 70W IP20	SLD-80-24

CONTROLLER



- DALI-ZKTPC** (DALI)
- ZKCDAFF** (DALI)
- ZKCDMXWFF** (DMX)
- ZKC1-10FF** (1-10)
- FF = FLICKER FREE**

PROFILI



- PROFILI UNIVERSALI
- PROFILI A SUPERFICIE
- PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161