

DURASTRIP PRO70 IP65

LED

LED 2835
70 LED/m
36W (7,2W/m) - 50W (10W/m) - 70W (14W/m)
24VDC
Ra >90
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCDAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

Completa di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.
Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia. Per le IP65/IP68, ripristinare la tenuta IP dopo il taglio.

MONTAGGIO


Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie e di ponticelli da avvitare alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

DURASTRIP PRO70 sono state concepite per soddisfare la fascia di impiego che esige un prodotto di ottimo livello ma anche l'ottimizzazione dei costi. La linea PRO70 è prodotta con substrato ad un solo circuito, una produzione più snella che sfrutta i progressi produttivi per ottenere strisce efficienti, con ottima emissione luminosa ed un ottimo controllo del colore nel tempo. Disponibile nella versione IP20 ed IP65.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

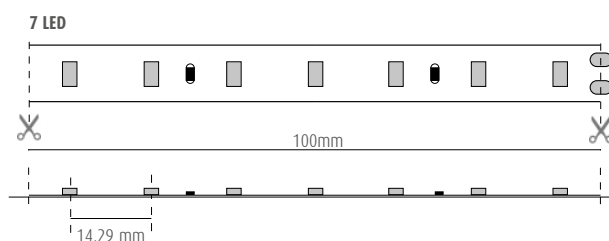

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..




DURASTRIP PRO70 IP65

PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70 B20	IP65	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0	MIN 6mm	NO DOT
------------	-----------	-------	-------------------	------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------	------------	-----------

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
07U272407EX-SB ♦	36	7,2	710	2700	70	120°	12	5	5000	8011905	1
07U402407EX-SB ♦	36	7,2	780	4000	70	120°	12	5	5000	954819	1
07U602407EX-SB ♦	36	7,2	780	6000	70	120°	12	5	5000	954840	1
07U272414EX-SB ♦	70	14	1215	2700	70	120°	12	5	5000	954741	1
07U302414EX-SB ♦	70	14	1280	3000	70	120°	12	5	5000	954772	1
07U402414EX-SB ♦	70	14	1350	4000	70	120°	12	5	5000	954802	1
07U602414EX-SB ♦	70	14	1350	6000	70	120°	12	5	5000	954833	1

♦ Fino ad esaurimento scorte: contattare l'ufficio commerciale prima di prendere impegni con la Clientela.



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



24/25W - 45W IP68	XLG-100-24-A
60W - 75W IP68	XLG-100-24-A

CONTROLLER



- DALI-ZKTPC** (DALI)
- ZKCDAFF** (DALI)
- ZKCDMXWFF** (DMX)
- ZKC1-10FF** (1-10)
- FF = FLICKER FREE**

PROFILI



- PROFILI UNIVERSALI
- PROFILI A SUPERFICIE
- PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161