

DURASTRIP S BEND

LED

LED 2835
60 LED/m
36W (7,2W/m)
24VDC
Ra >80
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Variazione di temperatura di colore nel bianco:
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCDAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi.
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO


Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Grazie alla particolare struttura del substrato, DURASTRIP S BEND permette di creare angoli stretti mantenendo l'uniformità di luce. Ideale per seguire e sottolineare le più fantasiose forme dell'architettura moderna, trova un impiego privilegiato nel settore insegnistica.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

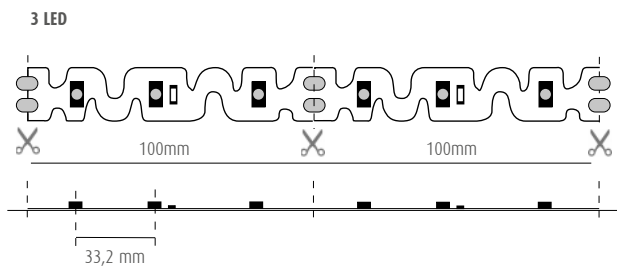

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..




DURASTRIP S BEND

PRO 24V DC Ra>80 50000h L70 IP20 -20° +45°C III UL E471161 G5/h24 Risk Group 0

MIN 15mm NO DOT

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📦
07U272407INEB ■	36	7,2	520	2700	60	120°	6	1	5000	955267	1
07U302407INEB ■	36	7,2	550	3000	60	120°	6	1	5000	955274	1
07U352407INEB ■	36	7,2	550	3500	60	120°	6	1	5000	955281	1
07U402407INEB ■	36	7,2	580	4000	60	120°	6	1	5000	955298	1
07U602407INEB ■	36	7,2	580	6000	60	120°	6	1	5000	955304	1

■ Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



36W IP20

SLD-50-24

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER: info complete a pag. 161