DURASTRIP TRIPLES

LED
LED 2835SMD
480 LED/m
42W/m
24VDC
Ra >90
Duración: >50.000 h
Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ
Selección de temperatura de color en el blanco.

BINNING
ANSI/SDCM: 2 pasos.
3000K - 4000K

DIMERABILIDAD
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES
IP20: terminales con cables libres
Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas.

MONTAJE
Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie. En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.
Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipación del calor.

CONFECCIÓN
Confeccionadas en rollos de 5 m.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

TRIPLES es la tira que más se acerca a las placas LED y cuenta además con la ventaja de la flexibilidad, facilidad de corte en el lugar de uso cada 5 cm y facilidad de instalación. Con una anchura de 25 mm y una atenta colocación de los LED, garantiza una amplia superficie luminosa y una importante potencia de flujo: 5000 lumen por metro para la luz cálida. TRIPLES es el elemento luminoso portante en los perfiles con difusor amplio, por ejemplo los perfiles en suspensión presentes en la gama.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

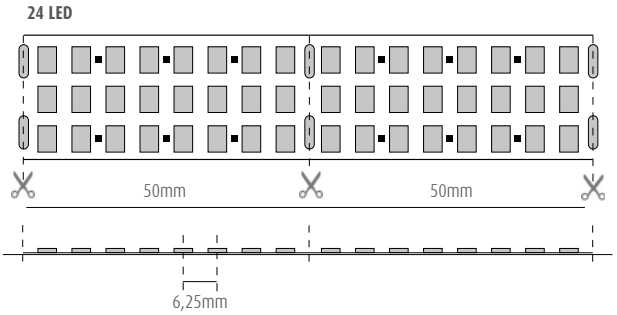

Corte de DURASTRIP a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad	VA01

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

DURASTRIP ULTRA HD700

PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0

MIN 3mm — NO DOT

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	8011905	
07U302442INTR ▪	210	42	5060	3000	480	120°	25	1,7	5000	923051	1
07U402442INTR ▪	210	42	5205	4000	480	120°	25	1,7	5000	923068	1

Utilizar siempre con perfil de aluminio para la disipación del calor.

▪ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ





Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.

DRIVER

210W IP20	ELG-240-24A-3Y

CONTROLLER

DALI-ZKTPC (DALI)
ZKCDAFF (DALI)
ZKCDMXWFF (DMX)
ZKC1-10FF (1-10)
FF = FLICKER FREE

DRIVER: información completa en pág. 161