

DURASTRIP TRIPLES

LED

LED 2835SMD
480 LED/m
42W/m
24VDC
Ra >90
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco.

BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.
3000K - 4000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.


Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.

CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

TRIPLES è la striscia che più si avvicina alle piastre LED con in più il vantaggio della flessibilità, facilità di taglio sul campo ogni 5 cm e semplicità di installazione. Con una larghezza di 25 mm ed un attento posizionamento dei LED, garantisce un'ampia superficie luminosa ed una importante potenza di flusso: 5000 lumen al metro per la luce calda. TRIPLES è l'elemento luminoso portante nei profili con diffusore ampio, per esempio i profili a sospensione presenti in gamma.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

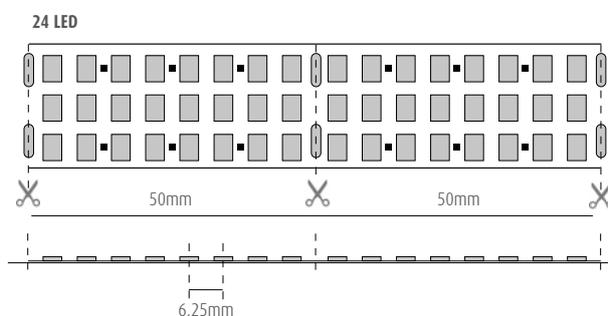

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..





DURASTRIP ULTRA HD700

PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0	MIN 3mm	NO DOT
------------	-----------	-------	---------------	------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------	------------	-----------

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	 8011905	
07U302442INTR	210	42	5060	3000	480	120°	25	1,7	5000	923051	1
07U402442INTR	210	42	5205	4000	480	120°	25	1,7	5000	923068	1

Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.

- Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



210W IP20

ELG-240-24A-3Y

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER: info complete a pag. 161