

DURASTRIP ULTRA HD RGB

LED

LED 3535RGB

●= 615-625nm; ●= 520-530nm; ●= 465-475nm;

240 LED/m

70W (14W/m)

24VDC

Duración: >50.000h

Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ

RGB

DIMERABILIDAD

Regulables 0-100% Flicker Free

DMX con ZKCDMXFF, ZKCDMX-RFF

Sistemas domóticos de control analógicos y digitales

Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES

IP20: terminales con cables libres

IP65: equipado con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm.

Longitud máxima de conexión 5 m. Máx 4A.

Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas.

MONTAJE

Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie.

En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.

CONFECCIÓN


Confeccionadas en rollos de 5 m.

Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

La tira RGB más potente de la gama, 240 LED/m, 3-en-1 3535RGB. Este chip de nueva generación es muy compacto: esto permite la optimización del calor y aumenta la duración de la vida útil garantizando la estabilidad de color a lo largo del tiempo.

Desde el punto de vista luminotécnico ofrece óptimas prestaciones en términos de rendimiento luminoso: ULTRA RGB contribuye a resolver del mejor modo posible tanto las instalaciones que buscan un impacto decorativo como las aplicaciones que necesitan un gran aporte luminoso con una uniformidad de emisión elevada.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

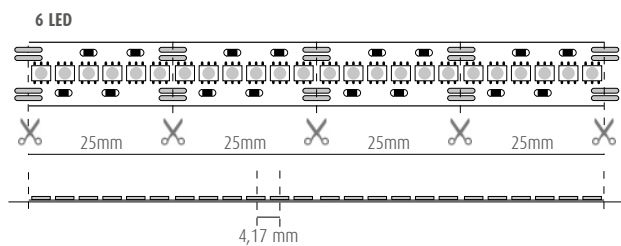


Corte de DURASTRIP a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA01

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

IP20

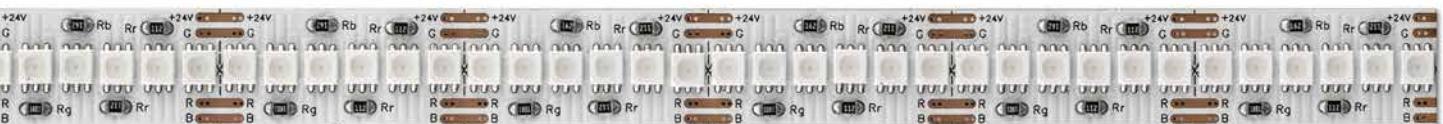

IP65



DURASTRIP ULTRA HD RGB

PRO	24V DC	50000h L70	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	--------	------------	---------------	-----	---------------	--------	--------------

MIN 2mm	↑	NO DOT
------------	---	-----------

IP20

art.	W	W/m	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📦
07URGB2414INUHD ▶	70	14	240	120°	12	2	5000	950200	1

▶ Solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ



IP65

art.	W	W/m	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📦
07URGB2414EXUHD ▬	70	14	240	120°	14	4	5000	953058	1

▬ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ



art	Kit de montaje para IP68 y IP65 -RGB	80119058	📦
KT68PA-RGB	Este kit incluye 4 terminales cableados (cable 15 cm long.), 10 puentes de fijación con tornillos, 10 tapas finales	955588	1

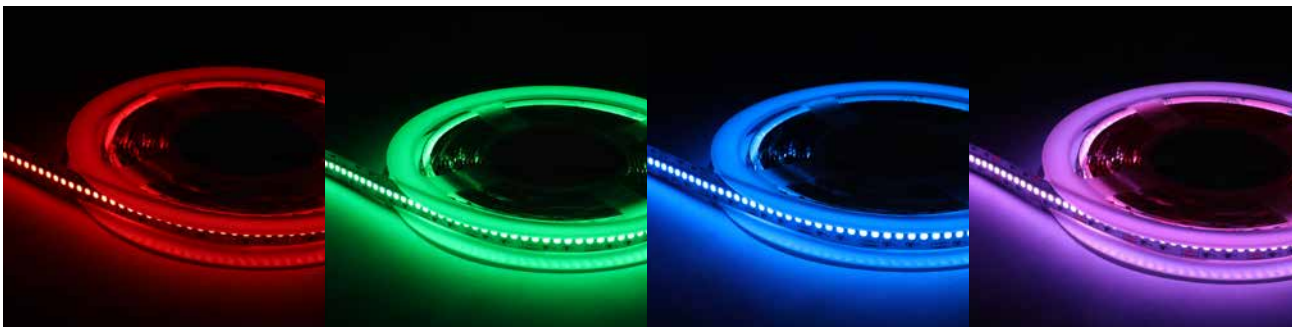

Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.



DRIVER

	70W IP20	SLD-80-24
	70W IP65	XLG-100-24-A

CONTROLLER

	DALI-ZKTPC (DALI)
	ZKCDAFF (DALI)
	ZKCDMXWFF (DMX)
	ZKC1-10FF (1-10)
	FF = FLICKER FREE

PERFILES

	PERFILES UNIVERSALES
	PERFILES DE SUPERFICIE
	PERFILES EMPOTRADOS
	PERFILES FLEXIBLES

DRIVER: información completa en pág. 161