

# DURASTRIP ULTRA HD700

## LED

LED 2110  
700 LED/m  
100W (20W/m)  
24VDC  
Ra >90  
Durata: >50.000h  
Garanzia: 5 anni

## COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco  
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

## BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.

## DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free  
DALI - DMX - 1-10  
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali  
Push Dali con controller ZKCAFF  
Compatibili CASAMBI

## CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi  
IP65: completo di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.  
Lunghezza massima di connessione 5 mt.  
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

## MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.  
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.  
Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore

## CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.  
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Taglio di DURASTRIP su misura\*:


costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

\* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

700 piccolissimi LED per ogni metro montati con un interasse di soli 1,4 mm creano una linea di luce continua di grande efficacia. Anche il passo di taglio ogni 10 mm permette una flessibilità di installazione mai vista precedentemente. Impiegabile in boiserie, sempre con un profilo in alluminio per permettere la dissipazione del calore, cove lighting etc anche con profili di basso spessore in quanto il passo dei LED annulla qualsiasi effetto puntinato.


## INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

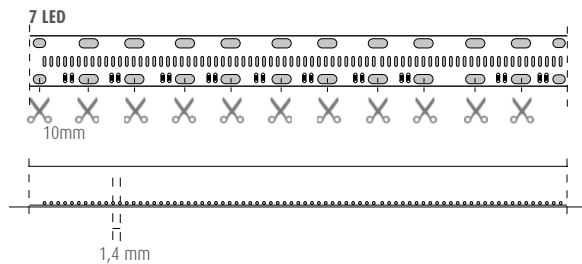

## IP20



## IP65

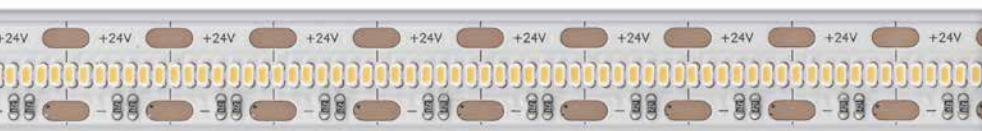

# DURASTRIP ULTRA HD700

<b>PRO</b>	24V DC	Ra>90	50000h L70	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	--------	-------	------------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------

MIN 1mm		NO DOT
------------	--	-----------

IP20

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
<b>07U272420INUHD</b>	100	20	1600	2700	700	120°	10	1,3	5000	8011905   950088	1
<b>07U302420INUHD</b>	100	20	1700	3000	700	120°	10	1,3	5000	8011905   950095	1
<b>07U352420INUHD</b>	100	20	1700	3500	700	120°	10	1,3	5000	8011905   950101	1
<b>07U402420INUHD</b>	100	20	1800	4000	700	120°	10	1,3	5000	8011905   950118	1
<b>07U602420INUHD</b>	100	20	1800	6000	700	120°	10	1,3	5000	8011905   950125	1

Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.

- Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ

IP65


art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
<b>07U272420EXUHD</b>	100	20	1520	2700	700	120°	12	5	5000	8011905   953201	1
<b>07U302420EXUHD</b>	100	20	1530	3000	700	120°	12	5	5000	8011905   953195	1
<b>07U352420EXUHD</b>	100	20	1530	3500	700	120°	12	5	5000	8011905   953188	1
<b>07U402420EXUHD</b>	100	20	1530	4000	700	120°	12	5	5000	8011905   953218	1
<b>07U602420EXUHD</b>	100	20	1450	6000	700	120°	12	5	5000	8011905   5953171	1

Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.

- Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



art.	<b>Kit di taglio e montaggio per IP68 e per IP65</b>		
<b>KT68PA</b>	Comprende 4 connettori M/F - lungh. cavetto 15cm, 10 ponticelli in silicone, 10 tappi di chiusura	80119058   48460	1



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



## DRIVER

	100W IP20	XLG-100-24-A
	100W IP65	XLG-100-24-A

## CONTROLLER

	<b>DALI-ZKTPC</b> (DALI)
	<b>ZKCDAFF</b> (DALI)
	<b>ZKCDMXWFF</b> (DMX)
	<b>ZKC1-10FF</b> (1-10)
	<b>FF = FLICKER FREE</b>

## PROFILI

	PROFILI UNIVERSALI
	PROFILI A SUPERFICIE
	PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161