DURASTRIP WALL WASHER

LED

LED 3030 30 LED/m 96W (19.2W/m) 24VDC Ra >90

Duración: >30.000 h Garantía: 3 años

COLOR DE LA LUZ

Selección de temperatura de color en el blanco: 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6500K

BINNING

ANSI/SDCM: 3 pasos.

DIMERABILIDAD

Regulables 0-100% DALI - DMX Sistemas domóticos de control analógicos y digitales Push Dali con controlador ZKCDA Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES

IP65: equipado con cable en 2 lados M/H, longitud 15 cm. Longitud máxima de conexión 5 m. Max 4A.

Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas.

Utilice los 2 conectores PIN incluidos en el código del kit KT07UXOL para conectar tramos de tiras de hasta un máximo de 5 metros.


MONTAJE


Se fija con clips metálicos, consulte el código de accesorio por separado.

CONFECCIÓN

Confeccionadas en rollos de 5 m. Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 322. Efecto bañador de pared con elemento luminoso de pocos milímetros. Gracias al reflector asimétrico, esta tira con una importante potencia puede 'bañar' una pared de manera uniforme. Completamente cubierta con material de sellado para garantizar un alto grado de protección (IP67).

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

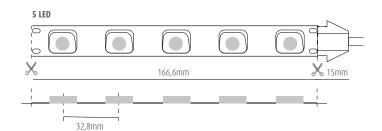







art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	8011905		
07U272419XWA =	96	19,2	1400	2700	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966904	1	
07U302419XWA =	96	19,2	1450	3000	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966911	1	
07U352419XWA =	96	19,2	1450	3500	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966928	1	
07U402419XWA =	96	19,2	1500	4000	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966935	1	
07U602419XWA =	96	19,2	1500	6500	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966942	1	

Atención: esta tira mide 10,5 mm de altura. Debido a las características del ángulo de difusión, no usar en perfiles cerrados con lente.

■ Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ




art	Kit de montaje para las tiras IP67	8011905	6
KT07UXWL	Incluye 2 conectores con 2 PIN, 2 cables conectores macho con 2 PIN, 2 cables conectores hembra con 2 PIN, cola UV, Kit 5 piezas Tapa final en PC	951023	1



art		 	
KT07UXWL-UV	Luz UV para fijación rápida de la cola	651030	1



art		8011905		
KT07UXWL-CL	Kit 10 ud clip de metal	951047	1	





Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.



DRIVER

96W IP67 XLG-100-24-A

CONTROLLER



DRIVER: información completa en pág. 161

TARGETTI powered by DURALAMP