

DURASTRIP WALL WASHER

LED

LED 3030
30 LED/m
96W (19.2W/m)
24VDC
Ra >90
Durata: >30.000h
Garanzia: 3 anni

COLORE DELLA LUCE

Variazione di temperatura di colore nel bianco:
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6500K

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100%
DALI - DMX
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dalì con controller ZKCDAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP67: completo di cavetto su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia. Utilizzare i connettori a 2 PIN inclusi nel kit codice KT07UX0L per connettere spezzoni di striscia fino ad un massimo di 5 metri.

MONTAGGIO



Si fissa con clips metalliche, vedi codice accessori separati.

CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 322.

Effetto wall washer da un elemento luminoso di pochi millimetri. Grazie al riflettore asimmetrico questa striscia dalla potenza importante è in grado di 'lavare' uniformemente una parete. Interamente rivestita da materiale sigillante per garantire un alto grado di protezione (IP67).

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

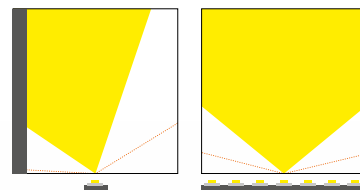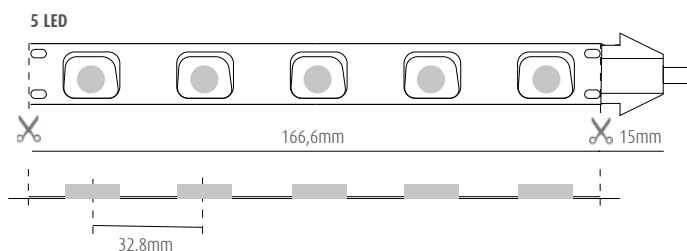


Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

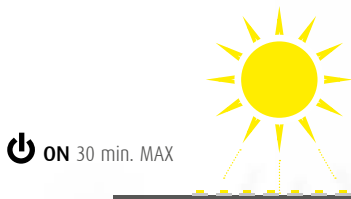




Esposizione ai raggi solari max 30 minuti.



DURASTRIP WALL WASHER

PRO	24V DC	Ra>90	30000h L70	IP67	-40° +45°C	III	ETL US	G3	Risk Group 0
------------	--------	-------	------------	------	---------------	-----	--------	----	--------------

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	 8011905	
07U272419XWA	96	19,2	1400	2700	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966904	1
07U302419XWA	96	19,2	1450	3000	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966911	1
07U352419XWA	96	19,2	1450	3500	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966928	1
07U402419XWA	96	19,2	1500	4000	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966935	1
07U602419XWA	96	19,2	1500	6500	30	100°x 70°(40°+30°)	23	10,5	5000	966942	1

Attenzione: questa striscia è alta 10,5 mm. A causa del particolare angolo di diffusione non impiegare in profili chiusi da lente.

▪ Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ




art	Kit di taglio e montaggio per Strip IP67	 8011905	
KT07UXWL	Comprende 4 connettori a 2 PIN, 2 cavetti connettore maschio a 2 PIN, 2 cavetti connettore femmina a 2 PIN, colla UV, 5 pz tappi di chiusura in PC	951023	1



art	KT07UXWL-UV	Luca UV per fissaggio veloce della colla	 8011905	
			651030	1



art	KT07UXWL-CL	Kit 10 pz clip di metallo	 8011905	
			951047	1



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



96W IP67

XLG-100-24-A

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER: info complete a pag. 161