

MERKMALE

LED
5W - 24V
Ra >90
Lebensdauer: >50.000h
Garantie: 5 Jahre

LICHTFARBE

Wahl der Farbtemperatur bei Weiß.

BINNING

ANSI/SDCM: 2 Stufen.
2700K - 3000K - 3500K

DIMMBARKEIT

Dimmbar 0-100%
DMX
DALI - 1-10

ANSCHLÜSSE

Maximale Verbindungslänge: 5 m.

MONTAGE




Auswahl an Anbau-Montagehalterungen mit unterschiedlichen Winkeln: 15°, 30°, 45°.


Modulares System bestehend aus untereinander durch flexible Kabel miteinander verbundenen Elementen. Der Vorteil von Microlini besteht in der Möglichkeit, die Module nicht linear anzuordnen und das Licht in unregelmäßige Bahnen zu leiten oder komplexe Vouten- oder Schilderbeleuchtungen zu erstellen. Die verschiedenen Befestigungsfedern bieten die Möglichkeit, das Licht mit Hilfe von Winkeln zu lenken, die auch für jedes einzelne Element unterschiedlich sein können.

Bestehend aus einem 6,35 cm (2,25") großen Gehäuse aus Aluminium, inklusive 0,5 W LED-Streifen, Abdeckung aus Polycarbonat. und Endkappen aus Aluminium. Sie sind sofort einsatzbereit und ermöglichen schnelle und dauerhafte Installationen. Das Anschlusskabel ist 5 cm lang und ermöglicht die Anordnung der Elemente mit sehr nahe beieinander liegenden Winkeln.




ZUSAMMENSETZUNG DER ARTIKELNUMMERN

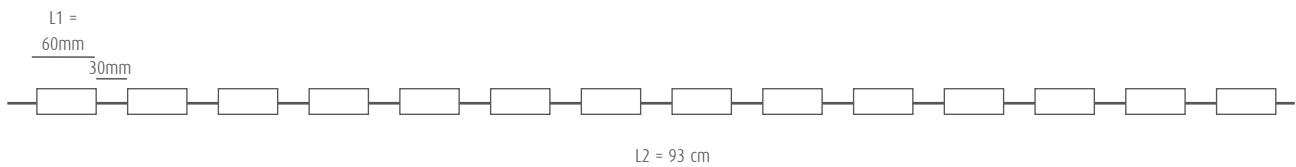



art.	W/M	K	Anzahl der Module	Ø	L1	L2	
MCL127 ▶	5	2700	10	15,8	60	930	1
MCL130 ▶	5	3000	10	15,8	60	930	1
MCL135 ▶	5	3500	10	15,8	60	930	1


▶ Bestellbar nur mit MOQ.





art	Beschreibung	
MCL-A-CL ▶	Befestigungshalterung aus Stahl für die Positionierung mit Senkschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Packung mit 10 Stück: Es wird die Verwendung von 1 Halterung pro Modul empfohlen.	1




art	Beschreibung	
MCL-A-CL15 ▶	Befestigungshalterung aus Stahl für eine gegenüber der Installationsfläche um 15° geneigte Positionierung; mit Senkschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Packung mit 10 Stück: Es wird die Verwendung von 1 Halterung pro Modul empfohlen.	1



art	Beschreibung	
MCL-A-CL30 ▶	Befestigungshalterung aus Stahl für eine gegenüber der Installationsfläche um 30° geneigte Positionierung; mit Senkschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Packung mit 10 Stück: Es wird die Verwendung von 1 Halterung pro Modul empfohlen.	1



art	Beschreibung	
MCL-A-CL45 ▶	Befestigungshalterung aus Stahl für eine gegenüber der Installationsfläche um 45° geneigte Positionierung; mit Senkschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Packung mit 10 Stück: Es wird die Verwendung von 1 Halterung pro Modul empfohlen.	1

▶ Bestellbar nur mit MOQ.