

CARACTÉRISTIQUE

LED
5W - 24V
Ra >90
Durée: > 50 000 h
Garantie: 5 ans

COULEUR DE LA LUMIÈRE

Choix de la température de couleur dans le blanc.

BINNING

ANSI/SDCM: 2 steps.
2700K - 3000K - 3500K

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ

Dimmables de 0 à 100%
DMX
DALI - 1-10

BRANCHEMENTS

Longueur maximale de branchement: 5 m.

INSTALLATION




Choix de brides de montage en surface avec différents angles: 15°, 30°, 45°.

Système modulaire composé d'éléments raccordés par des câbles flexibles. Le point fort de Microlini est de pouvoir placer les modules de manière non linéaire et d'amener la lumière sur des parcours irréguliers, éclairages en corniche particulièrement complexes ou enseignes. Les différents ressorts de fixation permettent de diriger la lumière avec des angles qui peuvent être différenciés, y compris pour chaque élément individuel.

Constitués par des corps en aluminium extrudé de 6,35 cm (2,25") munis de ruban LED de 0,5 W, d'une vitre en polycarbonate et de fermetures finales en aluminium, ils sont prêts à l'emploi et permettent des installations rapides et résistantes. Le câble de branchement de 5 cm de longueur permet de disposer les éléments avec des angles très rapprochés.




COMPOSITION DES CODES

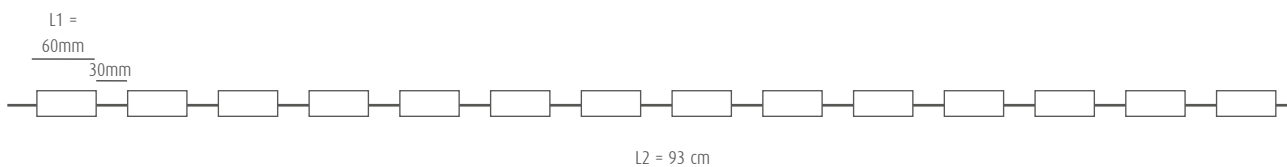


art.	W/M	K	Nombre de modules	Ø	L1	L2	
MCL127 ▶	5	2700	10	15,8	60	930	1
MCL130 ▶	5	3000	10	15,8	60	930	1
MCL135 ▶	5	3500	10	15,8	60	930	1


► Commande uniquement avec MOQ.




art	Description	
MCL-A-CL ▶	Bride de fixation en acier pour le positionnement en surface pour vis invisible (vis non incluses). Jeu de 10 pièces: Nous conseillons d'employer 1 bride par module.	1



art	Description	
MCL-A-CL15 ▶	Bride de fixation en acier pour le positionnement à 15° par rapport à la surface; pour vis invisibles (vis non incluses). Jeu de 10 pièces: Nous conseillons d'employer 1 bride par module.	1



art	Description	
MCL-A-CL30 ▶	Bride de fixation en acier pour le positionnement à 30° par rapport à la surface; pour vis invisibles (vis non incluses). Jeu de 10 pièces: Nous conseillons d'employer 1 bride par module.	1



art	Description	
MCL-A-CL45 ▶	Bride de fixation en acier pour le positionnement à 45° par rapport à la surface; pour vis invisibles (vis non incluses). Jeu de 10 pièces: Nous conseillons d'employer 1 bride par module.	1

► Commande uniquement avec MOQ.