

CARATTERISTICA

LED
5W - 24V
Ra >90
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco.

BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.
2700K - 3000K - 3500K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100%
DMX
DALI - 1-10

CONNESSIONI

Lunghezza massima di connessione: 5 m.

MONTAGGIO




Scelta di staffe di montaggio a superficie con diverse angolazioni: 15°, 30°, 45°.

Sistema modulare composto da elementi connessi tramite cavi flessibili. Il plus di Microlini è la possibilità di disporre i moduli in modo non lineare e di portare la luce su percorsi irregolari, cove lighting particolarmente complesse o insegistica. Le diverse molle di fissaggio offrono la possibilità di direzionare la luce con angolature che possono essere differenziate anche per ogni singolo elemento.

Costituito da corpi in estruso in alluminio di 6,35 cm (2,25") completi di striscia LED di 0,5 W, schermo in policarbonato e chiusure finali in alluminio, sono pronti all'impiego e consentono installazioni veloci e resistenti. Il cavetto di collegamento ha una lunghezza di 5 cm, e permette la disposizione degli elementi con angolature molto ravvicinate.




COMPOSIZIONE DEI CODICI

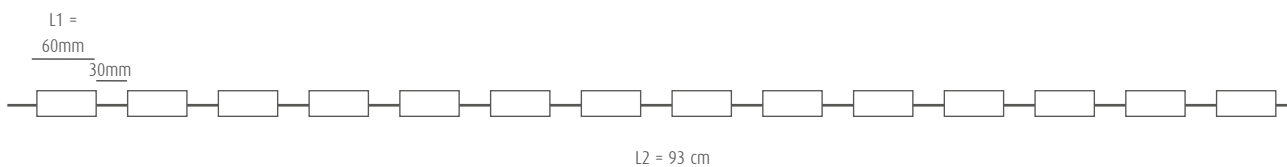


art.	W/M	K	N° moduli	Ø	L1	L2	
MCL127 ▶	5	2700	10	15,8	60	930	1
MCL130 ▶	5	3000	10	15,8	60	930	1
MCL135 ▶	5	3500	10	15,8	60	930	1


▶ Ordinabili solo con MOQ.




art	Descrizione	
MCL-A-CL ▶	Staffa di fissaggio in acciaio per posizionamento a superficie per vite a scomparsa (viti non incluse). Conf. da 10 pezzi: si consiglia l'impiego di 1 staffa per ogni modulo.	1



art	Descrizione	
MCL-A-CL15 ▶	Staffa di fissaggio in acciaio per posizionamento a 15° rispetto al piano; per vite a scomparsa (viti non incluse). Conf. da 10 pezzi: si consiglia l'impiego di 1 staffa per ogni modulo.	1



art	Descrizione	
MCL-A-CL30 ▶	Staffa di fissaggio in acciaio per posizionamento a 30° rispetto al piano; per vite a scomparsa (viti non incluse). Conf. da 10 pezzi: si consiglia l'impiego di 1 staffa per ogni modulo.	1



art	Descrizione	
MCL-A-CL45 ▶	Staffa di fissaggio in acciaio per posizionamento a 45° rispetto al piano; per vite a scomparsa (viti non incluse). Conf. da 10 pezzi: si consiglia l'impiego di 1 staffa per ogni modulo.	1

▶ Ordinabili solo con MOQ.