

## PROFILÉS DÉCORATIFS POUR SUSPENSION: P01L

### CARACTÉRISTIQUE

Profilé en aluminium pour suspension. Diffuseur au ras du profilé. Grâce aux proportions du profilé de 4,6 x 5 cm ce type de solution peut être installé partout et répondre à de nombreuses exigences en utilisant le même élément esthétique.

**UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:**  
35 mm.

**TENSION MAXIMALE DE:**  
40W/m

### MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

### ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de fils de suspension.

### MONTAGE

En suspension. L'espace du profilé permet d'introduire des drivers: toujours contrôler les dimensions et les charges électriques.


### EMBALLAGE

Packs de 1 barre de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

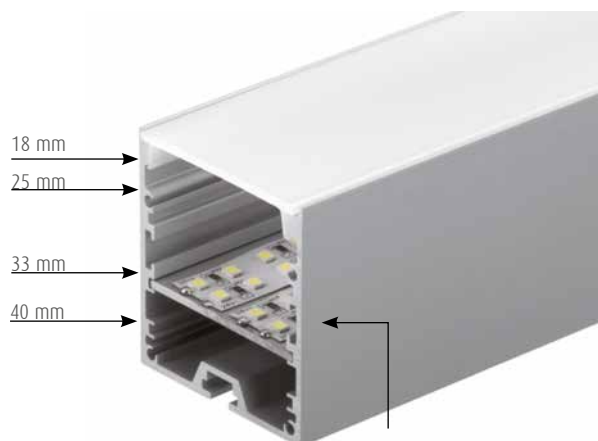

Grâce à la possibilité d'utiliser des bandes différentes, le profilé devient un appareil en mesure d'offrir des températures de lumière diversifiées, utilisable en fonction des activités exercées dans la pièce au cours de la journée.

Logement pour driver code ZK73100-SL



Coupe de profilé Project sur mesure\*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

\* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
<b>P01L-S-PF-300</b> ◆	profilé avec écran et accessoires	46	50,5	3000	913304	1

MAX  
35mm



◆ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
<b>P01L-A-EC</b> ◆	3 paires d'embouts de fermeture en PC argenté	913311	1



art	Description	8011905	
<b>P01L-A-FS</b> ◆	3 paires de câbles suspension 1,5m	913328	1

◆ Jusqu'à épuisement des stocks