

## PROFILI PER CARTONGESSO: P02E

### CARATTERISTICA

Profilo per incasso angolare 'esterno' dotato di alette coprispigo per un'aperfetta finitura. Supporto di incasso alleggerito lungo tutta l'estensione per una perfetta stabilità.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm.

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

### MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

### ACCESSORI INCLUSI



Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro).

### MONTAGGIO

Ad incasso nel cartongesso o in coperture con mattonelle. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.




Taglio di profili Project su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

\* Forniti con gli accessori di montaggio.

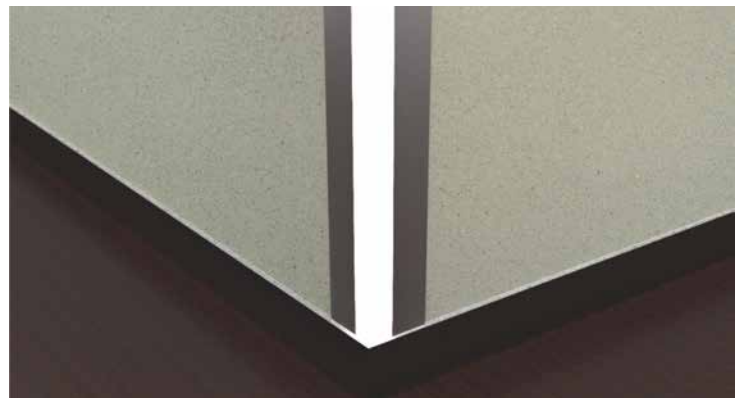

IP20

IK10

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
<b>P02E-S-PF-300</b> ◆	schermo in PC ed accessori	40	40	3000	913083	1 / 5

MAX  
10mm



◆ Fino ad esaurimento scorte



art	Descrizione	8011905	
<b>P02E-A-EC</b> ◆	3+3 PC Tappi di chiusura in PC color argento	913090	1

◆ Fino ad esaurimento scorte