

PROFILÉS POUR PLACOPLÂTRE: P02F

CARACTÉRISTIQUE

Profilé angulaire 'interne' à encastrer avec ailette pour finition parfaite des arêtes. Support d'encastrement allégé sur toute la longueur pour une stabilité parfaite.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

10 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

15W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS



Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

MONTAGE

À encastrer dans le placo-plâtre ou dans le carrelage. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.




Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04


* Accessoires de montage compris.

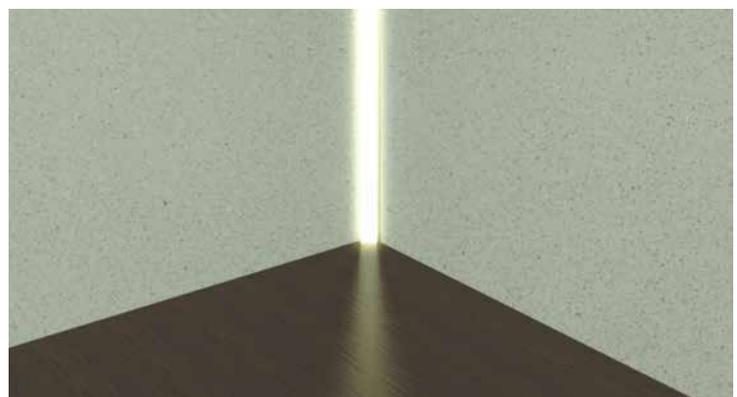

IP20	IK10
------	------

art	Description	L1	H	L	8011905	
P02F-S-PF-300 ♦	profilé angulaire interne avec écran et accessoires	41,7	41,7	3000	913106	1 / 5

MAX 10mm ♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P02F-A-EC ♦	3+3 embouts de fermeture en PC couleur argent	913113	1

♦ Jusqu'à épuisement des stocks