

PROFILI PER CARTONGESSO: P02F

CARATTERISTICA

Profilo per incasso angolare 'interno' dotato di alette copri spigolo per una perfetta finitura. Supporto di incasso alleggerito lungo tutta l'estensione per perfetta stabilità.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm.

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

ACCESSORI INCLUSI

Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro).

MONTAGGIO

Ad incasso nel cartongesso o in coperture con mattonelle. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

CONFEZIONE




Fornito in confezioni di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

Taglio di profili Project su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

* Forniti con gli accessori di montaggio.

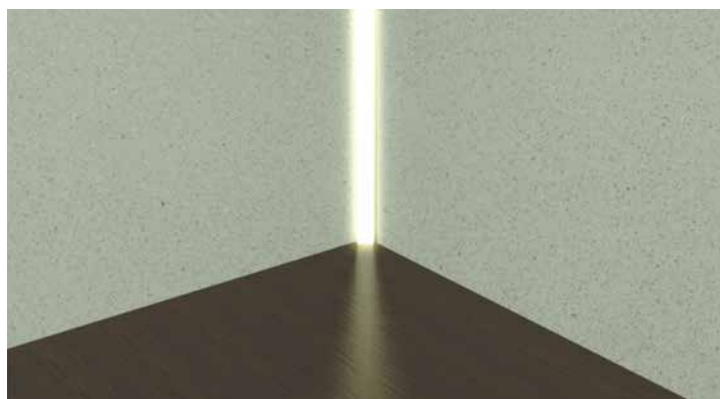

IP20

IK10

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
P02F-S-PF-300 ◆	profilo angolare interno completo di schermo ed accessori	41,7	41,7	3000	913106	1 / 5
MAX 10mm	◆ Fino ad esaurimento scorte					



art	Descrizione	8011905	
P02F-A-EC ◆	3+3 PC Tappi di chiusura in PC color argento	913113	1
	◆ Fino ad esaurimento scorte		