

PROFILI DECORATIVI MINILIGHT: P03D

CARATTERISTICA

Profilo di dimensioni minime con diffusore a sezione circolare, 25 mm; impiegabile a superficie con l'apposita staffa.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

12 mm.

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

30W/m

MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

ACCESSORI INCLUSI



Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 3 coppie di staffe di supporto.

MONTAGGIO

A superficie con l'apposita staffa. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

CONFEZIONE

Fornito in confezioni con 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

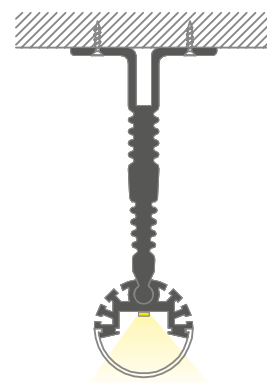

Taglio di profili Project su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

* Forniti con gli accessori di montaggio.

IP20

art	Descrizione	Ø	L	8011905	
P03D-S-PF-300	profilo completo di schermo ed accessori	25,5	3000	912864	1 / 5

MAX 12mm



♦ Fino ad esaurimento scorte



art	Descrizione	8011905	
P03D-A-EC	3+3 tappi di chiusura in metallo	912871	1



art	Descrizione	8011905	
P03D-A-MC	6 staffe di fissaggio in metallo (dim. 59 mm h)	912888	1

(Si consiglia 1 kit per ogni metro)

♦ Fino ad esaurimento scorte