

## PROFILI DA INCASSO: P04H

### CARATTERISTICA

Profilo da incasso con alette di finitura coprispigolo.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

16 mm.

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

30W/m

### MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

### ACCESSORI INCLUSI



Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro), 3 coppie di clip di fissaggio.

### MONTAGGIO

In incasso. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### CONFEZIONE

Fornito in confezioni di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato. Disponibili con codice separato anche molle per aggancio nel controsoffitto.

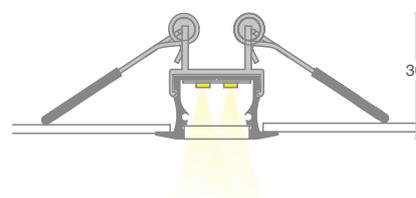

Taglio di profili Project su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

\* Forniti con gli accessori di montaggio.

IP20

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
<b>P04H-S-PF-300</b> ♦	profilo completo di schermo in PMMA ed accessori	30	15,7	3000	912482	1 / 5

MAX  
16mm



♦ Fino ad esaurimento scorte



art	Descrizione	8011905	
<b>P04H-A-EC</b> ♦	3+3 tappi finali in PC colore silver	912499	1



art	Descrizione	8011905	
<b>P04H-A-MC</b> ♦	3 coppie clips in metallo (Si consiglia 1 kit per ogni metro)	912505	1



art	Descrizione	8011905	
<b>P04H-A-FS</b> ♦	3 coppie di molle a controsoffitto in metallo	912512	1

♦ Fino ad esaurimento scorte