

PROFILÉS DÉCORATIFS POUR SUSPENSION: P07H

CARACTÉRISTIQUE

Profilé pour suspension. Diffuseur circulaire avec diffusion de la lumière à 360°. Grâce au dessin essentiel de ce profilé et à l'angle d'ouverture de 360°, ce type de solution peut être installé partout et répondre à de nombreuses exigences en utilisant le même élément esthétique.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

55 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

60W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en polycarbonate blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS


Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de câbles de suspension.

MONTAGE


En suspension Les drivers et les contrôleurs doivent être déportés à distance par rapport aux profilés.

EMBALLAGE

Packs de 1 barre de 3 mètres avec écran et accessoires. Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.



Grâce à la possibilité d'utiliser des bandes différentes, le profilé devient un appareil en mesure d'offrir des températures de lumière diversifiées, utilisable en fonction des activités exercées dans la pièce au cours de la journée.

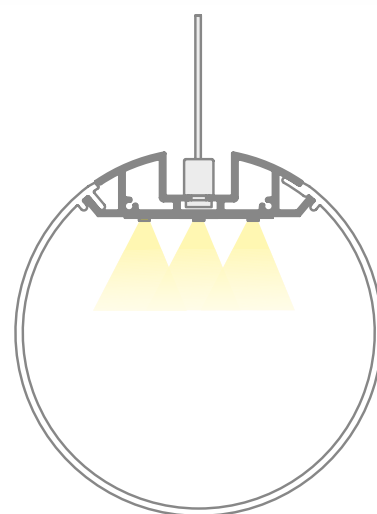

Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	Ø	L	8011905	
P07H-S-PF-300	écran en PC et accessoires	100	3000	913243	1

MAX 55mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
P07H-A-EC	3+3 paires d'embouts de fermeture en métal	913250	1



art	Description	8011905	
P07H-A-FS	3 paires de câbles suspension 1,5m	913267	1

(On conseille d'utiliser 1 kit par mètre).

♦ Jusqu'à épuisement des stocks