

PROFILÉS À ENCASTRER: P08D

CARACTÉRISTIQUE

Profilé à encastrer avec ailettes de finition d'arête. Avec guide pour la fixation des rubans LED.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE:

34 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

40W/m

MATÉRIAU:

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

ACCESSOIRES COMPRIS




Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et de 3 paires de ressorts pour faux-plafond.

MONTAGE

Encastrement. Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par le bas.

EMBALLAGE

Packs de 1 barre de 3 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

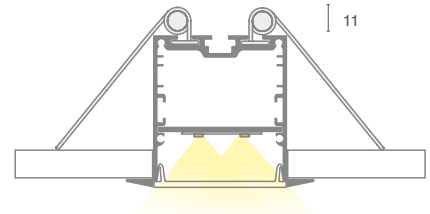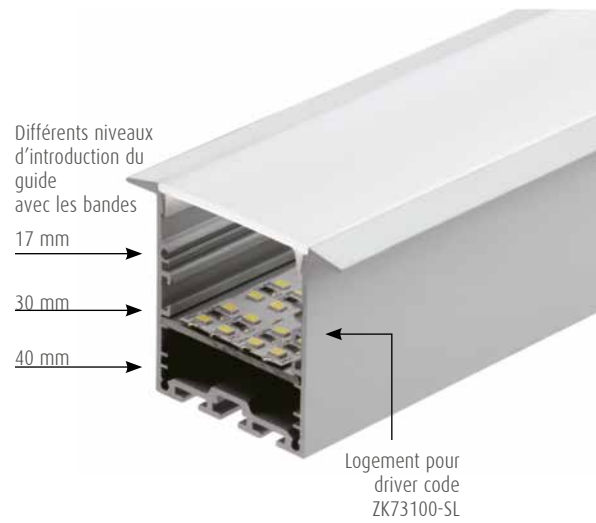

Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.

IP20

art	Description	L1	H	L	8011905	
P08D-S-PF-300	profilé avec écran en PMMA + guide et accessoires	62,5	50,5	3000	913274	1


MAX 34mm



▪ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.



art	Description	8011905	
P08D-A-EC	3+3 Embouts en métal	913281	1



art	Description	8011905	
P08D-A-SP	3 paires de ressorts pour faux-plafond en métal	913298	1

▪ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.