

## PROFILI DA INCASSO: P08D

### CARATTERISTICA

Profilo da incasso con alette di finitura coprispigolo. Dotata di guida per il fissaggio delle strisce LED.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

34 mm.

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

40W/m

### MATERIALE

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

### ACCESSORI INCLUSI


Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 3 coppie di molle per controsoffitto.

### MONTAGGIO

In incasso. Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### CONFEZIONE

Fornito in imballo da 1 barra da 3 metri completa di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

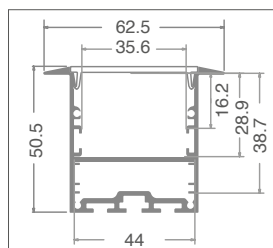

Diversi livelli inserimento guida con le strip


17 mm

30 mm

40 mm



Alloggiamento per driver codice ZK73100-SL

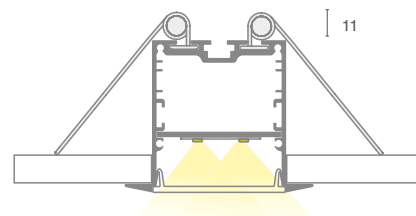

Taglio di profili Project su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

\* Forniti con gli accessori di montaggio.

IP20

art	Descrizione	L1	H	L	8011905	
<b>P08D-S-PF-300</b>	profilo completo di schermo in PMMA + guida ed accessori	62,5	50,5	3000	913274	1


MAX 34mm



▪ Disponibilità limitata - Riordinabili solo con MOQ.



art	Descrizione	8011905	
<b>P08D-A-EC</b>	3+3 tappi finali in metallo	913281	1



art	Descrizione	8011905	
<b>P08D-A-SP</b>	3 coppie di molle a controsoffitto in metallo	913298	1

▪ Disponibilità limitata - Riordinabili solo con MOQ.