

PROFILÉS DE SURFACE FLEXIBLE: PRAPFLEX

CARACTÉRISTIQUE

Profilé flexible extrudé en PMMA hautement résistant à l'impact, avec protection blanche de diffusion. Utilisable pour suivre des parcours curvilignes; diamètre minimum de courbure 43 cm.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGUEUR MAXIMALE DE:

12 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

10W/m

MONTAGE

Montage sur surface / en appui Fixation au moyen des clips fournies.



ACCESSOIRES COMPRIS

Kit de montage compris pour 5 mètres: 10 clips en acier, 5 embouts latéraux sans trou et 5 embouts latéraux avec trou de sortie pour le câble.

Kit de montage compris pour 20 mètres: 40 clips en acier, 10 embouts latéraux sans trou et 10 embouts latéraux avec trou de sortie pour le câble.

EMBALLAGE

Deux longueurs possibles: L=5m ou L=20m Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

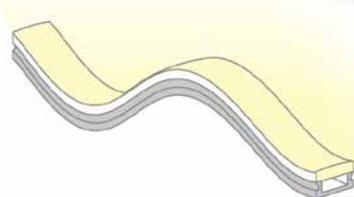

ÉMISSION PARALLÈLE PAR RAPPORT AU PLAN

Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.



IP20

art.	Description	L1	H	L	8011905	
PRAPFLEX5 ◆	profilé flexible PMMA et accessoires	18	11,50	5000	844714	1
PRAPFLEX20 ◆	profilé flexible PMMA et accessoires	18	11,50	20000	844721	1


MAX
12mm



◆ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
PRAPFLEX-EC ◆	5+5 Embouts en PC	933494	1



art	Description	8011905	
PRAPFLEX-CL ◆	5 paires de clips en métal	933463	1

◆ Jusqu'à épuisement des stocks