

PROFILÉS DE SURFACE FLEXIBLE: PRAPFLEXVERT

CARACTÉRISTIQUE

Profilé flexible extrudé en PMMA hautement résistant à l'impact, avec protection blanche de diffusion. PRAPFLEXVERT avec bande oblique par rapport à la base pour des éclairages 'wall washer'. Utilisable pour suivre des parcours curvilignes; diamètre minimum de courbure de 43 cm.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

12 mm.

TENSION MAXIMALE DE:

10W/m

MONTAGE



Montage sur surface / en appui Fixation au moyen des clips fournies.

ACCESSOIRES COMPRIS

Kit de montage compris pour 20 mètres: 40 clips en acier, 10 embouts latéraux sans trou et 10 embouts latéraux avec trou de sortie pour le câble.

EMBALLAGE

Longueur 20 m. Accessoires de rechange avec un code distinct.

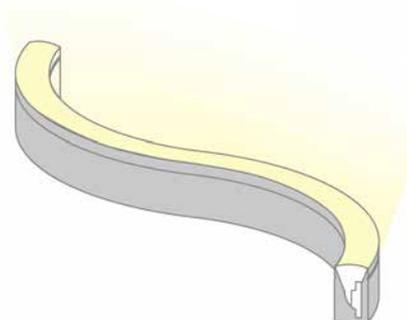

ÉMISSION VERTICALE PAR RAPPORT AU PLAN

Coupe de profilé Project sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

VA04

* Accessoires de montage compris.



art.	Description	L1	H	L	8011905	
PRAPFLEX20-VERT ♦	profilé flexible PMMA et accessoires	10	18,50	20000	852474	1

MAX 11mm



♦ Jusqu'à épuisement des stocks



art	Description	8011905	
PRAPFLEXVERT-EC ♦	5+5 Embouts en PC	933470	1



art	Description	8011905	
PRAPFLEXVERT-CL ♦	5 paires de clips en métal	933487	1
(On conseille d'utiliser 1 kit par 5 mètres)			

♦ Jusqu'à épuisement des stocks