

## PROFILI A SUPERFICIE FLESSIBILI: PRAPFLEXVERT

### CARATTERISTICA

Profilo flessibile estruso in PMMA ad alta resistenza all'impatto, con copertura bianca diffondente. PRAPFLEXVERT monta la strip in posizione obliqua rispetto alla base per illuminamenti 'wall washer'. Impiegabile per seguire percorsi curvilinei; diametro minimo di curvatura 43 cm.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

11 mm.

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

10W/m

### MONTAGGIO



Montaggio su superficie/in appoggio. Si fissa con le clip fornite.

### ACCESSORI INCLUSI

Kit montaggio incluso 20 mt.: 40 clips in acciaio, 20 tappi laterali senza foro e 20 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo.

### CONFEZIONE

Disponibile con lunghezza 20 m. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

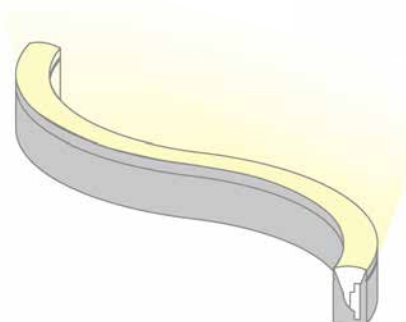

EMISSIONE VERTICALE RISPETTO AL PIANO

Taglio di profili Project su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04

\* Forniti con gli accessori di montaggio.



art.	Descrizione	L1	H	L	8011905	
<b>PRAPFLEX20-VERT</b> ◆	profilo flessibile PMMA ed accessori	10	18,50	20000	852474	1

MAX  
11mm



◆ Fino ad esaurimento scorte



art	Descrizione	8011905	
<b>PRAPFLEXVERT-EC</b> ◆	5+5 tappi finali in PC	933470	1



art	Descrizione	8011905	
<b>PRAPFLEXVERT-CL</b> ◆	5 coppie clips in metallo (Si consiglia 1 kit ogni 5 metri)	933487	1

◆ Fino ad esaurimento scorte