

ALUMINIUMPROFIL FÜR DIREKTES / INDIREKTES LICHT

TYP

Linearprofil, konfigurierbar mit nur direkter, nur indirekter oder direkter und indirekter Lichtabgabe, für einen hohen Lichtpegel.

EIGENSCHAFTEN

Die direkte Lichtabgabe ist mit 1 bis 4 Streifen möglich, die indirekte Lichtabgabe mit zwei.

Innenfach zum Einfügen von Treiber und Dimmer. Separates Einschalten und Dimmen von direktem und indirektem Licht möglich.

MONTAGE

Für die Deckenmontage ist eine separate Halterung erforderlich, an der das Profil aufgehängt wird.




Taglio di profili Project su misura*:


Bearbeitungsfestpreis pro Stück

VA04


* Inklusive Montagezubehör.

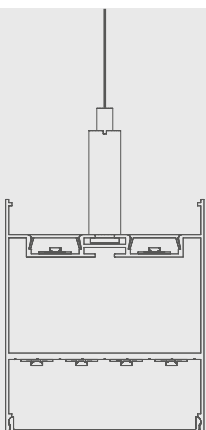



HÄNGEMONTAGE MIT 2 STRIPS FÜR INDIREKTES LICHT UND 4 FÜR DIREKTES LICHT




DECKENMONTAGE MIT 4 STRIPS FÜR DIREKTES LICHT




DECKENMONTAGE MIT 3 STRIPS FÜR DIREKTES LICHT

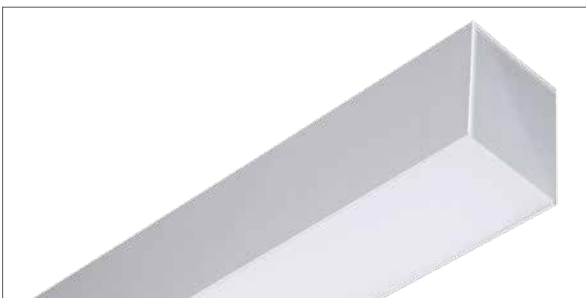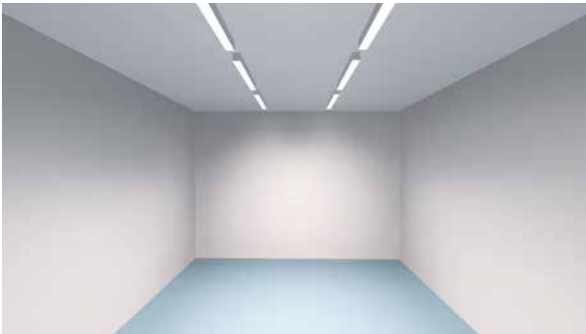

IP20

art.	Beschreibung	L	80119058	
PRDES0 ♦	Aluminiumprofil für beidseitige Lichtabgabe	1220	39970	1
PRDES0-SL ♦	Halterung für Aufbau montage	1220	39987	1
PRDES0-FL ♦	Vordere Blende aus flachem opalem Polycarbonat	1220	39994	1
PRDES0-FLR ♦	Rückseitiges Abdeckung aus opalem Polycarbonat	1220	40020	1
KTPRDES0-FL	Set zwei seitliche Endkappen, flache Abdeckung	-	40068	1
KTPRDES0	Aufhängungskit	-	40051	1

♦ Wird eingestellt

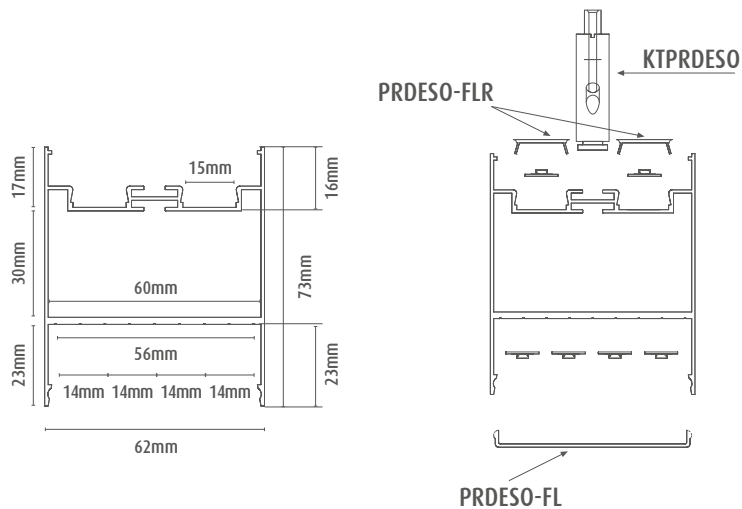

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Das Aluminiumprofil wird je nach Gebrauch durch Abdeckungen (flache vordere und rückseitige Abdeckung für indirekte Lichtabgabe), seitliche Endkappen und ein Aufhängungskit ergänzt.

Für die Deckenmontage wird eine passende Halterung benötigt, in die man das Profil einhakt.