

PROFILO ARCHITETTURALE DOPPIA EMISSIONE

TIPOLOGIA

Profilo lineare architettonico configurabile in emissione diretta, indiretta o entrambe, per alti livelli di emissione luminosa.

CARATTERISTICHE

L'emissione diretta è configurabile con l'impiego da 1 a 4 strisce; l'emissione indiretta prevede 2 strisce. Vano interno al profilo predisposto per l'inserimento dell'alimentatore e del dimmer. Possibilità di accensione e dimmerazione separata diretta e indiretta.

INSTALLAZIONE

A soffitto per monoemissione o sospeso per monoemissione o doppia emissione.




Taglio di profili Project su misura*:


costo fisso di lavorazione a pezzo

VA04


* Forniti con gli accessori di montaggio.

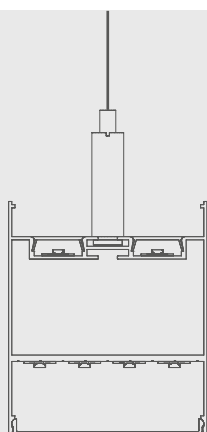

**MONTAGGIO
A SOSPENSIONE
CON DUE STRIP
PER LUCE INDIRETTA
E 4 PER LUCE DIRETTA**




**MONTAGGIO
A SOFFITTO
CON 4 STRIP
PER LUCE DIRETTA**



**MONTAGGIO
A SOFFITTO
CON 3 STRIP
PER LUCE DIRETTA**

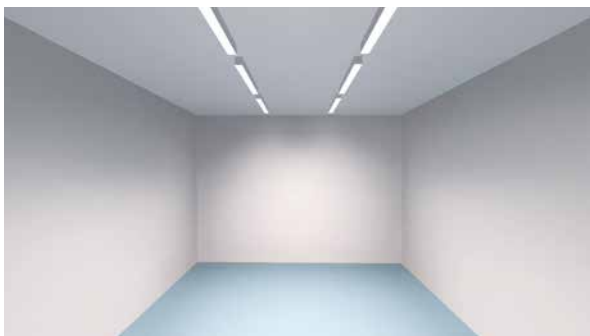

MONTAGGIO A SOFFITTO PER MONOEMISSIONE




SOSPENSIONE CON DOPPIA EMISSIONE



IP20

| art. | Descrizione | L |  80119058 |  |
|---------------------|--|------|--|---|
| PRDES0 ◆ | Profilo in alluminio doppia emissione | 1220 | 39970 | 1 |
| PRDES0-SL ◆ | Supporto per montaggio a superficie | 1220 | 39987 | 1 |
| PRDES0-FL ◆ | Schermo anteriore in policarbonato opalino piatto | 1220 | 39994 | 1 |
| PRDES0-FLR ◆ | Coppia schermi posteriori in policarbonato opalino | 1220 | 40020 | 1 |
| KTPRDES0-FL | Set due tappi laterali schermo piatto | - | 40068 | 1 |
| KTPRDES0 | Kit di sospensione | - | 40051 | 1 |

◆ Fino ad esaurimento scorte

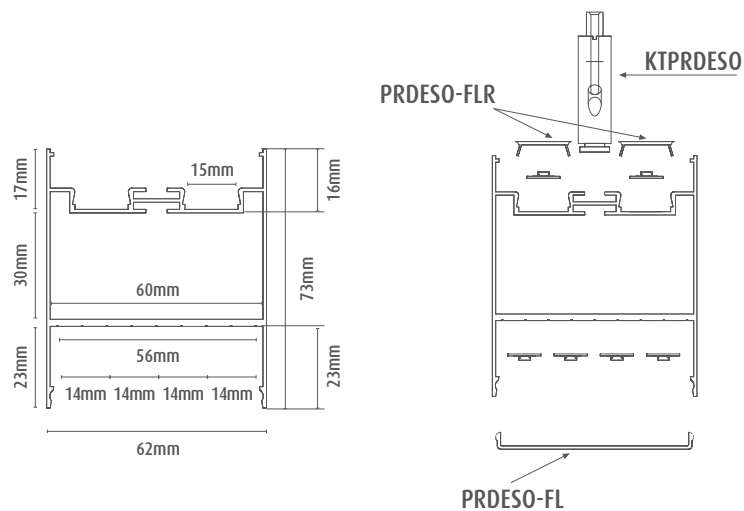

COMPOSIZIONE PRODOTTO

Il profilo in alluminio si completa, a seconda dell'impiego scelto, con gli schermi (frontale piatto e coppia di schermi posteriori per l'emissione indiretta), i tappi laterali di chiusura ed il kit di sospensione.

Per il montaggio a soffitto si necessita dell'apposito supporto sul quale si aggancia il profilo.