

# RUNDES LEUCHTPROFIL

## TYP

Extrudiertes Aluminiumprofil komplett mit Abdeckleiste und LED-Strip mit hohem Wirkungsgrad: optimaler Ersatz für T5-Leuchtstoffröhren.

## EIGENSCHAFTEN

Wird für kundenspezifische Projekte geliefert, komplett mit Stecker-Buchse-Verdrahtung für Eingang und Ausgang. Komplett mit 12V- oder 24V -Strip erhältlich; Lichtfarbe unter den DURASTRIP-PRO-Farben wählbar. Leistung: 16W/m; 1440 lm/m.

## MATERIAL


Gehäuse aus geripptem, extrudierter Aluminium für optimale Wärmeableitung; Abdeckung aus Polycarbonat.

## ANWENDUNG

Speziell für die typischen, im Einzelhandel erhältlichen Regale.

## VERMERK

Bitte wenden Sie sich für Mengen Lichtfarbe an den Vertrieb.

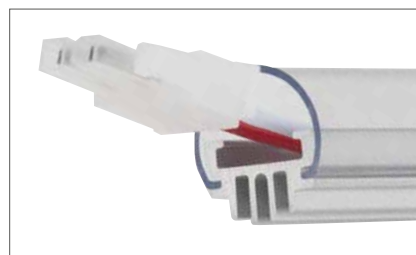

## GLIEDERUNG DES CODES (BEISPIEL):

art.	Profillänge in cm
<b>04U2414300100</b> ▶	= (1 Meter)
<b>04U2414400060</b> ▶	= (60 cm)

▶ Bestellbar nur mit MOQ.

Die in der Tabelle angegebenen Codes sind Beispiele für die Codezusammensetzung. 04U-Codes = Rundprofil Tondo; 24 = Volt; 14 = Watt; 30 = Lichtfarbe; die letzten 4 Ziffern geben die gewünschte Länge in Zentimetern an (0100 = 1 Meter); max. Länge 2,4 m. Abschnittgröße 10 cm.

