

PERFILES DECORATIVOS MINILIGHT: P01H

CARACTERÍSTICAS

Perfil con difusor de PMMA de sección cuadrada, 12 mm: una línea finísima de luz que se puede situar en cualquier lugar (se fija con cinta biadhensiva).

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

10 mm.

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN

10W/m

MATERIAL

Perfil de PMMA.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro).

MONTAJE

En superficie con cinta biadhensiva (no incluida). El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte posterior.

CONFECCIÓN

Suministrado en confecciones con 5 barras de 2 metros. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

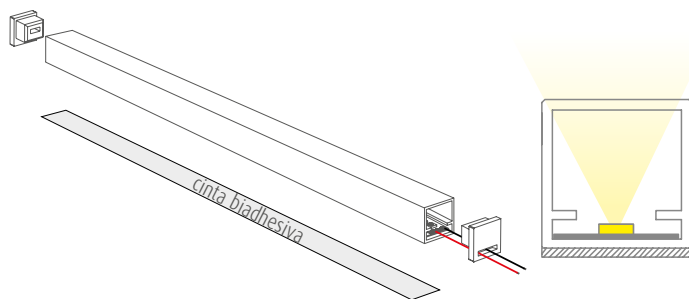

Corte de perfiles Project a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA04

* Incluye accesorios para el montaje.

IP20

| art | Descripción | L1 | H | L | 8011905 | |
|---------------|-----------------------------|----|----|------|---------|-------|
| P01H-S-PF-200 | perfil de PMMA y accesorios | 12 | 12 | 2000 | 912727 | 1 / 5 |

MAX
10mm



♦ Hasta agotar stock



| art | Descripción | 8011905 | |
|-----------|-----------------------------|---------|---|
| P01H-A-EC | 2+2 tapones de cierre de PC | 912734 | 1 |

♦ Hasta agotar stock