

PERFILES DECORATIVOS MINILIGHT: P03D

CARACTERÍSTICAS

Perfil de dimensiones mínimas con difusor de sección circular, 25 mm; se puede utilizar en superficie con el soporte correspondiente.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

12 mm.

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN

30W/m

MATERIAL

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de PMMA blanco.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 3 pares de soportes de soporte.

MONTAJE

En superficie con el soporte correspondiente. El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

CONFECCIÓN

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

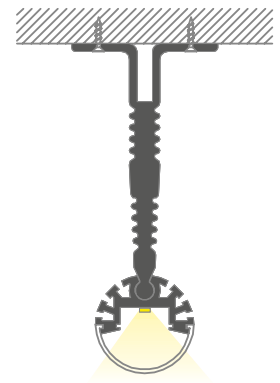

Corte de perfiles Project a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA04

* Incluye accesorios para el montaje.

IP20

art	Descripción	Ø	L	8011905	
P03D-S-PF-300	perfil con pantalla y accesorios	25,5	3000	912864	1 / 5

MAX
12mm



♦ Hasta agotar stock



art	Descripción	8011905	
P03D-A-EC	3+3 tapones metálicos de cierre	912871	1



art	Descripción	8011905	
P03D-A-MC	6 soportes metálicos de fijación (dim. 59 mm h)	912888	1

(Se recomienda 1 kit por cada metro)

♦ Hasta agotar stock