

PERFILES EMPOTRADOS: P04H

CARACTERÍSTICAS

Perfil empotrado con aletas de acabado cubre-ángulos.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

16 mm.

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

30W/m

MATERIAL

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de PMMA blanco.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 3 pares de clips de fijación.

MONTAJE

Empotrado. El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

CONFECCIÓN

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte. Disponible con código separado y también resortes para colgar en el falso techo.

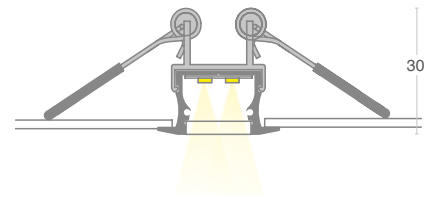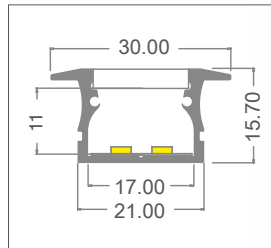

Corte de perfiles Project a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA04

* Incluye accesorios para el montaje.

IP20

| art | Descripción | L1 | H | L | 8011905 | |
|------------------------|--|----|------|------|---------|-------|
| P04H-S-PF-300 ♦ | perfil con pantalla de PMMA y accesorios | 30 | 15,7 | 3000 | 912482 | 1 / 5 |

MAX
16mm




♦ Hasta agotar stock



| art | Descripción | 8011905 | |
|--------------------|--|---------|---|
| P04H-A-EC ♦ | 3+3 tapones finales de PC de color plata | 912499 | 1 |



| art | Descripción | 8011905 | |
|--------------------|--------------------------------------|---------|---|
| P04H-A-MC ♦ | 3 pares de clips metálicos | 912505 | 1 |
| | (Se recomienda 1 kit por cada metro) | | |



| art | Descripción | 8011905 | |
|--------------------|---|---------|---|
| P04H-A-FS ♦ | 3 pares de muelles metálicos de contratecho | 912512 | 1 |

♦ Hasta agotar stock