

# EINBAUPROFILE: P08D

## MERKMALE

Einbauprofil mit Kantenabdeckung. Ausgestattet mit einer Führungsschiene zur Befestigung der LED-Streifen.

## VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:

34 mm.

## LEISTUNGS-AUFNAHME MAXIMAL:

40W/m

## MATERIAL

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

## INBEGRIFFENES ZUBEHÖR

Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 3 Paar Befestigungsfedern für Zwischendecken ausgestattet.

## MONTAGE

Einbaumontage. Die Verkabelung kann parallel zum Profil oder unterhalb erfolgen.

## VERPACKUNG


Lieferung in Verpackungen mit 1 Stück Profil à 3 Meter Länge inklusive Abdeckung und Zubehör. Weiteres Zubehör ist über separate Artikelnummern erhältlich.

Zuschneiden von Project-Profilen nach Maß\*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück

VA04

\* Inklusive Montagezubehör.




Unterschiedliche Einschubhöhen für die Führungsschiene mit den Streifen


17 mm

30 mm

40 mm

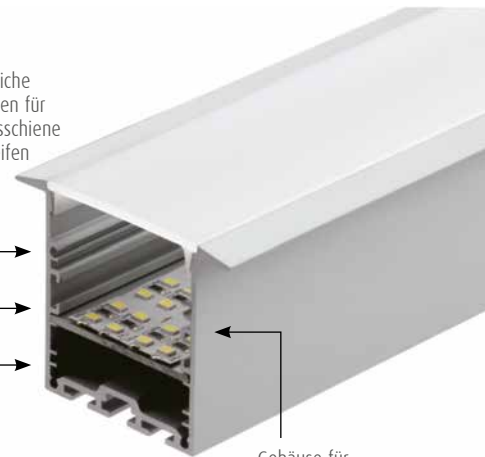

Gehäuse für den Treiber  
Artikelnummer ZK73100-SL

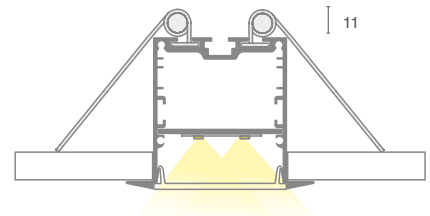

IP20

art	Beschreibung	L1	H	L	8011905	1
<b>P08D-S-PF-300</b>	Profil mit Abdeckung aus PMMA + Führungsschiene und Zubehör	62,5	50,5	3000	913274	1


MAX 34mm



▪ Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.



art	Beschreibung	8011905	1
<b>P08D-A-EC</b>	3+3 Endkappen aus Metall	913281	1



art	Beschreibung	8011905	1
<b>P08D-A-SP</b>	3 Paar Federn aus Metall für die Befestigung an Zwischendecken	913298	1

▪ Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.