


T



OZ

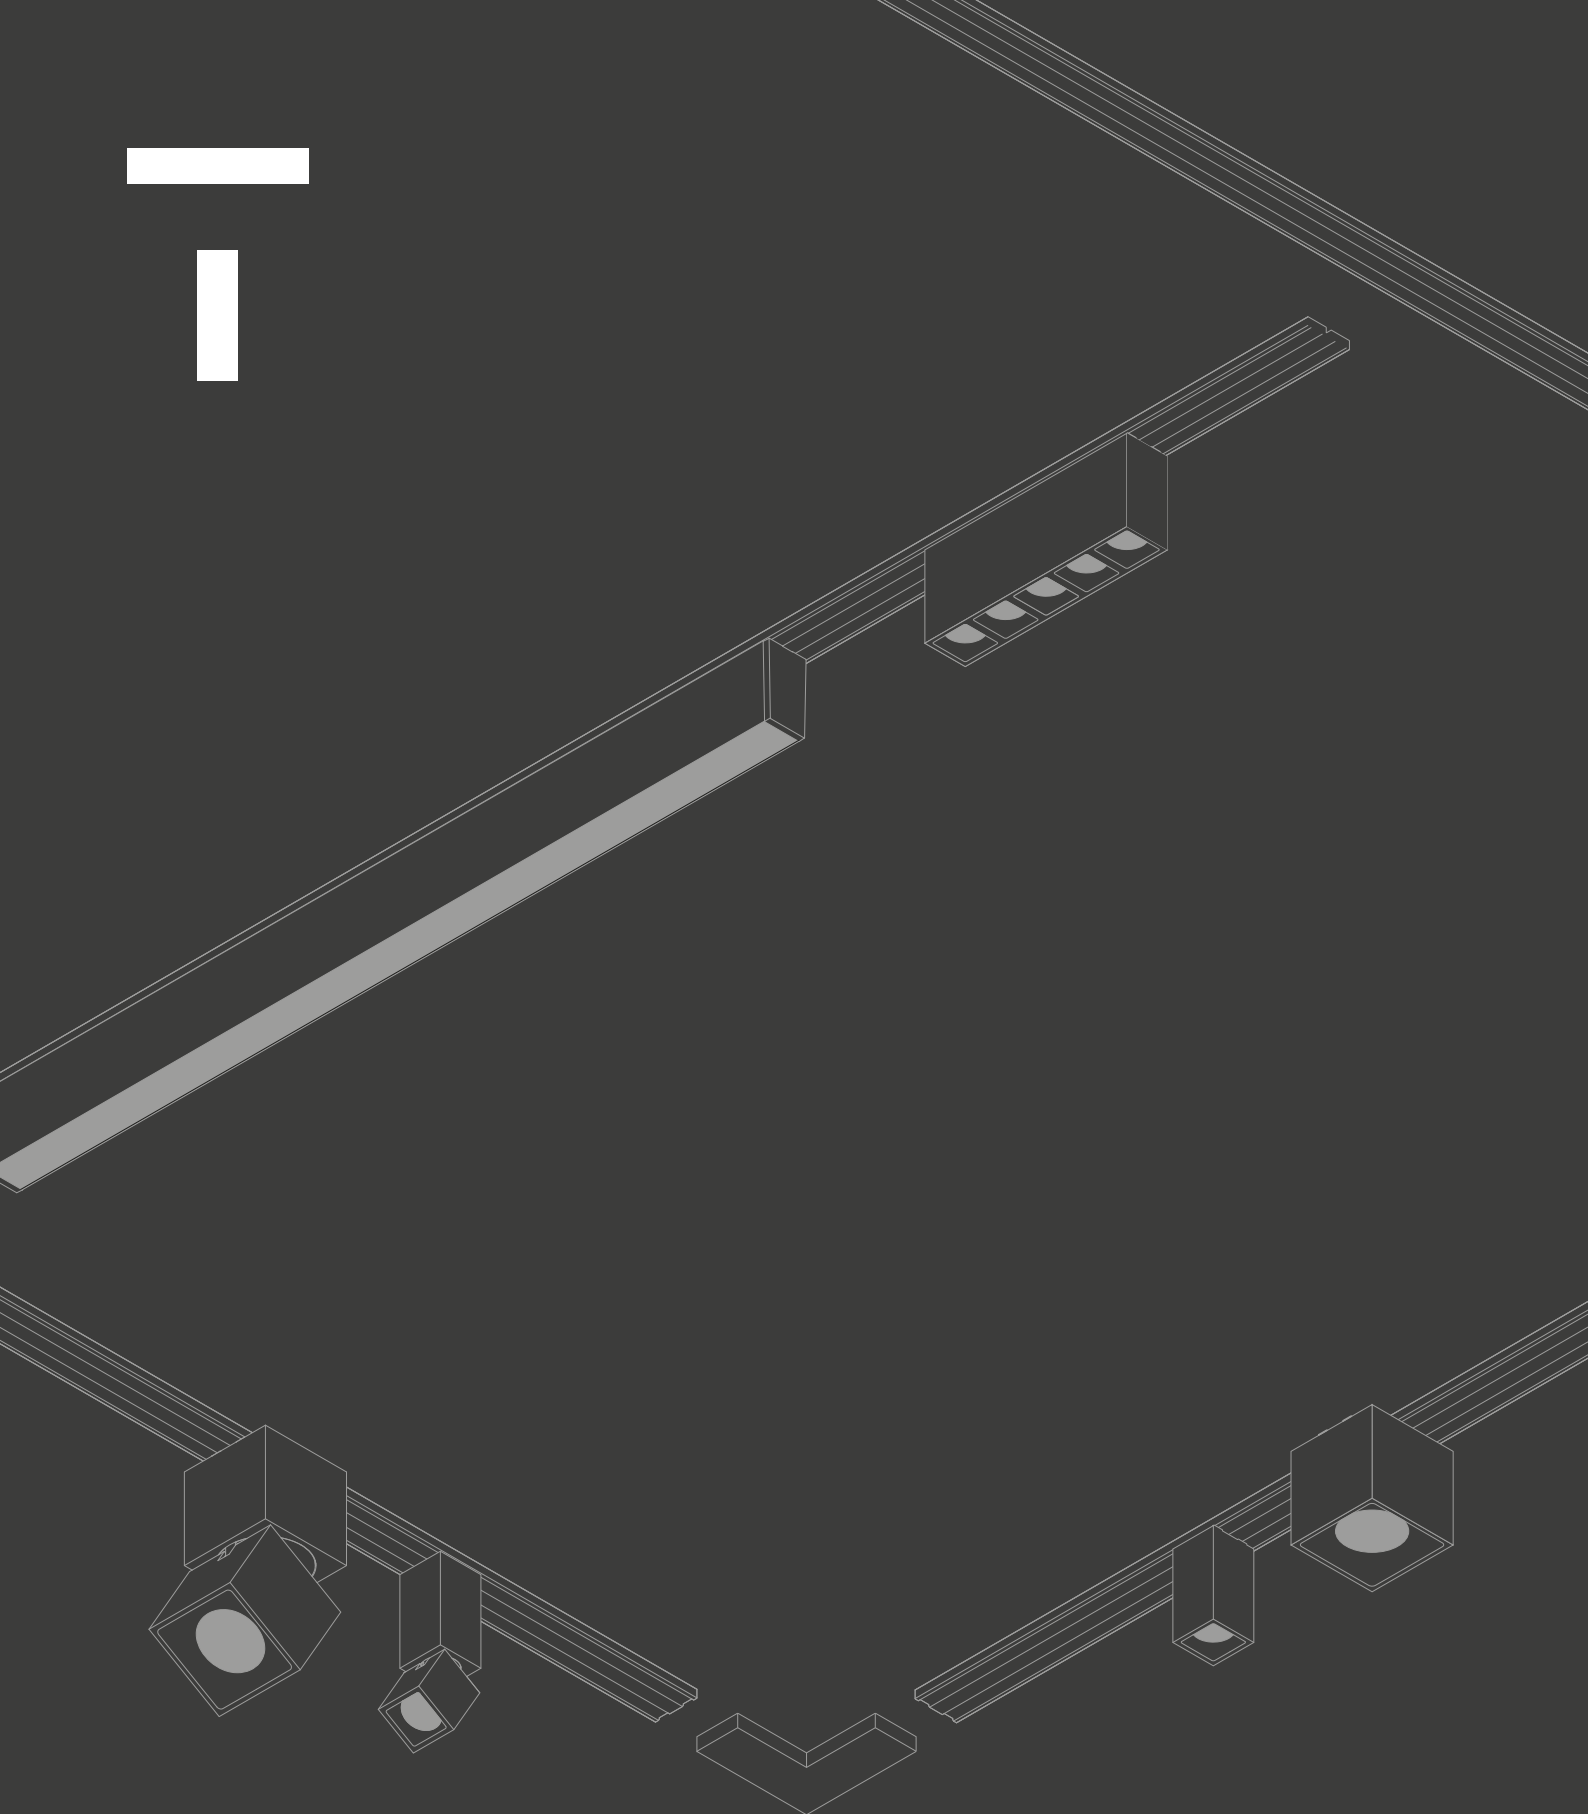

small is the new big

OZ nasce dalla voglia di libertà, dalla voglia di sperimentare nuove forme e geometrie, nasce dal desiderio di portare la luce in qualsiasi punto con estrema semplicità e in totale leggerezza.







Si sviluppa nello spazio come un segno di matita che scorre libero su un foglio, netto, definito, che prende forma diventando sottile elemento modulare in grado di assumere infinite configurazioni, a soffitto come a parete. La luce vi si unisce con la massima naturalezza; minuscoli punti luce, si fissano in qualsiasi punto tramite la forza del magnete, permettendo una scelta millimetrica e la possibilità di cambiare soluzione in qualsiasi momento.




Il sistema si compone di un evoluto binario conduttivo di 6mm di spessore che si snoda nello spazio, portando corrente a 48V e sul quale si agganciano le unità luminose. I diversi giunti elettrici, installabili al power track tramite semplici magneti, consentono di unire tra loro i diversi moduli con semplicità.




I power track sono disponibili, sia in bianco, che in nero, in tre lunghezze.

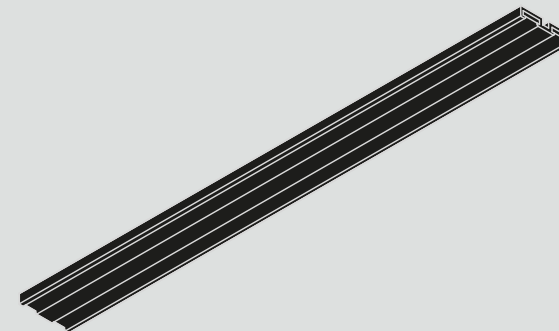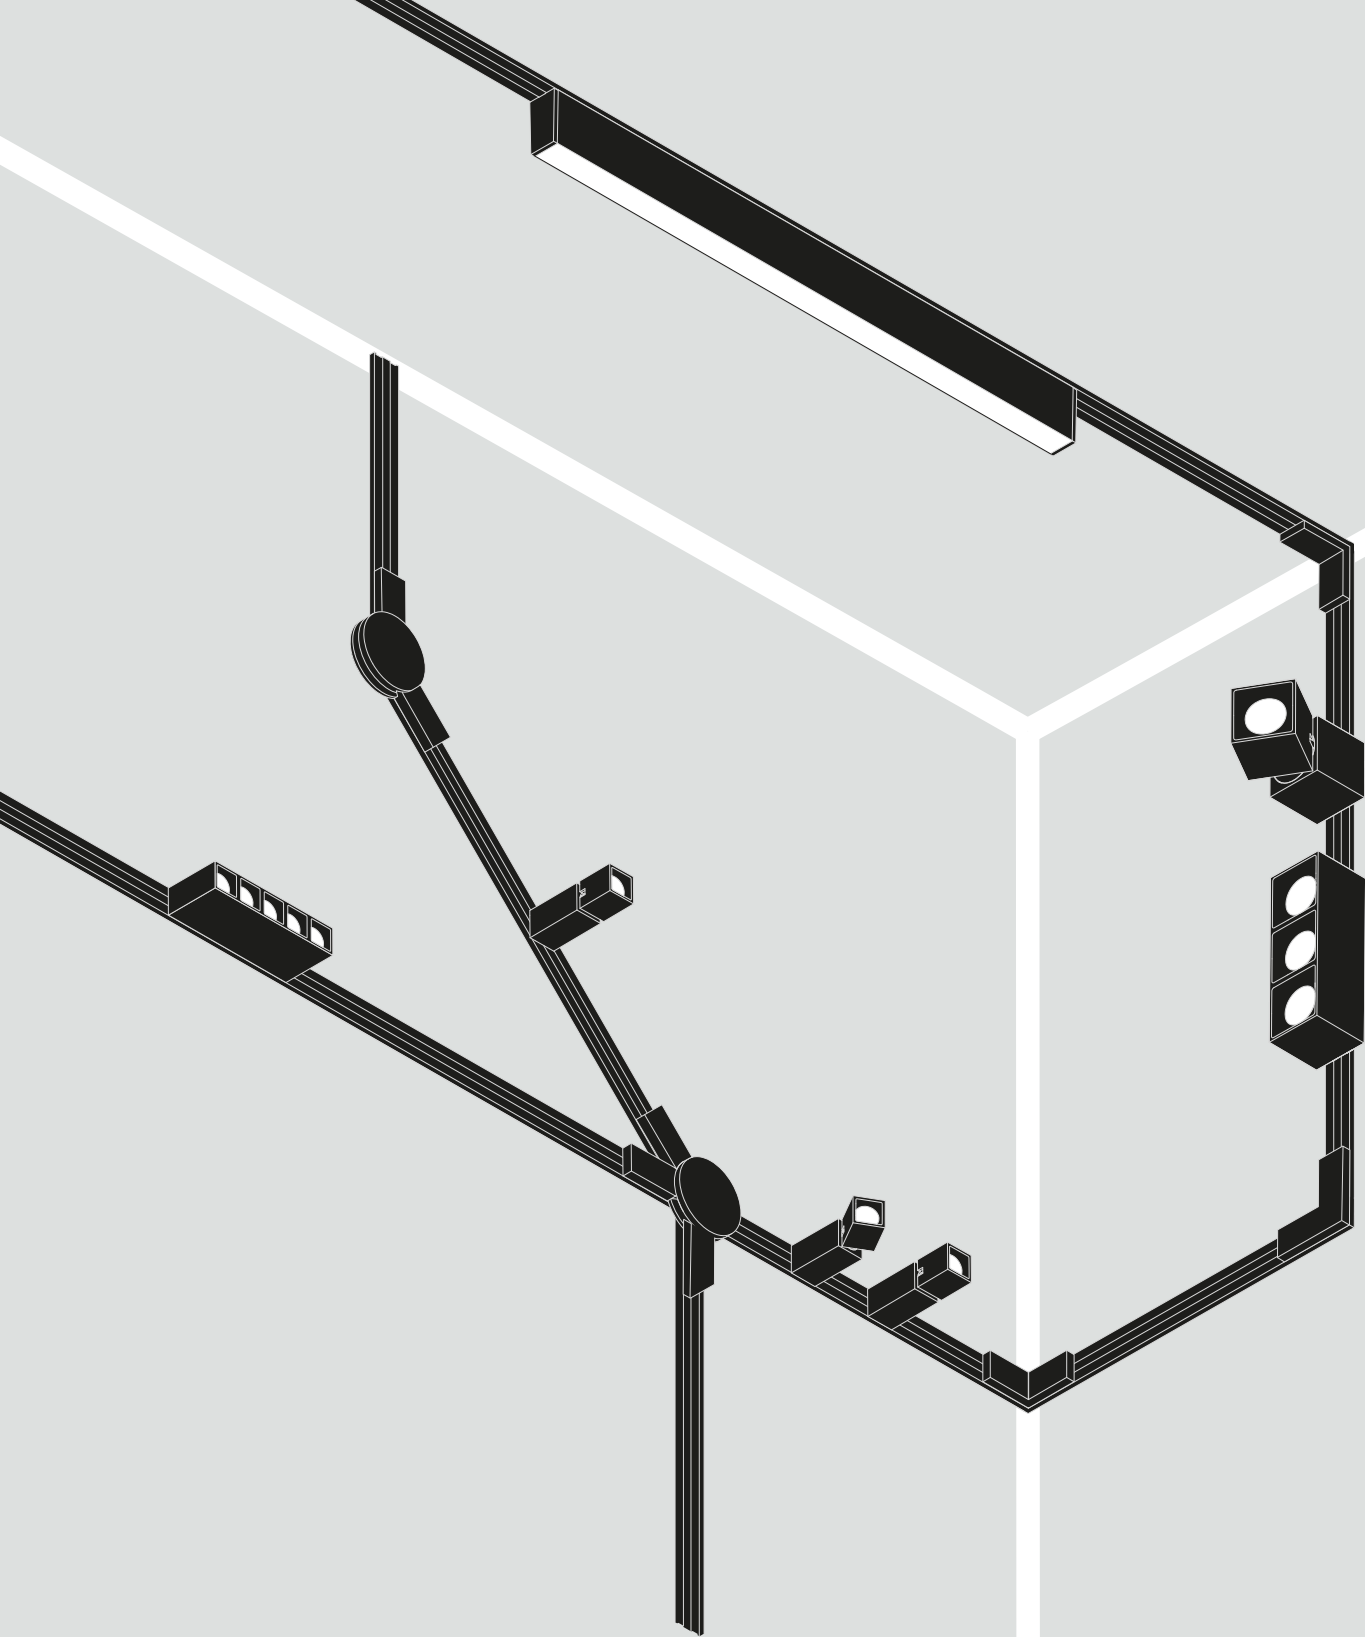

Powertrack dello spessore di soli 6mm permette di disegnare geometrie ambiziose tra soffitti e pareti con assoluta discrezione ed eleganza.

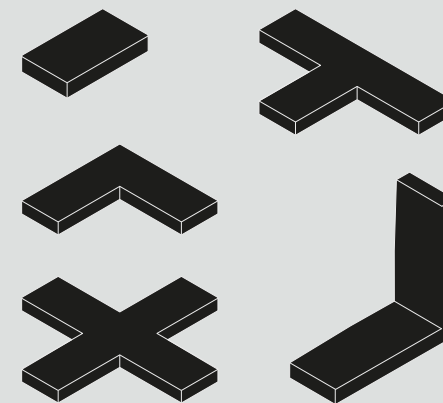

I powertrack si collegano l'uno all'altro con diverse tipologie di giunti magnetici che permettono di creare inedite geometrie di luce. Basta installare i powertrack uno in fila all'altro e appoggiare i differenti giunti powertrack

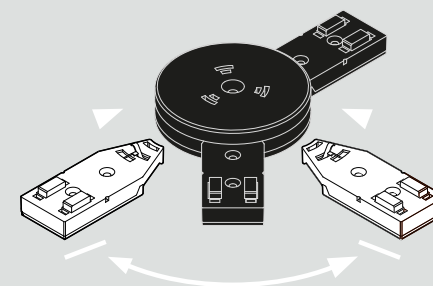

Il giunto orientabile permette di collegare i power track con grande libertà: ogni giunto può collegare da 2 a 8 power track creando angoli liberi (minimo 45°) tra le “rette”.





Ogni elemento del
sistema è indipendente
e può essere posizionato
ovunque sul powertrack,
illuminando dove serve.



Le unità luminose hanno tutte il fissaggio magnetico; questo consente di agganciare e staccare l'unità luminosa al powertrack in qualunque punto con estrema semplicità.

Sono disponibili in due diverse taglie, SMALL e LARGE, singole, multiottica e lineari per offrire una gamma completa di effetti luminosi.

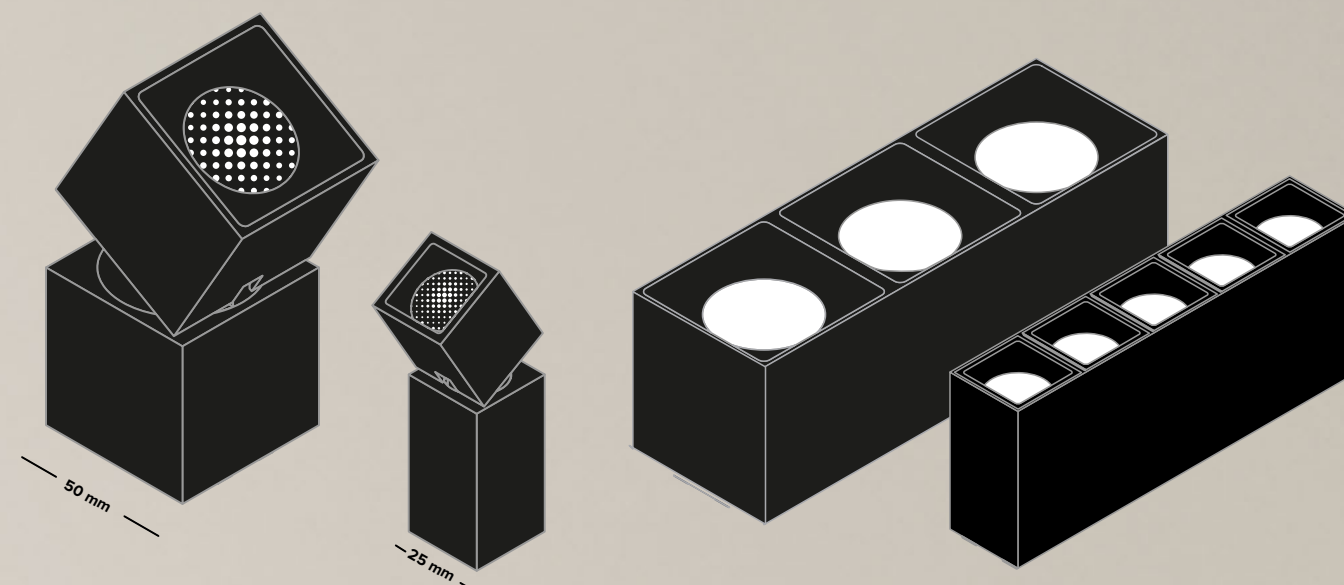

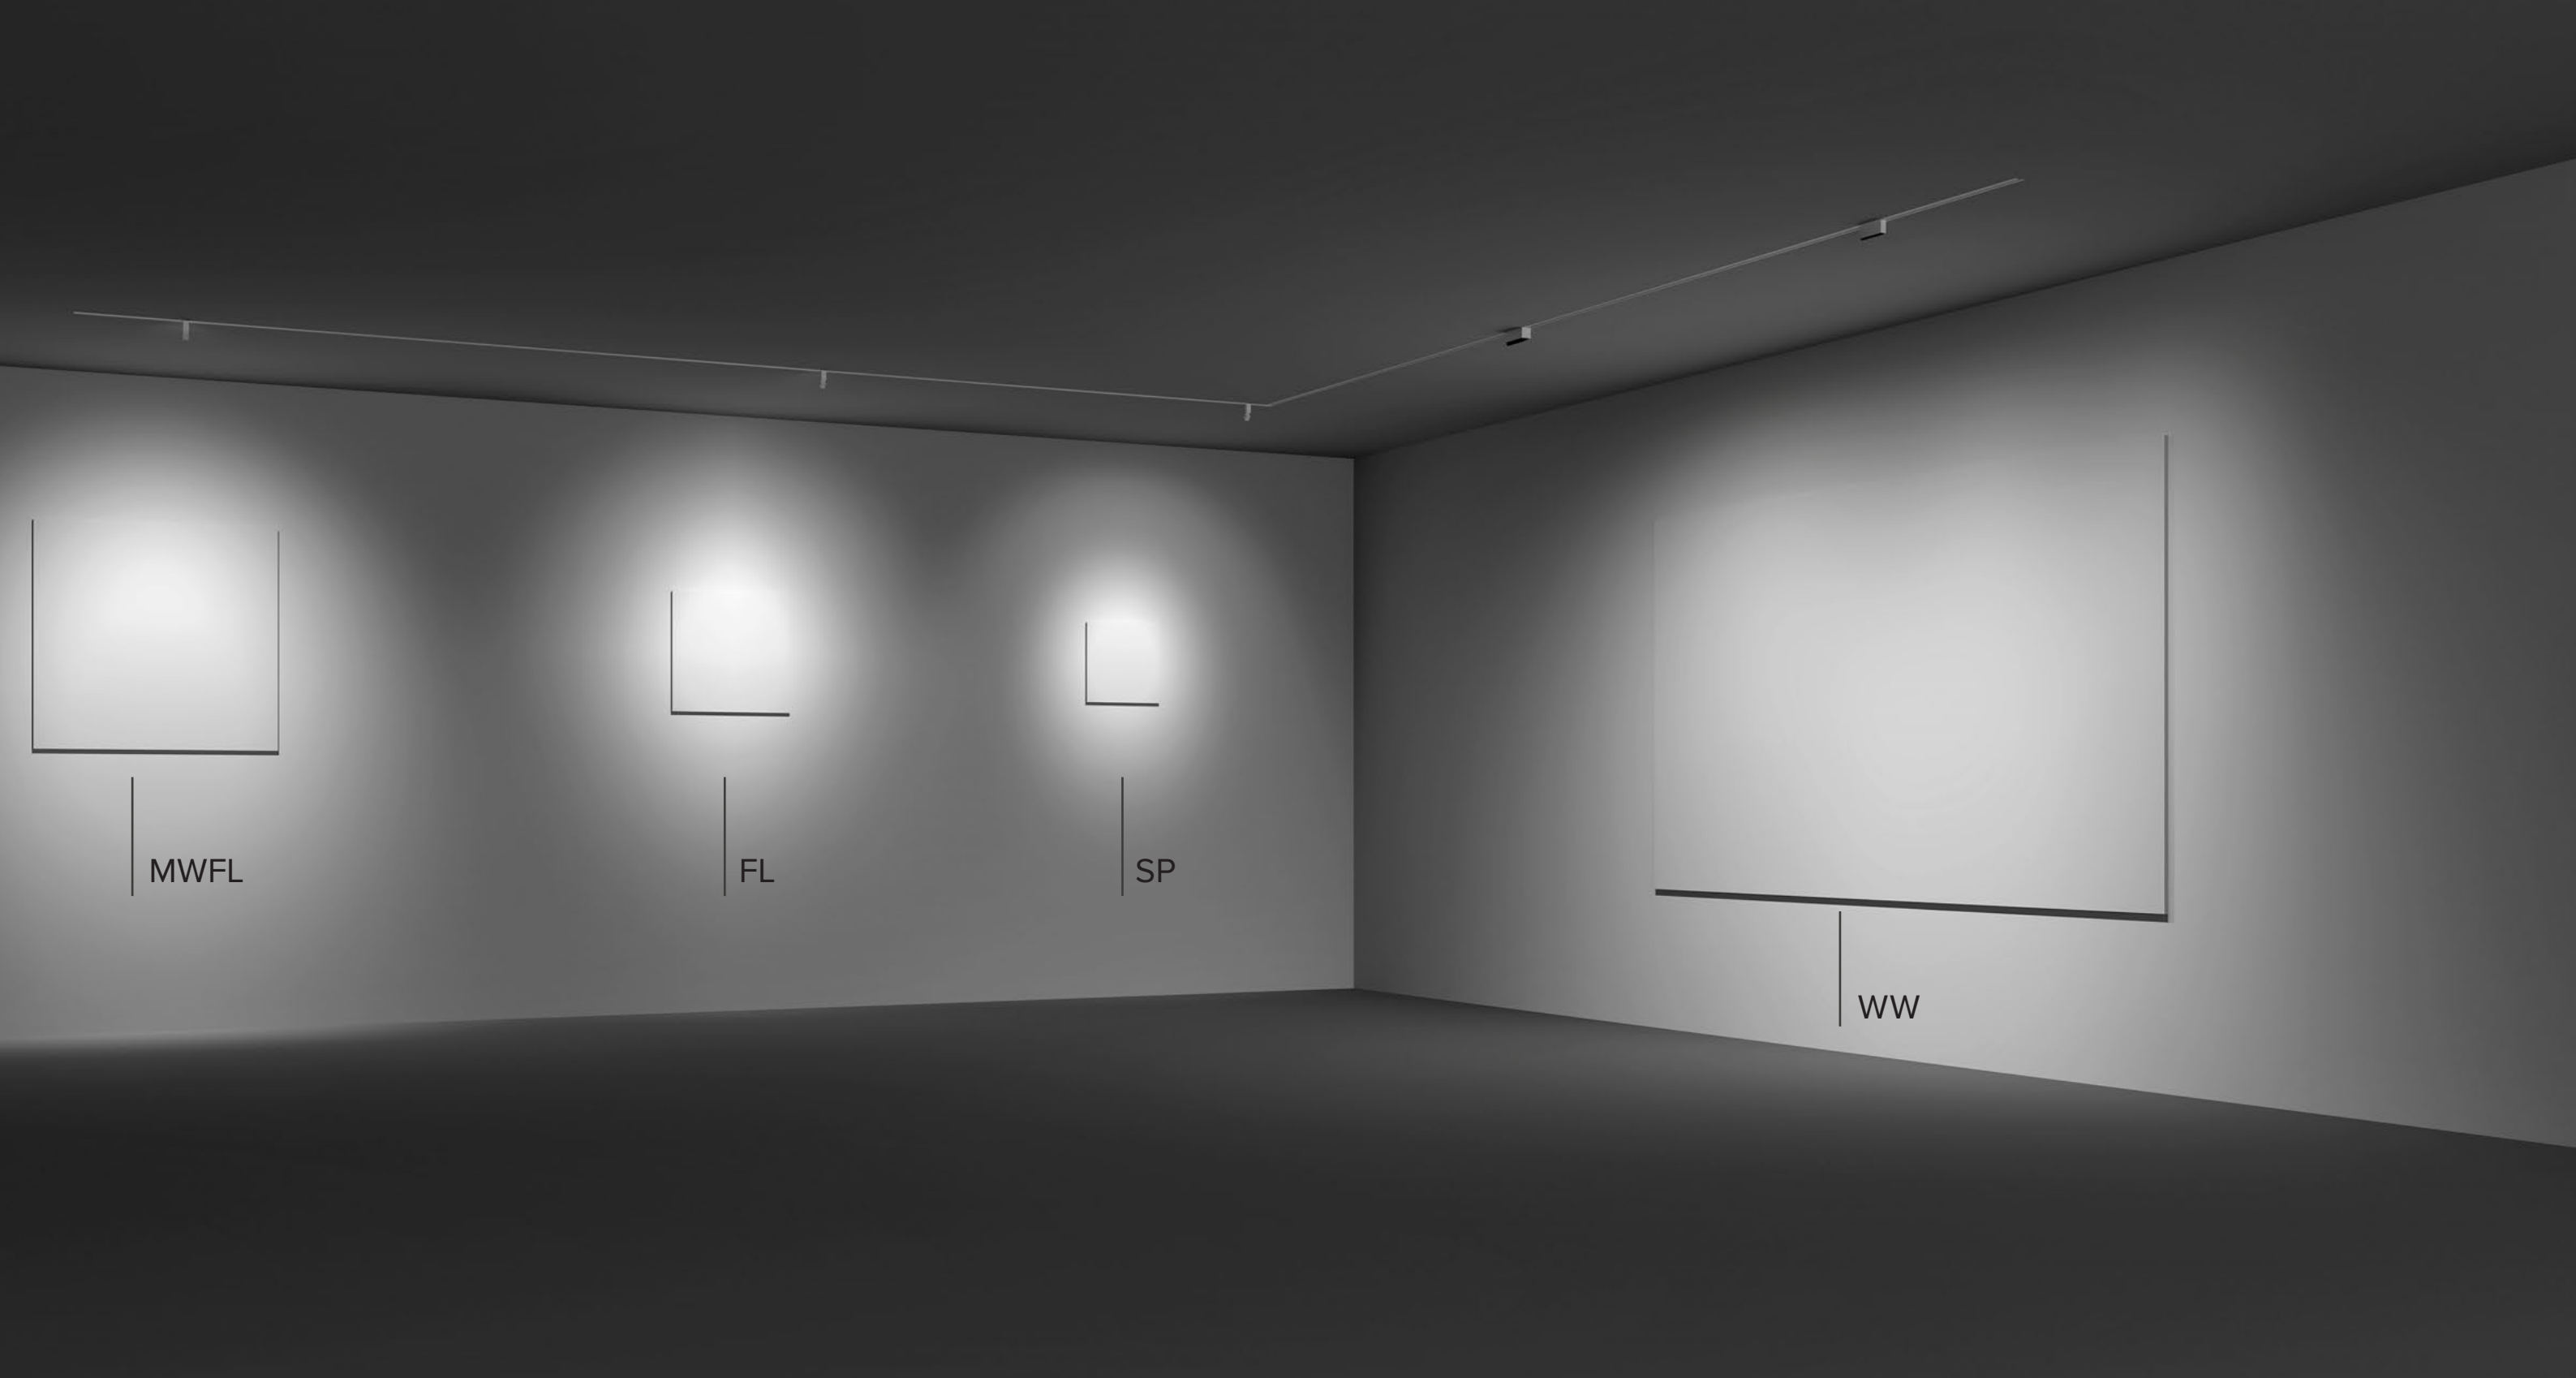

Tutte le unità luminose sono equipaggiate con LED Ra90.
Le unità singole o multiple hanno lenti in policarbonato per effetti luminosi precisi e definiti.
Le unità lineari e wall washer hanno sistemi ottici appositamente studiati e sviluppati per ottimizzare al massimo la sorgente LED ed avere effetti altamente professionali.



Il sistema ottico Wall Washer è stato studiato per ottenere una distribuzione uniforme sulla parete.


Le versioni LARGE consentono fino a 150cm di interdistanza tra due punti luce ad una distanza di circa 90cm dalla parete da illuminare.

Ottica DBS

Fascio variabile da SP a MWFL nella stessa unità luminosa.




apertura da 15° a 45°

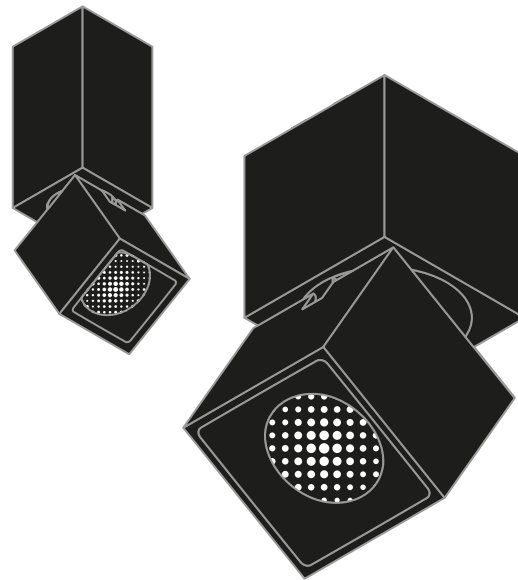


Le unità luminose singole small e large sono disponibili con sistema ottico DBS che permette di regolare digitalmente l'angolo di apertura del fascio da 15° a 45° tramite App gratuita Casambi compatibile con IOS o Android. Questo permette di modificare l'effetto luminoso di un ambiente in qualsiasi momento direttamente da uno smartphone.



Scannerzza il QR e prova la simulazione

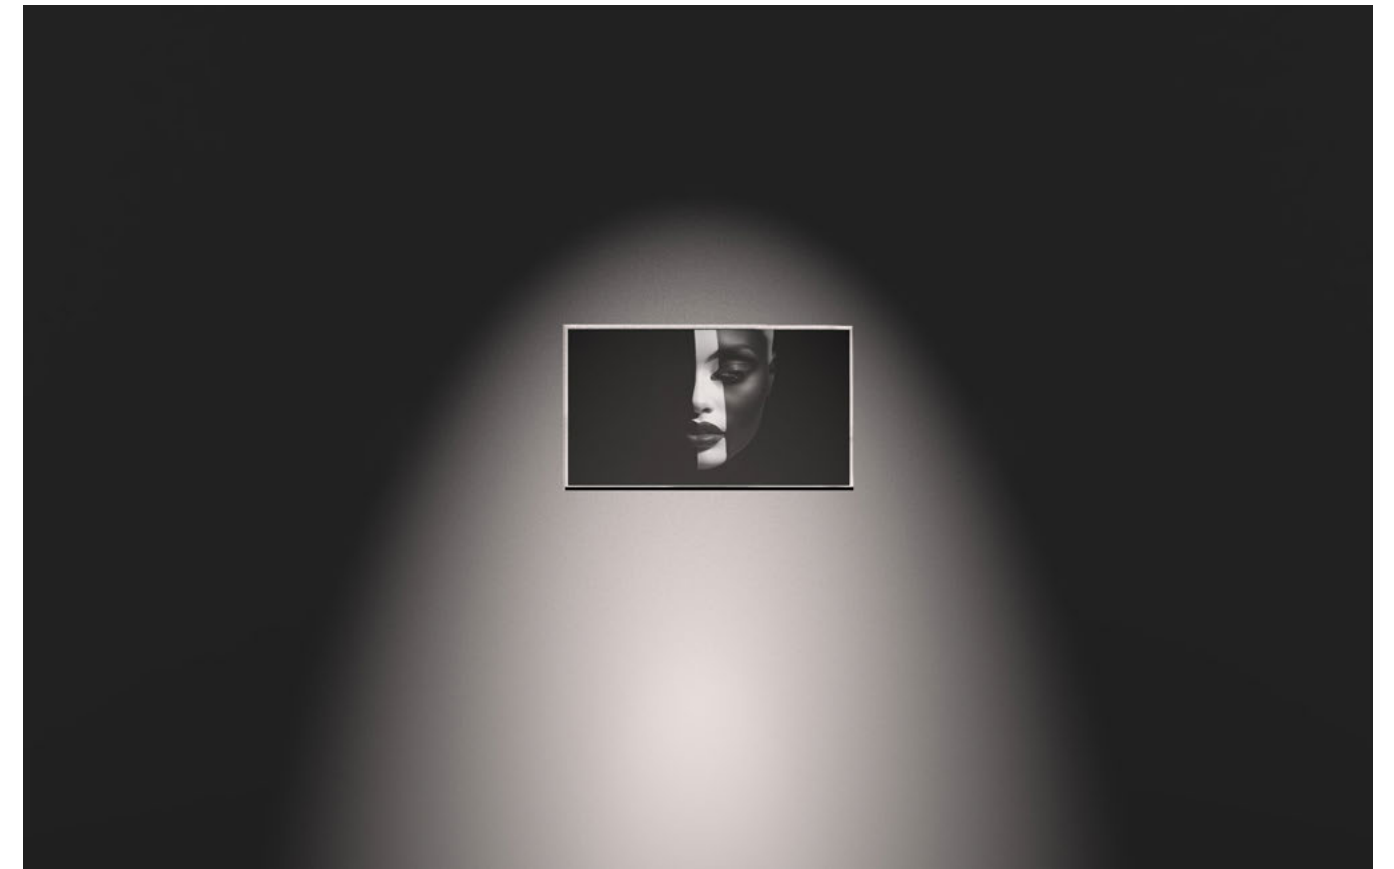

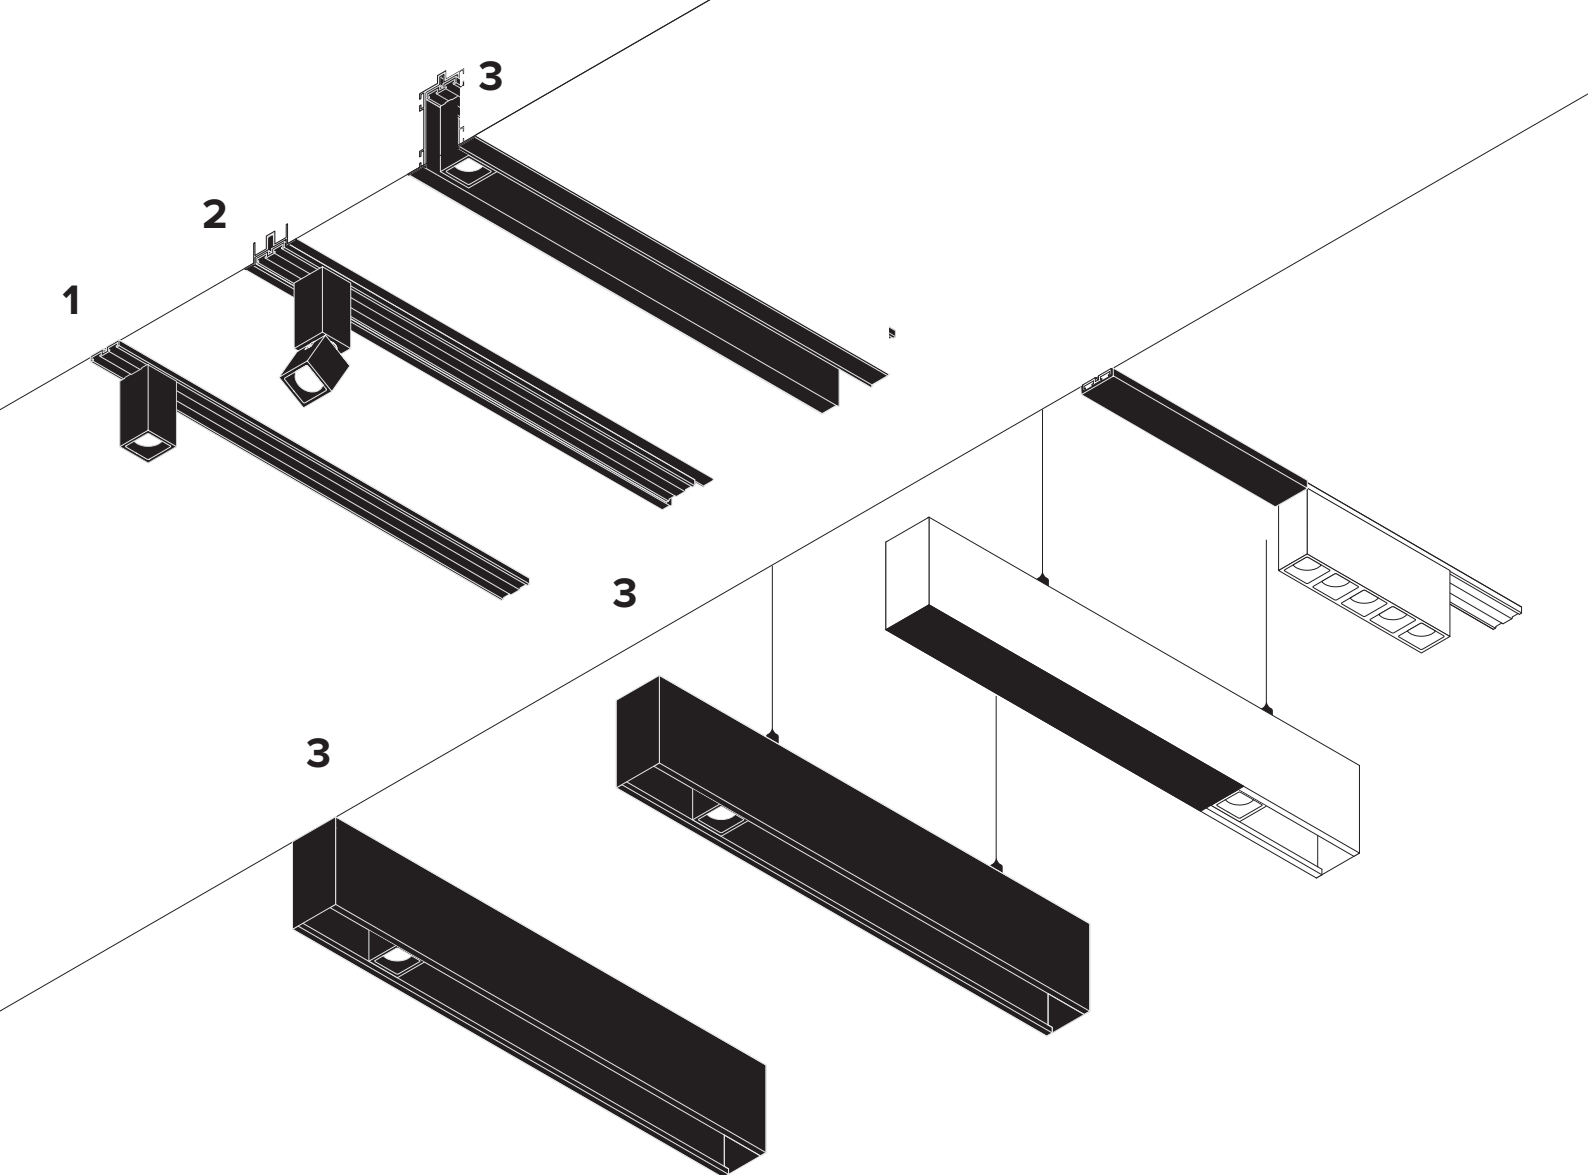

1

Il power track può essere installato direttamente a parete e plafone oppure alloggiato in speciali profili che ne consentono l'installazione in appoggio, a incasso o a sospensione.

2

Anche su controsoffitti esistenti è possibile incassare il solo powertrack tramite un apposito profilo che impatta solo sul pannello di cartongesso e non sul telaio metallico.

3

Quando è possibile incassare e si desidera un effetto totalmente minimal, si può accessoriare il power track con il profilo ad incasso totale.





Sistema magnetico

Moduli luminosi


Singoli



Fisso e orientabile
Small

25x25mm


Multipli



Fisso e orientabile
Large

50x50mm


Wall Washer



Small / Large

25x125mm
50x150mm

Lineari

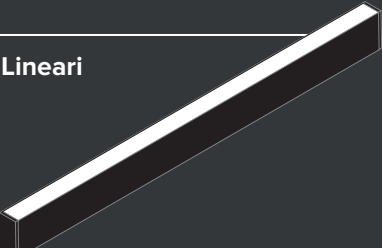


Small

L=569mm e L=869mm

Elementi elettrici

Power track

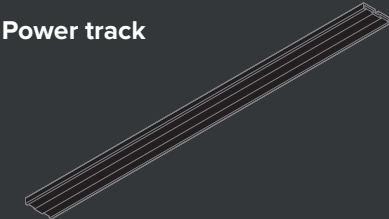


L=1/2/3m • 48V DC
*Da completare con appositi tappi

Giunti elettrici




Giunto lineare, a L, T, X, L ortogonale, orientabile

Accessori



Cover




Supporto a L

Alimentazione




Testata di
alimentazione per
driver remoto



Driver on board


Soluzioni installative

Incasso per power track

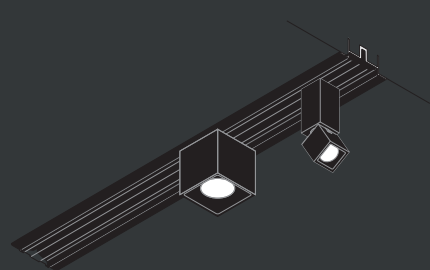

L=1/2/3m


Incasso

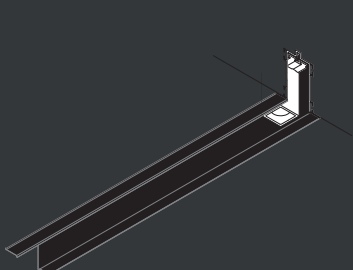

Profilo per moduli Small
Profilo per moduli Large

L=1/2/3m
*Da completare con appositi tappi

Plafone e Sospensione

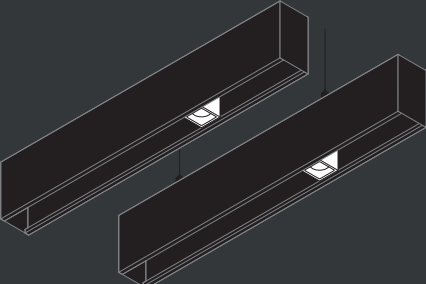

Profilo per moduli Small
Profilo per moduli Large


L=1/2/3m
*Da completare con appositi tappi

Accessori




Cover per profili moduli Small
e cover per profili moduli Large

Accessori
per incasso




Giunto meccanico lineare e giunto a L

Accessori
per plafone e sospensione



Giunto meccanico lineare a L, T, X

Differenti opzioni di controllo delle unità luminose di OZ si adattano a qualsiasi esigenza progettuale.

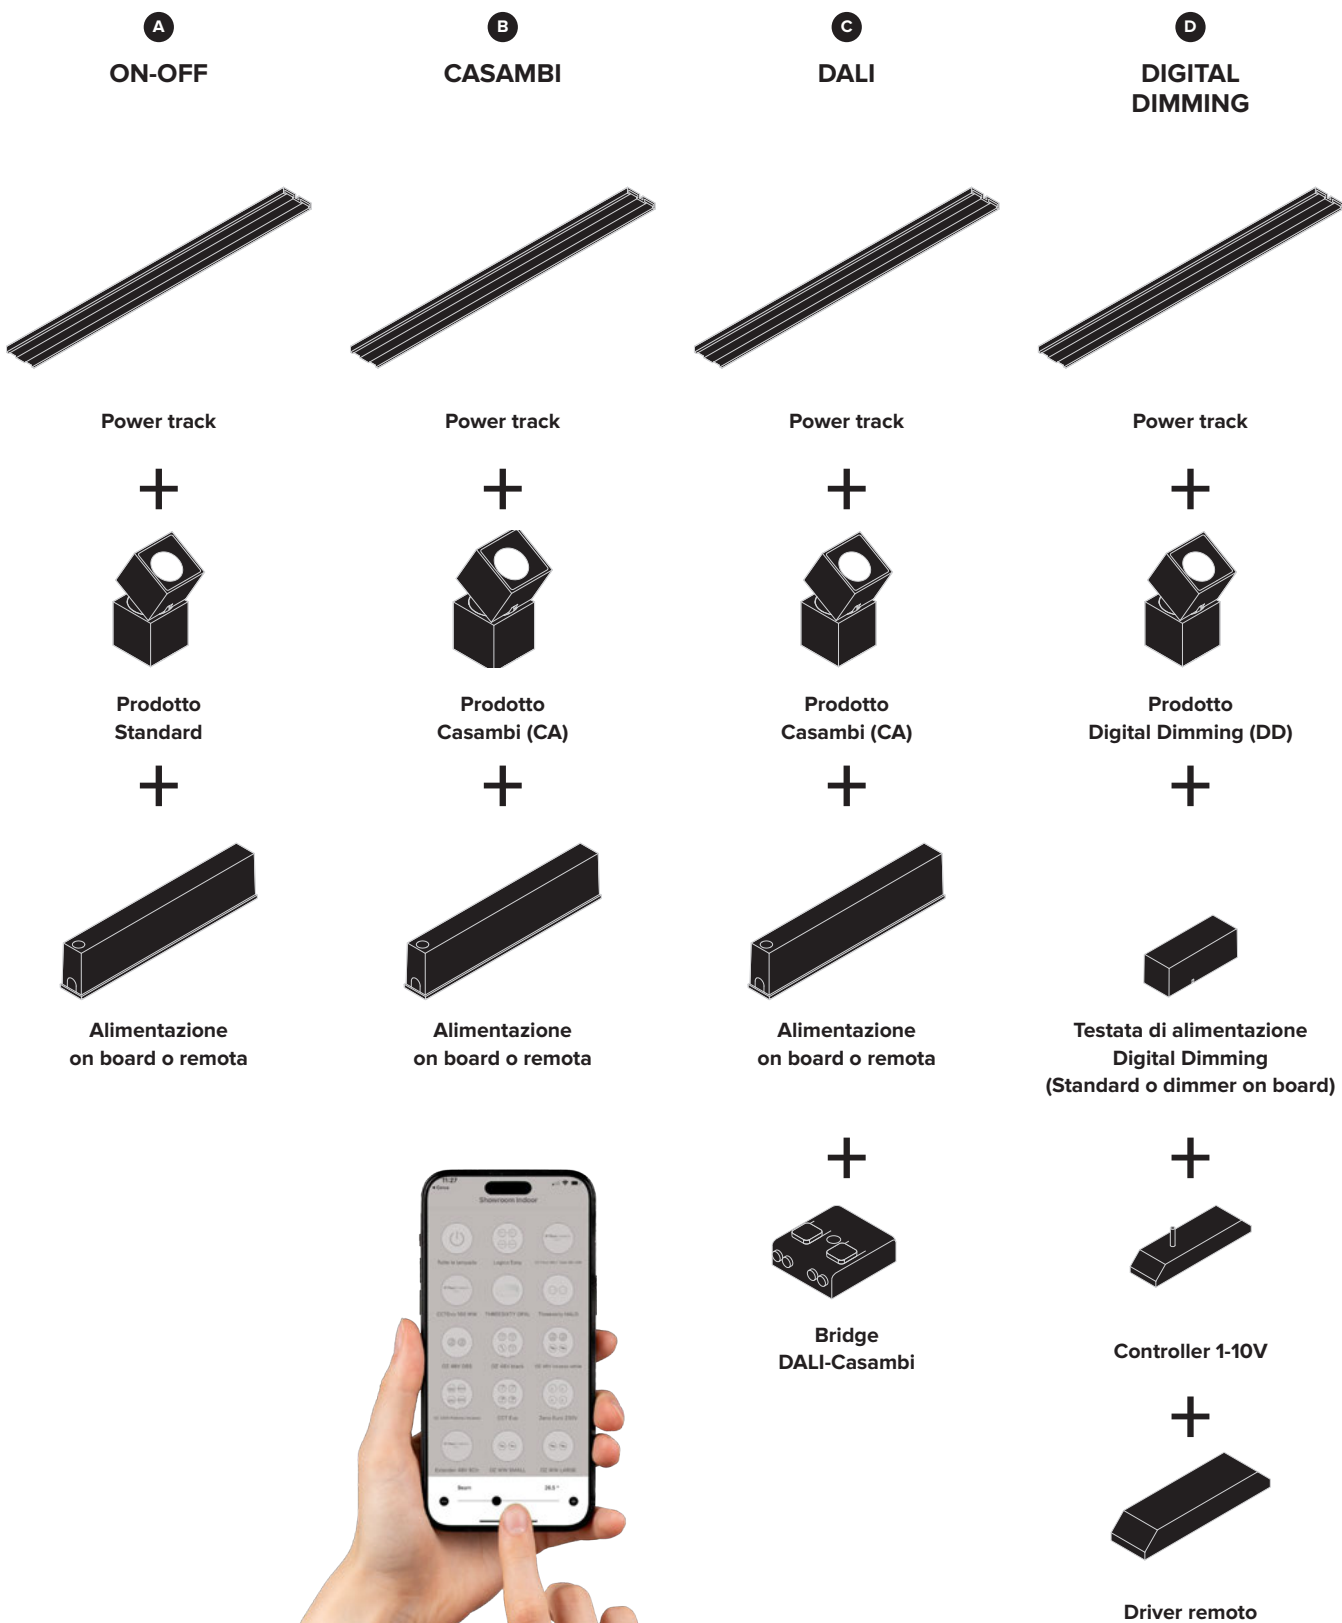

L'alimentazione di OZ può avvenire in diversi modi partendo dalla scelta di avere driver on board agganciato direttamente al power track o di posizionarlo in prossimità.

1

Installazione diretta su power track con box driver on board



2

Installazione su profilo ad incasso con box driver on board



3

Installazione su profilo a plafone con driver remoto e testata di alimentazione collocata su power track



4

Installazione diretta su power track con driver remoto e testata di alimentazione



5

Installazione su profilo ad incasso con driver remoto e testata di alimentazione collocata su power track



6

Installazione su profilo a plafone con box driver on board



7

Installazione diretta su power track con box driver on board collocato al centro tra due power track




8

Installazione su profilo a sospensione con box driver on board



9

Installazione su profilo a sospensione con box driver a soffitto e testata di alimentazione collocata su power track







Le ridotte dimensioni del binario e dei punti luce unita all'alta qualità delle sorgenti LED e all'ampia varietà di ottiche, rendono il sistema OZ indicato anche per un utilizzo in ambienti museali.

Utile per illuminare teche, piccoli oggetti e gioielleria.



OZ è disponibile anche in versione stand alone sia a plafone che incasso, singolo o multi-ottica in versione 3x e 5x.

Targetti Sankey S.r.l.

Via Pratese 164
50145 Firenze, Italia

Phone 055 37911
Fax 055 3791 266
targetti@targetti.com
www.targetti.com

Customer Care
customer@targetti.com

Customer Service
technical@targetti.com

Lighting Consulting
project@targetti.com

Graphic design
Marketing division

TARGETTI