


1E2661 | JEDI Strahler

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		10°			
	Fixture Power	51W	1	0.18	64401	
	Source Flux	3894lm	2	0.37	16100	
	Fixture Flux	3120lm	3	0.55	7156	
	Efficacy	61lm/W	4	0.73	4025	
TS889	I _{max} =16539cd/klm	I _{max}	64401cd	5	0.92	2576

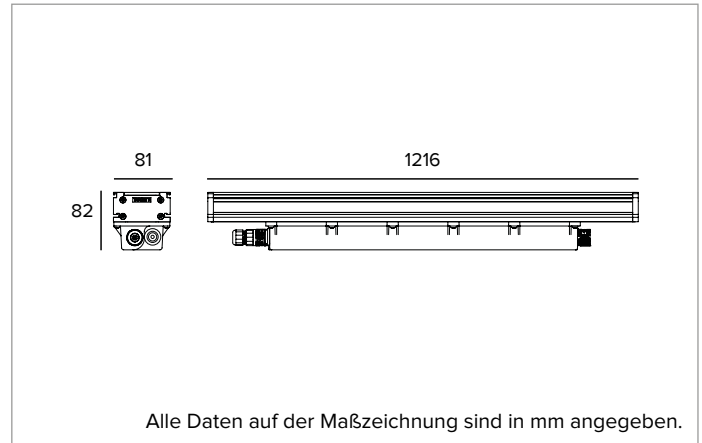

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Höchst effizienter LED-Emitter Ra80. 2700K-3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F

Nennleistung: 46W

Nenn-Lichtstrom: 3894lm

Farbwiedergabeindex: 80

Rf: 82,9

Rg: 98,8

Ähnliche Farbtemperatur: 3000K

SDCM: 2

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Acryllinsen mit integriertem holographischem Filter.

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: SP

Optische Effizienz: 80%

Leuchten-Lichtstrom: 3120lm

Lichtausbeute: 61lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15µ. Flache Abdeckung aus 4mm dickem extra klarem Glas. Treiberbox aus schwarzem Polycarbonat. Ausrichtbares Gehäuse, dessen Entfernung zur Installationsfläche durch das Verschieben der zusätzlichen Halterungen auf der entsprechenden Führungsschiene variiert werden kann.

Farbe und Oberfläche: Aluminium

Abmessungen: L=1216mm

Gewicht: 4,6Kg

Schutzart: IP66,IP67

Mechanische Belastbarkeit: IK08

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Einschließlich Verbindungsstecker mit Schutzart IP68 für die Stromversorgung. Zu ergänzen mit dem Set wasserdichter IP68-Verbindungsstecker (IN-OUT) mit Schnellmontagesystem (1E2769) oder mit Anschlusskabel inklusive 5-poliger Verbindungsstecker (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 51W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: -25°C / +40°C

INSTALLATION

Zu ergänzen mit fest verbauten oder ausrichtbaren Halterungen aus rostfreiem Stahl. Die Halterungen können gemäß den Installationsbedürfnissen längs des Leuchtengehäuses verschoben werden.

HINWEISE

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angegebenen Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1E2661 | JEDI Strahler
Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Zubehörartikelnummern

Befestigungssystem			
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
		1E2752	1E2753
Kurze Halterung für die Wandinstallation (2 Stück).			Lange Halterung für die Wandinstallation (2 Stück).




		Art.-Nr.
		1E2754
Halterung für die Deckeninstallation (2 Stück).		

Zubehör

Endkappen		
		Art.-Nr.
		1E2761
Endkappe einschließlich Halterung für die Deckeninstallation.		

Abdeckplatte			
		L mm	Art.-Nr.
		1216	1E3047
Seitliche Abdeckung für die Deckeninstallation.			
		L mm	Art.-Nr.
		1216	1E2757
Seitliche Abdeckung für die Wandinstallation.			



		L mm	Art.-Nr.
		1216	1E2760
Seitliche Blendschutz-Abdeckung.			

1E2661 | JEDI Strahler

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Kabel



	L mm	Art.-Nr.
	320	1E2762
	470	1E2763
	620	1E2764
	770	1E2765

Verbindungsleitung.

Einschließlich 5-poliger Verbindungsstecker.

Für die ON-OFF Version oder DALI.

1E2762 - Zum aneinandergrenzenden Anschluss in Reihe eines 600-mm-Strahlers und eines 900-mm-Strahlers.

1E2763 - Zum aneinandergrenzenden Anschluss in Reihe eines 600-mm-Strahlers und eines 1200-mm-Strahlers oder zweier 900-mm-Strahler.

1E2764 - Zum aneinandergrenzenden Anschluss in Reihe eines 900-mm-Strahlers und eines 1200-mm-Strahlers.

1E2765 - Zum aneinandergrenzenden Anschluss in Reihe zweier 1200-mm-Strahler.

Verbinder




Art.-Nr.
1E2769

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.

5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm².

Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Überspannungsschutz



Art.-Nr.
A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.

Betriebsspannung 230–277Vac.

SPD Typ 2+3.

Maximale Entladespannung 10kV.

SCHUTZKLASSE I

IP67

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI