


1E3275EL | JEDI COMPACT Outdoor Strahler

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler



	4000K	H(m)		D1(m)		D2(m)		Emax(lx)	
	Ra80			76°		15°			
	Fixture Power	28W	1	1.55	0.26	5761			
	Source Flux	3600lm	2	3.10	0.51	1440			
	Fixture Flux	2991lm	3	4.65	0.77	640			
	Efficacy	107lm/W	4	6.21	1.02	360			
TS1088	I _{max} =1600cd/klm	I _{max}	5761cd	5	7.76	1.28	230		

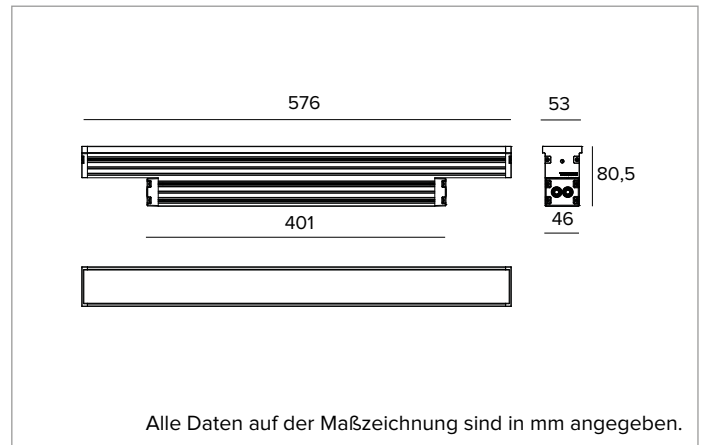

LICHTQUELLE

LED-Streifenplatinen High Power High Efficiency Ra80. Ra90 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D

Nennleistung: 24W

Nenn-Lichtstrom: 3600lm

Farbwiedergabeindex: 80

Rf: 82,6

Rg: 95,7

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

SDCM: 3

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Interne Optikgruppe bestehend aus zylindrischer Primärlinse aus Glas, Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium und integriertem holographischem Filter. Version Grazing.

Optik: HYBRID

Abstrahlwinkel: GRZ

Optische Effizienz: 83%

Leuchten-Lichtstrom: 2991lm

Lichtausbeute: 107lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15μ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas. Gehäuse, dessen Ausrichtung gegenüber der Installationsfläche durch zusätzliche Halterungen variiert werden kann.

Farbe und Oberfläche: Aluminium

Abmessungen: L=576mm

Gewicht: 2,6Kg

Version: INTEGRIERTER TREIBER

Schutzart: IP66,IP67

Mechanische Belastbarkeit: IK08

ELEKTRISCHE MERKMALE

Version mit integriertem Treiber. Einschließlich elektronischem ON-OFF Betriebsgerät. Vorverkabelt mit 1 m Kabel H07RN-F Durchmesser 3x1mm². Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 28W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: -25°C / +35°C

INSTALLATION

Zu ergänzen mit ausrichtbaren Halterungen aus rostfreiem Stahl.

HINWEISE

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3275EL | JEDI COMPACT Outdoor Strahler

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Zubehörartikelnummern

Befestigungsbügel									
				Art.-Nr.					Art.-Nr.
				1E3304					1E3306
Set mit kurzen Edelstahl-Halterungen für die Anbaumontage (2 Stück). Rotation +/-90°.					Set mit langen Edelstahl-Halterungen für die Anbaumontage (2 Stück). Rotation +/-90°.				

Zubehör

Gitter									
L mm	H mm	P mm	Farbe	Art.-Nr.	L mm	H mm	P mm	Farbe	Art.-Nr.
560	48	57	●	1E3901	560	48	57	●	1E3905
Symmetrisches Gitter aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Montage außerhalb der Leuchte. Zu verwenden mit den Optiken SPOT, FLOOD, GRAZING.					Asymmetrisches Gitter aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Montage außerhalb der Leuchte.				

Blende									
L mm	H mm	P mm	Farbe	Art.-Nr.	L mm	H mm	Farbe	Art.-Nr.	
570	48	59	●	1E3909	576	54	●	1E3913	
Gegenlichtblende aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Montage außerhalb der Leuchte.					Verstellbare Gegenlichtblende aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Montage außerhalb der Leuchte.				


Werkzeug				
				Art.-Nr.
				1E3305
Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.				

Verbinder									
				Art.-Nr.					Art.-Nr.
				1E2769					1E2494
Lineare Anschlussbox IP66/IP68. 5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm². Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.					Mehrfach-Anschlussbox IP68. 1 IN - 3 OUT 4-polig Leitungsdurchmesser max. 2,5mm². Kabeldurchmesser von 6 bis 12mm.				

1E3275EL | JEDI COMPACT Outdoor Strahler

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Überspannungsschutz



Art.-Nr.

A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.
 Betriebsspannung 230–277Vac.
 SPD Typ 2+3.
 Maximale Entladespannung 10kV.
 SCHUTZKLASSE I
 IP67

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A.: FI-275656

TARGETTI