



# 1E3278DA | JEDI COMPACT Outdoor Strahler

## Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler



|               |                             |                  |        |       |                       |      |    |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
|               | 3500K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|               | Ra80                        | 28°              | 78°    |       |                       |      |    |
| Fixture Power | 28W                         | 1                | 0.55   | 1.70  | 2363                  |      |    |
| Source Flux   | 3520lm                      | 2                | 1.11   | 3.40  | 591                   |      |    |
| Fixture Flux  | 2646lm                      | 3                | 1.66   | 5.10  | 263                   |      |    |
| Efficacy      | 95lm/W                      | 4                | 2.22   | 6.79  | 148                   |      |    |
| TS1092        | I <sub>max</sub> =774cd/klm | I <sub>max</sub> | 2723cd | 5     | 2.77                  | 8.49 | 95 |

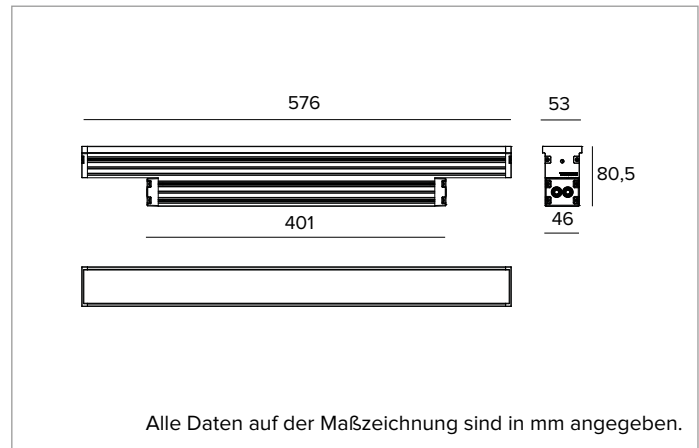

### LICHTQUELLE

LED-Streifenplatinen High Power High Efficiency Ra80. Ra90 auf Anfrage  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D**  
**Nennleistung: 24W**  
**Nenn-Lichtstrom: 3520lm**  
**Farbwiedergabeindex: 80**  
**Rf: 83,6**  
**Rg: 96,5**  
**Ähnliche Farbtemperatur: 3500K**  
**SDCM: 3**  
**Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C**

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Interne Optikgruppe bestehend aus zylindrischer Primärlinse aus Glas, Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium und integriertem holographischem Filter. Version Wallwasher.  
**Optik: WALL WASHER**  
**Abstrahlwinkel: WW**  
**Optische Effizienz: 75%**  
**Leuchten-Lichtstrom: 2646lm**  
**Lichtausbeute: 95lm/W**  
**Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)**

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15µ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas. Gehäuse, dessen Ausrichtung gegenüber der Installationsfläche durch zusätzliche Halterungen variiert werden kann.  
**Farbe und Oberfläche: Aluminium**  
**Abmessungen: L=576mm**  
**Gewicht: 2,6Kg**  
**Version: INTEGRIERTER TREIBER**  
**Schutzart: IP66,IP67**  
**Mechanische Belastbarkeit: IK08**

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Version mit integriertem Treiber. Einschließlich DALI Betriebsgerät. Vorverkabelt mit 1 m Kabel H07RN-F Durchmesser 5x1mm<sup>2</sup>. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte: 28W**  
**Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz**  
**Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1**  
**Treiberart / Steuerung: DALI**  
**einschließlich Treiber: JA**  
**Klasse F: JA**  
**SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren**  
**Umgebungstemperaturen: -25°C / +35°C**

### INSTALLATION

Zu ergänzen mit ausrichtbaren Halterungen aus rostfreiem Stahl.

### HINWEISE

Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3278DA | JEDI COMPACT Outdoor Strahler

## Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

### Zubehörartikelnummern

#### Befestigungsbügel

| Art.-Nr.   |
|--|
| <b>1E3304</b>  |
| Set mit kurzen Edelstahl-Halterungen für die Anbaumontage (2 Stück).<br>Rotation +/-90°. |

| Art.-Nr.   |
|--|
| <b>1E3306</b>  |
| Set mit langen Edelstahl-Halterungen für die Anbaumontage (2 Stück).<br>Rotation +/-90°. |

### Zubehör

#### Gitter



| L mm | H mm | P mm | Farbe | Art.-Nr.      |
|------|------|------|-------|---------------|
| 560  | 48   | 57   | ●     | <b>1E3905</b> |

Asymmetrisches Gitter aus pulverbeschichtetem Edelstahl.  
Montage außerhalb der Leuchte.

#### Blende



| L mm | H mm | P mm | Farbe | Art.-Nr.      |
|------|------|------|-------|---------------|
| 570  | 48   | 59   | ●     | <b>1E3909</b> |

Gegenlichtblende aus pulverbeschichtetem Edelstahl.  
Montage außerhalb der Leuchte.



| L mm | H mm | Farbe | Art.-Nr.      |
|------|------|-------|---------------|
| 576  | 54   | ●     | <b>1E3913</b> |

Verstellbare Gegenlichtblende aus pulverbeschichtetem Edelstahl.  
Montage außerhalb der Leuchte.

#### Werkzeug



| Art.-Nr.      |
|---------------|
| <b>1E3305</b> |

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

#### Verbinder



| Art.-Nr.      |
|---------------|
| <b>1E2769</b> |

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.  
5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm<sup>2</sup>.  
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.



| Art.-Nr.      |
|---------------|
| <b>1E3184</b> |

Verbinder IP68 5-polig mit 4 Ausgängen.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3278DA | JEDI COMPACT Outdoor Strahler

## Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

### Steuersystem



Art.-Nr.

**1E3048**

IP67 Funk-Steuergerät mit DALI-Schnittstelle.  
 Der Extender generiert einen lokalen DALI2-Bus und ermöglicht so eine direkte Verbindung zu einem DALI-Schnittstellen-LED-Treiber.  
 Das Modul kann nur in einem geschlossenen System verwendet und nicht an ein bereits bestehendes DALI-Netz angeschlossen werden.  
 Das Modul wird drahtlos über Bluetooth-Technologie 5.0 von Smartphone oder Tablet über die Anwendung CASAMBI gesteuert.  
 Die Geräte erstellen automatisch ein adaptives, robustes und zuverlässiges drahtloses Mesh-Netzwerk, das die einfache und effiziente Steuerung einer großen Anzahl von Geräten ermöglicht.  
 Die Steuereinheit ist auf das DALI 1CH-Profil voreingestellt, sodass das Gerät einen einzelnen DALI-Treiber mit Broadcast-Befehlen steuern kann.  
 Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- Taster (normalerweise offen)
- Steuereinheit 0/1-10V
- Steuereinheit DALI Tunable White DT8
- Anwesenheitssensor



Art.-Nr.

**1E4369**

IP67 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI-Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.  
 Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.  
 Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.  
 Der IP67 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.  
 Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White


### Überspannungsschutz



Art.-Nr.

**A013A**

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.  
 Betriebsspannung 230–277Vac.  
 SPD Typ 2+3.  
 Maximale Entladespannung 10kV.  
 SCHUTZKLASSE I  
 IP67



Art.-Nr.

**A013C**

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.  
 Kompatibel mit DALI-, DMX- und 0-10V.  
 Betriebsspannung 230Vac.  
 SPD Typ 2+3.  
 Maximale Entladespannung 10kV.  
 SCHUTZKLASSE I  
 IP20

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**