



1E3406 | MINIMERCURE LED

Lineare Einbauleuchte für monochromatische LEDs



	3000K		
	Ra80		
	Fixture Power	8W	
	Source Flux	1260lm	
	Fixture Flux	290lm	
	Efficacy	36lm/W	
TS775	I _{max} =71cd/klm	I _{max}	90cd

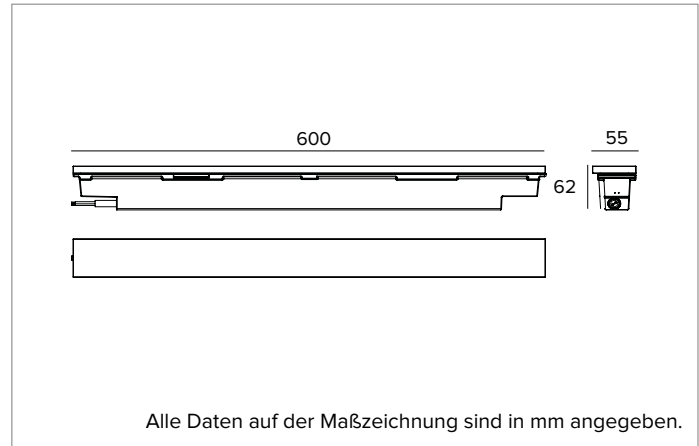

LICHTQUELLE

Streifenplatine Ra80. Ra90 auf Anfrage
Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D
Nennleistung: 8W
Nenn-Lichtstrom: 1260lm
Farbwiedergabeindex: 80
Rf: 82,9
Rg: 97
Ähnliche Farbtemperatur: 3000K
SDCM: 2
Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Abstrahlwinkel: VWFL
Optische Effizienz: 23%
Leuchten-Lichtstrom: 290lm
Lichtausbeute: 36lm/W
Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz anodisiert und mit Kataphorese-Beschichtung. Rutschfestes und bündiges Sicherheitsglas, thermisch gehärtet, mit weißem Siebdruck, mit dem Leuchtgehäuse versiegelt. Statische Belastung bis 12 kN.
Farbe und Oberfläche: Opal
Gewicht: 1,8Kg
Version: 24Vdc
Schutzart: IP66,IP67,IP68,IP69
Mechanische Belastbarkeit: IK08

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer ON-OFF Treiber als Zubehör erhältlich. Vorverkabelt mit kunstharzbeschichtetem Kabel H07RN-F (2x1,5mm²) zur Gewährleistung der Wasserdichtheit.
Leistungsaufnahme der Leuchte: 8W
Betriebsgerät: 24Vdc
Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber: NEIN
Klasse F: JA
Umgebungstemperaturen: -25°C / +35°C

INSTALLATION

Horizontale oder vertikale Installationsgehäuse aus Aluminium müssen separat bestellt werden.

HINWEISE

Durchgangsverdrahtung über separat zu bestellendes Zubehör möglich. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die Angaben zur Leistung der Leuchte berücksichtigen nicht die Stromaufnahme des zusätzlichen Treibers. Dieser Wert hängt von dem jeweiligen Treiber ab. IP68: der Strahler darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzzeitig bis zu einer Tiefe von 2 m (max.24h) untergetaucht sein. IP69: IEC/EN 60529 Normkonform.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Nicht austauschbare Lichtquelle.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3406 | MINIMERCURE LED
Lineare Einbauleuchte für monochromatische LEDs

Zubehörartikelnummern

Einbaugehäuse

Art.-Nr.
1E2382
Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation. Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton. Vertikal. L=601mm.

Art.-Nr.
1E2383
Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation. Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton. Horizontal. L=601mm.

Stromversorgung

Abmessungen LxHxP mm	W	Betriebsgerät	Ausgangsspannung	IP	Art.-Nr.
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI