



# 1E3407 | MINIMERCURE LED

Lineare Einbauleuchte für monochromatische LEDs



		4000K
		Ra80
		Fixture Power 8W
		Source Flux 1340lm
		Fixture Flux 309lm
		Efficacy 39lm/W
TS775	Imax=71cd/klm	Imax 96cd

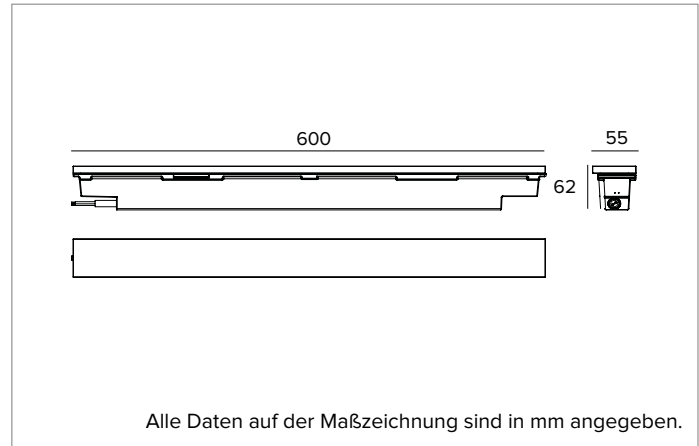

## LICHTQUELLE

Streifenplatine Ra80. Ra90 auf Anfrage  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** D  
**Nennleistung:** 8W  
**Nenn-Lichtstrom:** 1340lm  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Rf:** 82,6  
**Rg:** 95,7  
**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K  
**SDCM:** 2  
**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

**Abstrahlwinkel:** VWFL  
**Optische Effizienz:** 23%  
**Leuchten-Lichtstrom:** 309lm  
**Lichtausbeute:** 39lm/W  
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

## MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz anodisiert und mit Kataphorese-Beschichtung. Rutschfestes und bündiges Sicherheitsglas, thermisch gehärtet, mit weißem Siebdruck, mit dem Leuchtgehäuse versiegelt. Statische Belastung bis 12 kN.  
**Farbe und Oberfläche:** Opal  
**Gewicht:** 1,8Kg  
**Version:** 24Vdc  
**Schutzart:** IP66,IP67,IP68,IP69  
**Mechanische Belastbarkeit:** IK08

## ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer ON-OFF Treiber als Zubehör erhältlich. Vorverkabelt mit kunstharzbeschichtetem Kabel H07RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>) zur Gewährleistung der Wasserdichtheit.  
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 8W  
**Betriebsgerät:** 24Vdc  
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3  
**einschließlich Treiber:** NEIN  
**Klasse F:** JA  
**Umgebungstemperaturen:** -25°C / +35°C

## INSTALLATION

Horizontale oder vertikale Installationsgehäuse aus Aluminium müssen separat bestellt werden.

## HINWEISE

Durchgangsverdrahtung über separat zu bestellendes Zubehör möglich. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Die Angaben zur Leistung der Leuchte berücksichtigen nicht die Stromaufnahme des zusätzlichen Treibers. Dieser Wert hängt von dem jeweiligen Treiber ab. IP68: der Strahler darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzzeitig bis zu einer Tiefe von 2 m (max.24h) untergetaucht sein. IP69: IEC/EN 60529 Normkonform.

## GARANTIE

5 Jahre.

## HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Nicht austauschbare Lichtquelle.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1E3407 | MINIMERCURE LED**  
Lineare Einbauleuchte für monochromatische LEDs

**Zubehörartikelnummern**

**Einbaugehäuse**

Art.-Nr.
<b>1E2382</b>
Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation. Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton. Vertikal. L=601mm.

Art.-Nr.
<b>1E2383</b>
Horizontale oder vertikale Einbaugehäuse aus Aluminium mit abnehmbaren Endkappen für die Lichtband-Installation. Einschließlich Verstärkungselementen für die Installation in Beton. Horizontal. L=601mm.

**Stromversorgung**

Abmessungen LxHxP mm	W	Betriebsgerät	Ausgangsspannung	IP	Art.-Nr.
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	<b>1T3586</b>

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**