



# 1E3992EL | DART Round Maxi

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



|  | 3000K                         | H(m)             | D(m)     | E <sub>max</sub> (lx) |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------|------|
|                                                                                   | Ra80                          |                  | 5°       |                       |        |      |
|                                                                                   | Fixture Power                 | 17W              | 1        | 0.08                  | 116677 |      |
|                                                                                   | Source Flux                   | 1610lm           | 2        | 0.17                  | 29169  |      |
|                                                                                   | Fixture Flux                  | 1310lm           | 3        | 0.25                  | 12964  |      |
|                                                                                   | Efficacy                      | 79lm/W           | 4        | 0.34                  | 7292   |      |
| TS1790                                                                            | I <sub>max</sub> =72470cd/klm | I <sub>max</sub> | 116677cd | 5                     | 0.42   | 4667 |

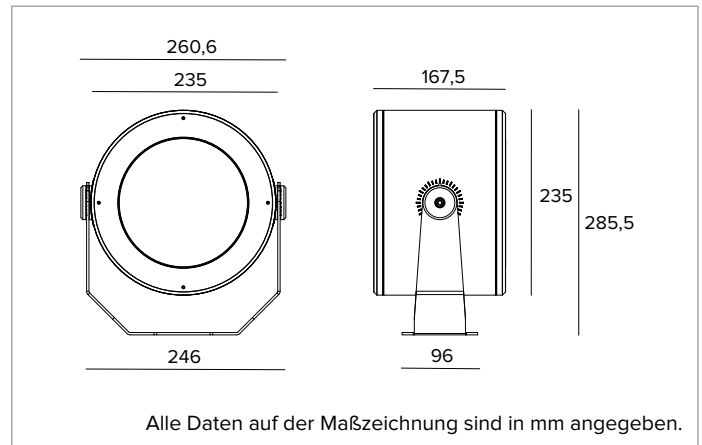

### LICHTQUELLE

Lichtmodul aus leistungsstarken und hocheffizienten Ra80-LEDs. Ra90-Version auf Anfrage erhältlich.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E

**Nennleistung:** 14W

**Nenn-Lichtstrom:** 1610lm

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Rf:** 85

**Rg:** 96

**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

NSP-Version: Präzisionslinsen aus PMMA und Diffusorfiltern.

**Optik:** LINSEN

**Abstrahlwinkel:** NSP

**Optische Effizienz:** 81%

**Leuchten-Lichtstrom:** 1310lm

**Lichtausbeute:** 79lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem und lackiertem Druckguss-Aluminium und Befestigungshalterung aus lackiertem Edelstahl. Gehärtetes extra transparentes Frontglas.

**Farbe und Oberfläche:** Ferrit

**Gewicht:** 7,2Kg

**Schutzart:** IP66

**Mechanische Belastbarkeit:** IK10

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Version mit integriertem Betriebsgerät, elektronisch ON-OFF.

Ausgestattet mit 1,5m langem Zuleitungskabel H07RN-F. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 17W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF

**eschließlicher Treiber:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** -25°C / +35°C

### INSTALLATION

Befestigungshalterung mit Einstellung der Ausrichtung. Rotation um ±45° auf horizontaler Ebene und +90°/-45° auf vertikaler Ebene.

### HINWEISE

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

**1E3992EL | DART Round Maxi**  
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

**Zubehör**


**Filter**



| Farbe                                                                             | Art.-Nr.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>1E4010</b> |

Lichtlanzen-Filter.  
Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt.  
Komplett mit pulverbeschichtetem Haltering aus Aluminiumlegierung.

**Gitter**



| Farbe                                                                               | Art.-Nr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>1E4013</b> |

Blendschutzgitter.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

**Abdeckung**



| Farbe                                                                             | Art.-Nr.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>1E4011</b> |

Asymmetrischer Blendschutzschirm.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.



| Farbe                                                                               | Art.-Nr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>1E4012</b> |

Zylindrischer Blendschutzschirm.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.  
Kurze Version.



| Farbe                                                                               | Art.-Nr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>1E4059</b> |

Zylindrischer Blendschutzschirm.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.  
Lange Version.

**Befestigungssystem**



| Farbe                                                                               | Art.-Nr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>1E3026</b> |

Platte für die Rotation der Leuchte.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.



| Abmessungen<br>ØxH mm | Farbe                                                                                 | Art.-Nr.      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 150x352               |  | <b>1E3188</b> |

Erdspieß.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3992EL | DART Round Maxi

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

### Befestigungssystem



Farbe Art.-Nr.

● 1E2825


Mastbefestigung.  
eloxiertes Aluminium mit Pulverbeschichtung.  
Mast Ø 60 mm (+/-2 mm).



Farbe Art.-Nr.

● 1E3097

System zur Mehrfachinstallation auf Masten.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.  
Zu ergänzen mit 1E2825.  
Max. 4 Strahler.



Farbe Art.-Nr.

● 1E3187

Mast mit Sockel.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

### Verbinder



Art.-Nr.

1E2769

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.  
5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm<sup>2</sup>.  
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

### Verbinder



Art.-Nr.

1E2794

Mehrfach-Anschlussbox IP68.  
1 IN - 3 OUT 4-polig Leitungsdurchmesser max. 2,5mm<sup>2</sup>.  
Kabeldurchmesser von 6 bis 12mm.

### Werkzeug




Art.-Nr.

1E3305

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

### Überspannungsschutz



Art.-Nr.

A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.  
Betriebsspannung 230–277Vac.  
SPD Typ 2+3.  
Maximale Entladespannung 10kV.  
SCHUTZKLASSE I  
IP67

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**