




1E4000EL | DART Round Maxi

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		46°			
	Fixture Power	71W	1	0.86	9463	
	Source Flux	8969lm	2	1.71	2366	
	Fixture Flux	6921lm	3	2.57	1051	
	Efficacy	97lm/W	4	3.43	591	
TS1781	I _{max} =1055cd/klm	I _{max}	9463cd	5	4.29	379

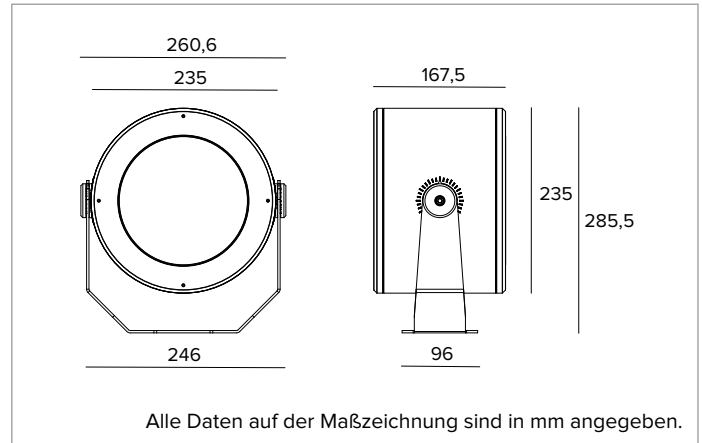

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra80. Ra90-Version auf Anfrage erhältlich.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: C

Nennleistung: 63W

Nenn-Lichtstrom: 8969lm

Farbwiedergabeindex: 80

Rf: 81

Rg: 97

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

MWFL-Version: konvex facettierte, hochreflektierende, eloxierte Aluminium-Präzisionsoptik, Diffusor aus gegossenem Glas.

Optik: REFLEKTOR

Abstrahlwinkel: MWFL

Optische Effizienz: 77%

Leuchten-Lichtstrom: 6921lm

Lichtausbeute: 97lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem und lackiertem Druckguss-Aluminium und Befestigungshalterung aus lackiertem Edelstahl. Gehärtetes extra transparentes Frontglas.

Farbe und Oberfläche: Ferrit

Gewicht: 7,2Kg

Schutzart: IP66

Mechanische Belastbarkeit: IK10

ELEKTRISCHE MERKMALE

Version mit integriertem Betriebsgerät, elektronisch ON-OFF.

Ausgestattet mit 1,5m langem Zuleitungskabel H07RN-F.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 71W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

Umgebungstemperaturen: -25°C / +35°C

INSTALLATION

Befestigungshalterung mit Einstellung der Ausrichtung. Rotation um ±45° auf horizontaler Ebene und +90°/-45° auf vertikaler Ebene.

HINWEISE

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angegebenen Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4000EL | DART Round Maxi
 Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Zubehör


Filter



Farbe	Art.-Nr.
	1E4010

Lichtlanzen-Filter.
 Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt.
 Komplett mit pulverbeschichtetem Haltering aus Aluminiumlegierung.

Gitter



Farbe	Art.-Nr.
	1E4013

Blendschutzgitter.
 Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Abdeckung



Farbe	Art.-Nr.
	1E4011

Asymmetrischer Blendschutzschirm.
 Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.



Farbe	Art.-Nr.
	1E4012

Zylindrischer Blendschutzschirm.
 Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
 Kurze Version.



Farbe	Art.-Nr.
	1E4059

Zylindrischer Blendschutzschirm.
 Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
 Lange Version.

Befestigungssystem



Farbe	Art.-Nr.
	1E3026

Platte für die Rotation der Leuchte.
 Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.



Abmessungen ØxH mm	Farbe	Art.-Nr.
150x352		1E3188

Erdspieß.
 Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4000EL | DART Round Maxi

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Befestigungssystem



Farbe Art.-Nr.

● 1E2825


Mastbefestigung.
eloxiertes Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Mast Ø 60 mm (+/-2 mm).



Farbe Art.-Nr.

● 1E3097

System zur Mehrfachinstallation auf Masten.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
Zu ergänzen mit 1E2825.
Max. 4 Strahler.



Farbe Art.-Nr.

● 1E3187

Mast mit Sockel.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Verbinder



Art.-Nr.

1E2769

Lineare Anschlussbox IP66/IP68.
5-polig, Leitungsdurchmesser max. 1,5mm².
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Verbinder



Art.-Nr.

1E2794

Mehrfach-Anschlussbox IP68.
1 IN - 3 OUT 4-polig Leitungsdurchmesser max. 2,5mm².
Kabeldurchmesser von 6 bis 12mm.

Werkzeug




Art.-Nr.

1E3305

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

Überspannungsschutz



Art.-Nr.

A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.
Betriebsspannung 230–277Vac.
SPD Typ 2+3.
Maximale Entladespannung 10kV.
SCHUTZKLASSE I
IP67

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI