
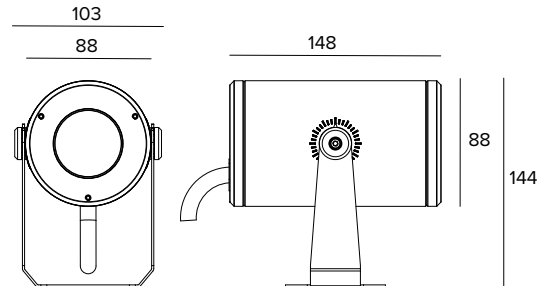


1E4039 | DART Round Small TW

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt



Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

LICHTQUELLE

Tunable White-Modul aus hocheffizienten Ra80-LED-LEDs, mit denen eine Farbtemperatur zwischen 2700 K und 5000 K erreicht und ausgewählt werden kann.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: F

Nennleistung: 4,2W

Nenn-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Farbwiedergabeindex: 80

Rf: 83

Rg: 97

Ähnliche Farbtemperatur: Siehe Fotometrien

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Ausgestattet mit Präzisionslinse aus PMMA und Diffusorfilter.

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: MWFL

Optische Effizienz: 69%

Leuchten-Lichtstrom: Siehe Fotometrien

Lichtausbeute: Siehe Fotometrien

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem und lackiertem Druckguss-Aluminium und Befestigungshalterung aus lackiertem Edelstahl. Gehärtetes extra transparentes Frontglas.

Farbe und Oberfläche: Ferrit

Gewicht: 1Kg

Schutzart: IP66

Mechanische Belastbarkeit: IK10

ELEKTRISCHE MERKMALE

Separater elektronischer Treiber mit DALI DT8-Schnittstelle. Der Treiber befindet sich in einem IP68-Gehäuse und ermöglicht die Steuerung von 1 bis 9 Leuchten. Alle Versionen sind mit einem 1,5m langen Anschlußkabel H07RN-F ausgestattet (zum Anschluss an das IP68-Treibergehäuse).

Leistungsaufnahme der Leuchte: 4W

Betriebsgerät: 700mA

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 3

einschließlich Treiber: NEIN

Umgebungstemperaturen: -25°C / +35°C

INSTALLATION

Befestigungshalterung mit Einstellung der Ausrichtung. Rotation um $\pm 60^\circ$ auf horizontaler Ebene und $+90^\circ/-45^\circ$ auf vertikaler Ebene.

HINWEISE

Casambi-Steuersystem nutzbar über Zubehör (nur für Produkte in DALI-Version). Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Smart" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zum Treiber oder zur Leuchte aufsteigt, gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Die Angaben zur Leistung der Leuchte berücksichtigen nicht die Stromaufnahme des zusätzlichen Treibers. Dieser Wert hängt von dem jeweiligen Treiber ab. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von $\pm 10\%$ im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4039 | DART Round Small TW Professionaler ausrichtbarer LED-Strahler

	5000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		45°			
	Fixture Power	4W	1	0.83	516	
	Source Flux	536lm	2	1.66	129	
	Fixture Flux	369lm	3	2.50	57	
	Efficacy	88lm/W	4	3.33	32	
	TS1663	Imax=963cd/klm	Imax	516cd	5	4.16


	3850K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		45°			
	Fixture Power	4W	1	0.83	527	
	Source Flux	547lm	2	1.66	132	
	Fixture Flux	377lm	3	2.50	59	
	Efficacy	90lm/W	4	3.33	33	
	TS1663	Imax=963cd/klm	Imax	527cd	5	4.16

CW

Ähnliche Farbtemperatur	5000K
Nenn-Lichtstrom	536lm
Leuchten-Lichtstrom	369lm
Lichtausbeute	88lm/W

NW

Ähnliche Farbtemperatur	3850K
Nenn-Lichtstrom	547lm
Leuchten-Lichtstrom	377lm
Lichtausbeute	90lm/W

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		45°			
	Fixture Power	4W	1	0.83	444	
	Source Flux	461lm	2	1.66	111	
	Fixture Flux	317lm	3	2.50	49	
	Efficacy	76lm/W	4	3.33	28	
	TS1663	Imax=963cd/klm	Imax	444cd	5	4.16

WW

Ähnliche Farbtemperatur	2700K
Nenn-Lichtstrom	461lm
Leuchten-Lichtstrom	317lm
Lichtausbeute	76lm/W

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

Stromversorgung

1E4056

Zubehör



Zylindrischer Blendschutzschirm.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
Lange Version.

TARGETTI

1E4039 | DART Round Small TW
 Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

Befestigungssystem



	Farbe	Art.-Nr.
		1E3015
Platte für die Rotation der Leuchte. Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.		

	Abmessungen ØxH mm	Farbe	Art.-Nr.
	70x182		1E3016
Erdspieß, Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.			

Steuersystem



	Art.-Nr.
	1E3048
IP67 Funk-Steuergerät mit DALI-Schnittstelle. Der Extender generiert einen lokalen DALI2-Bus und ermöglicht so eine direkte Verbindung zu einem DALI-Schnittstellen-LED-Treiber. Das Modul kann nur in einem geschlossenen System verwendet und nicht an ein bereits bestehendes DALI-Netz angeschlossen werden. Das Modul wird drahtlos über Bluetooth-Technologie 5.0 von Smartphone oder Tablet über die Anwendung CASAMBI gesteuert. Die Geräte erstellen automatisch ein adaptives, robustes und zuverlässiges drahtloses Mesh-Netzwerk, das die einfache und effiziente Steuerung einer großen Anzahl von Geräten ermöglicht. Die Steuereinheit ist auf das DALI 1CH-Profil voreingestellt, sodass das Gerät einen einzelnen DALI-Treiber mit Broadcast-Befehlen steuern kann. Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel: • Taster (normalerweise offen) • Steuereinheit 0/1-10V • Steuereinheit DALI Tunable White DT8 • Anwesenheitssensor	

	Art.-Nr.
	1E4369
IP67 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI-Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie. Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern. Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich. Der IP67 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar. Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel: • EXTENDER DALI 8CH • EXTENDER DALI Tunable White • EXTENDER DALI 4CH • EXTENDER DALI DT8 Tunable White	